
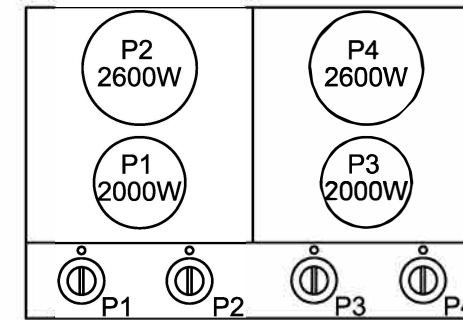


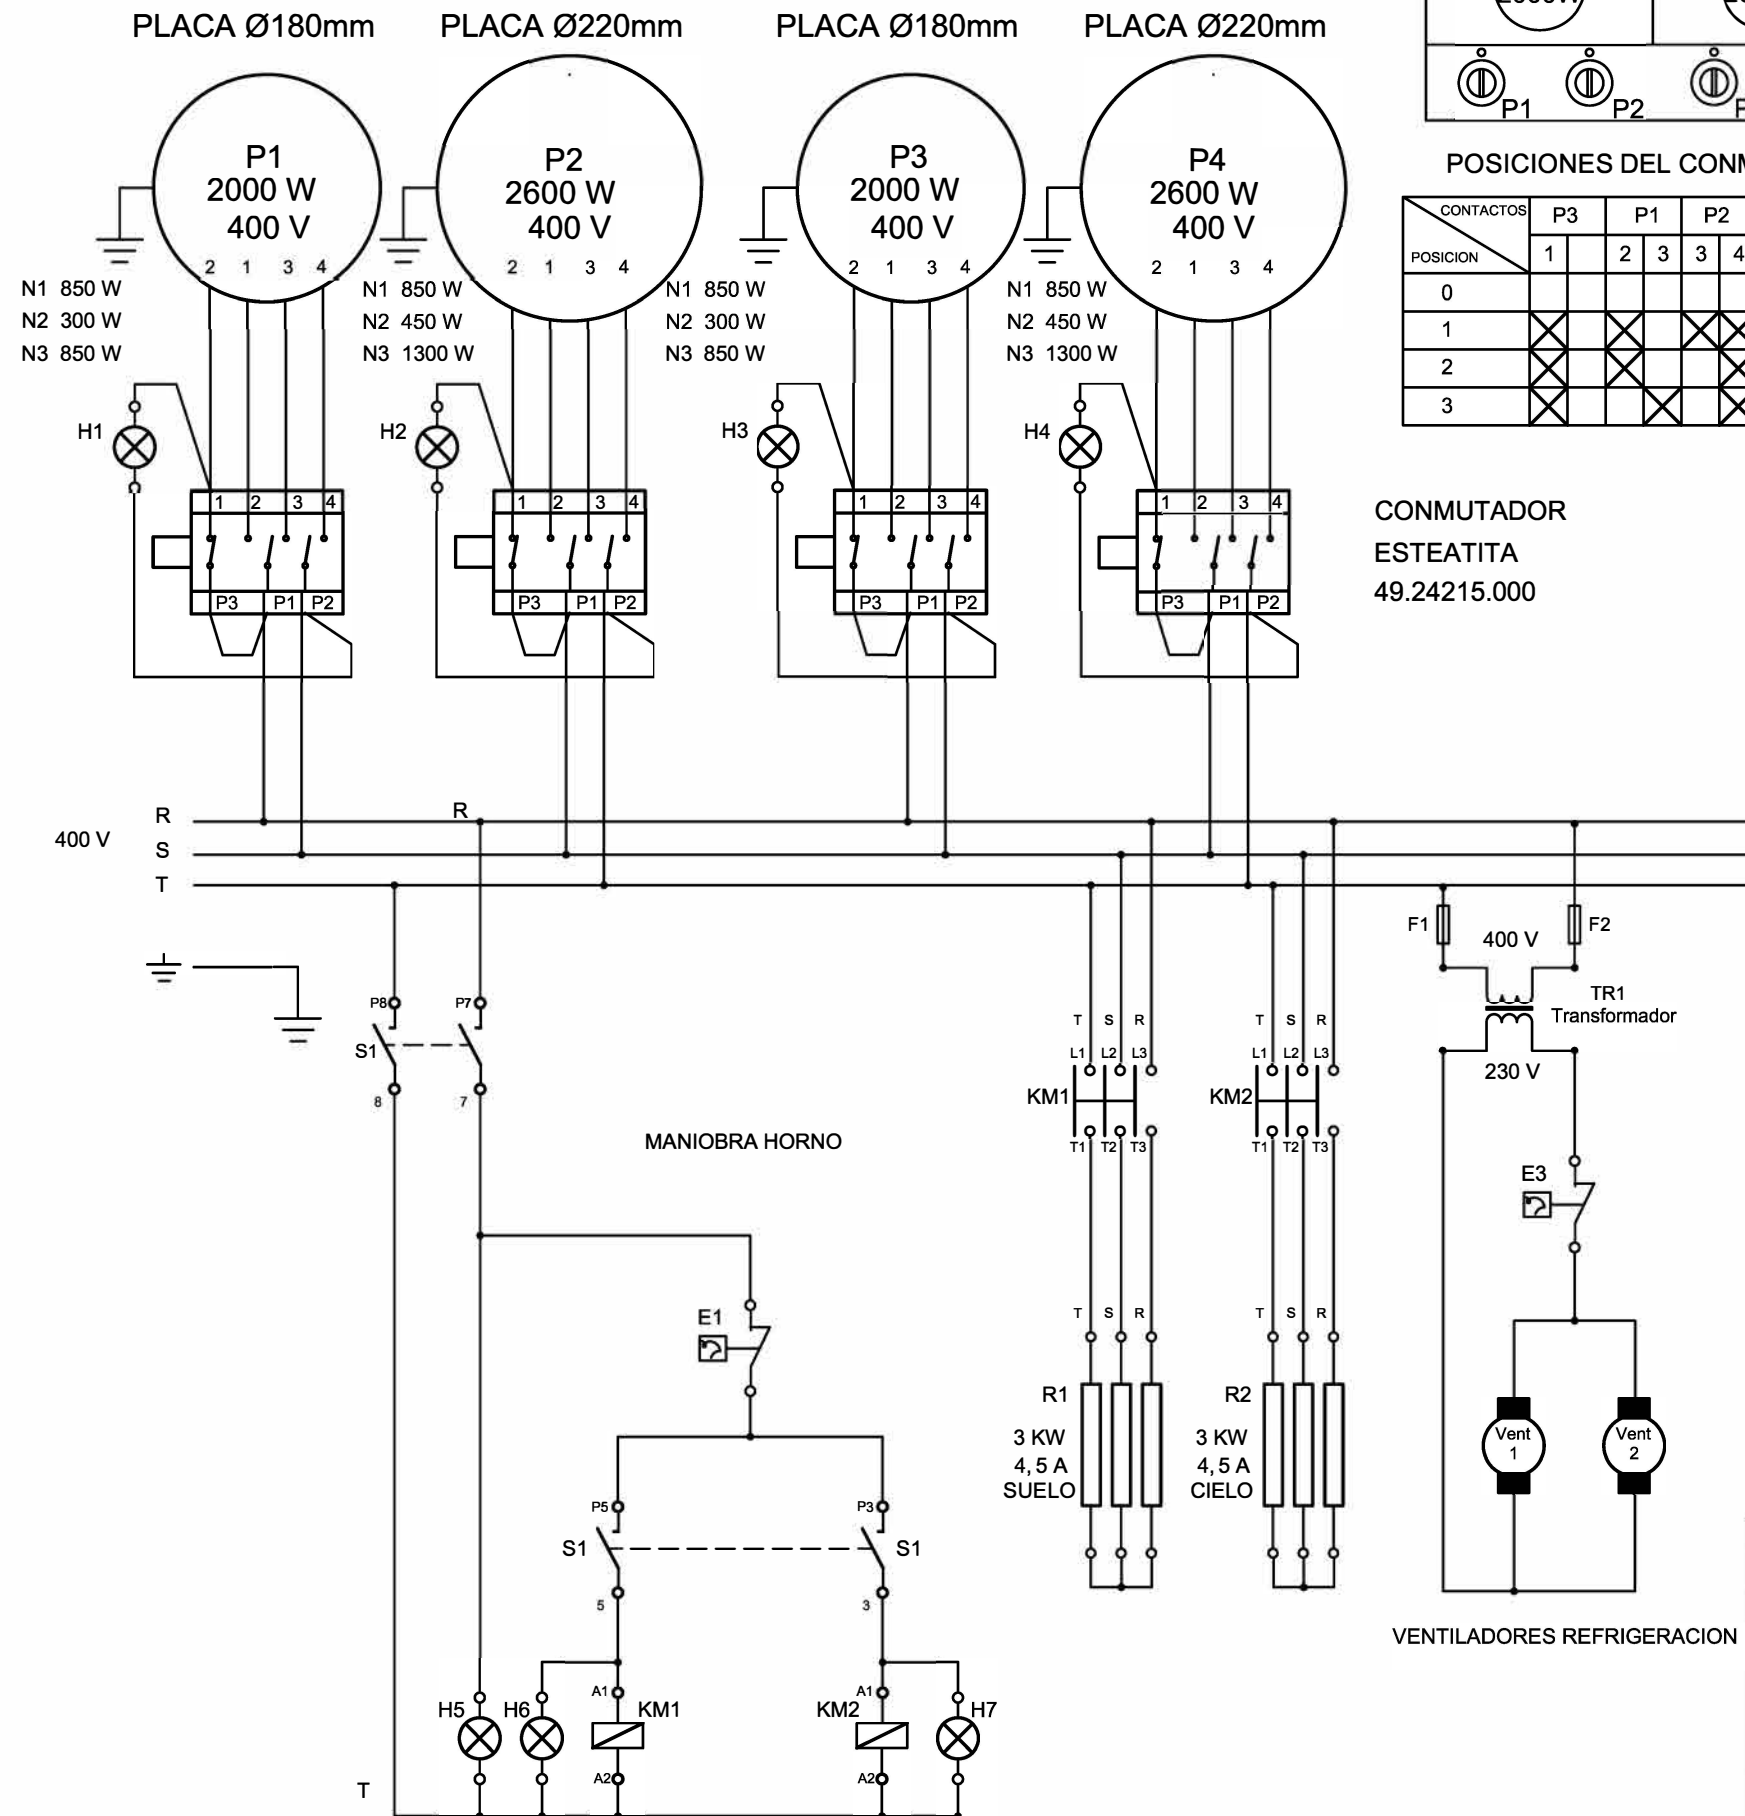


POSICIONES DEL CONMUTADOR.


CONTACTOS	P3	P1	P2			
POSICION	1	2	3	3	4	EJE
0						0
1	X	X	X	X	X	3
2	X	X	X	X	X	2
3	X	X	X	X	X	1

CONMUTADOR
ESTEATITA
49.24215.000

POSICIONES DEL CONMUTADOR DE ESTEATITA.

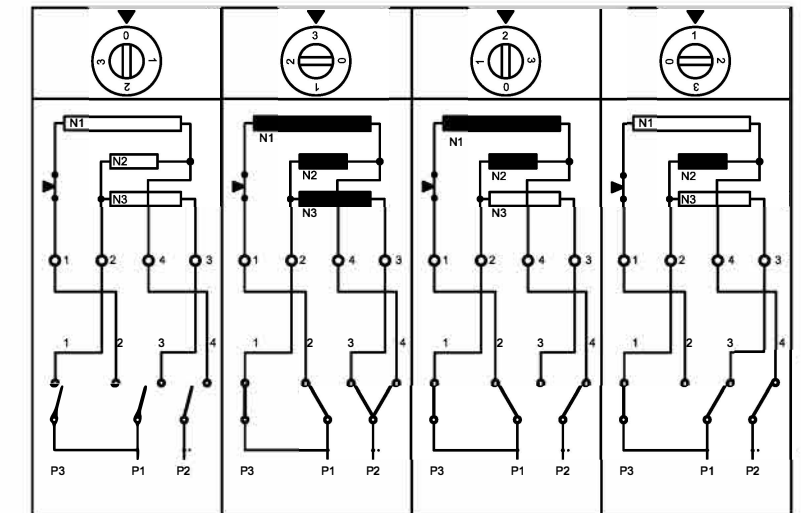

PLACA 2000 W: 2000 W 1150 W 300 W
PLACA 2600 W: 2600 W 1300 W 450 W

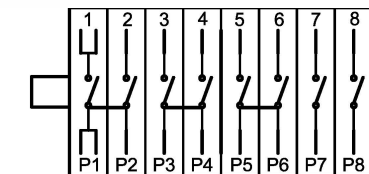

CONTACTOS											
		P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		
POSICION		1	2	3	4	5	6	7	8	EJE	POSICION MANDO
0										0	0
1		X	X		X	X		X	X	1	3
2		X	X	X	X		X	X	X	2	2
3			X	X			X	X	X	3	1

POSICIONES DEL CONMUTADOR HORNO.

CABLE ALIMENTACION ELECTRICA:
MANGUERA 5 x 6 mm² SECCION.
CABLES INSTALACION ELECTRICA PLACAS:
PROTECCION DE SILICONA.
4 mm² SECCION.
CABLES INSTALACION ELECTRICA HORNO:
PROTECCION DE SILICONA.
4 mm² SECCION.

ALIMENTACION ELECTRICA:
400 V TRIFASICA+NEUTRO+TIERRA.
POTENCIA: 15.200 W

	Fecha	Nombre	COCINAS ELECTRICAS	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	10/11/22	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: 741E TRIFASICA 400 V (Sin neutro).			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-741EH 400TSN
				Sustituye a: