



V Alimentación 400V III+N+Tierra.

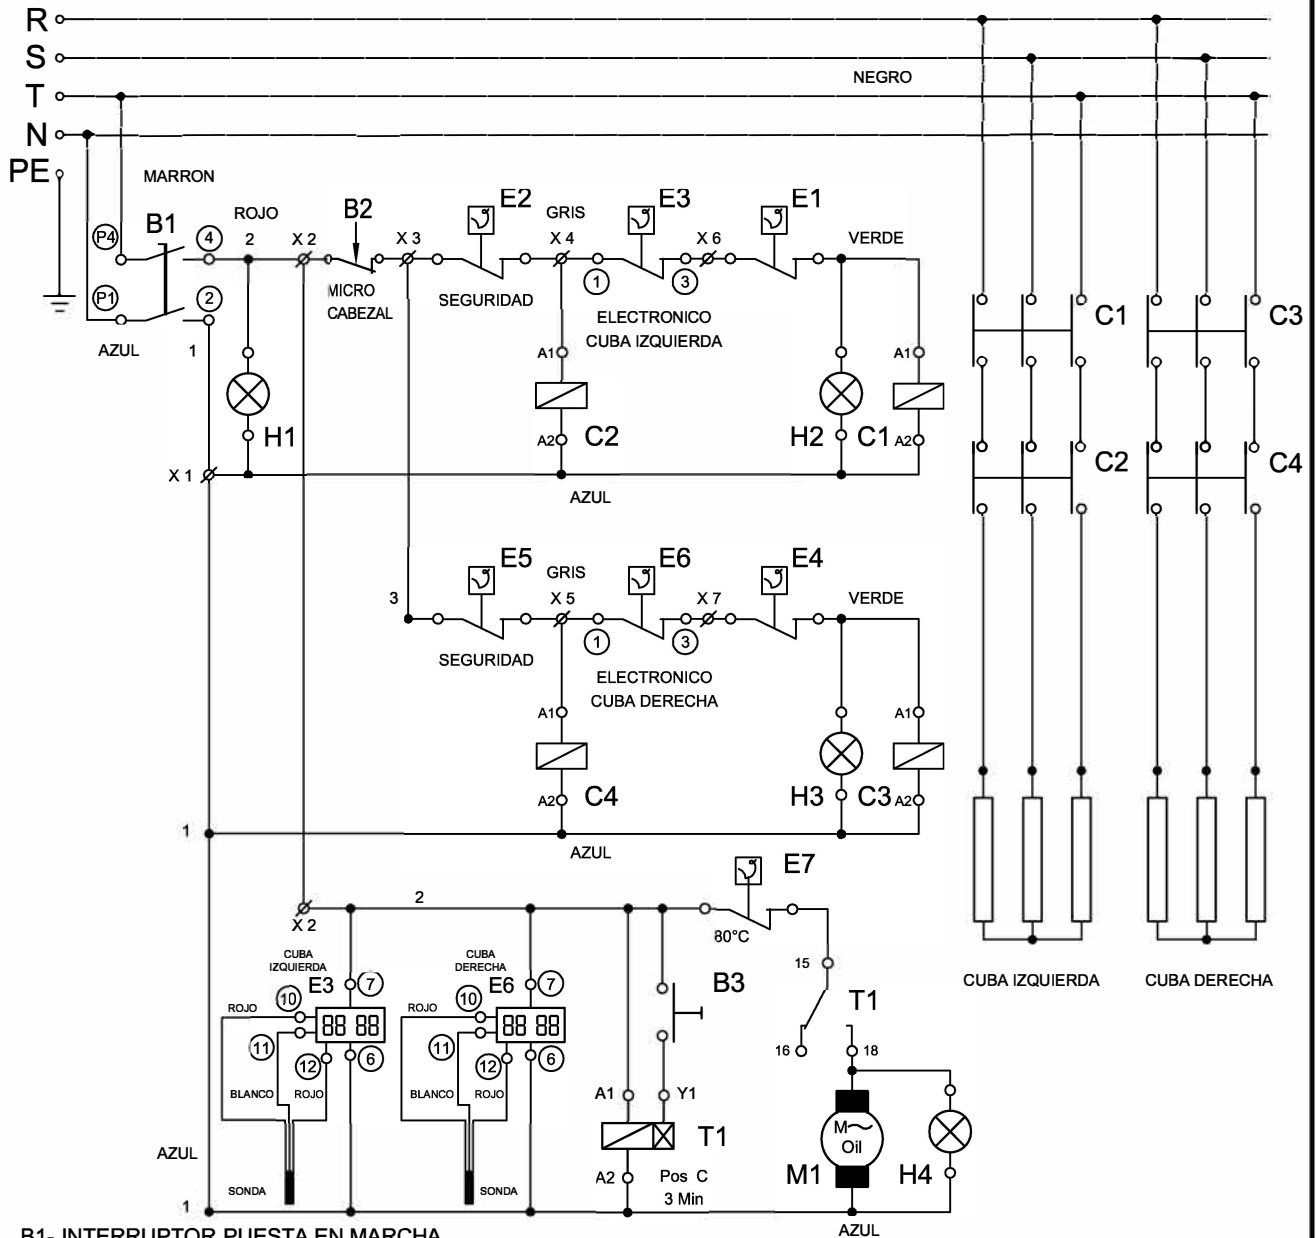

- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
 B3- PULSADOR FILTRO ACEITE.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA IZQUIERDA.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
 E3- TERMOSTATO ELECTRONICO CUBA IZQUIERDA.
 E4- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA DERECHA.
 E5- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.
 E6- TERMOSTATO ELECTRONICO CUBA DERECHA.
 E7- TERMOSTATO SEGURIDAD BOMBA FILTRO ACEITE.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA IZQUIERDA CALENTANDO.
 H3- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA DERECHA CALENTANDO.
 H4- PILOTO (AMBAR) BOMBA FILTRO ACEITE ACTIVADA.
 C1- CONTACTOR CUBA IZQUIERDA.
 C2- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
 C3- CONTACTOR CUBA DERECHA.
 C4- CONTACTOR DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.
 T1- TEMPORIZADOR BOMBA FILTRO ACEITE.
 M1- MOTOR BOMBA FILTRO ACEITE.

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
 2 x 3 ELEMENTOS DE 230 V 2.666 W
 POTENCIA TOTAL: 2 x 8 KW.
 INTENSIDAD TOTAL: 2 x 11,55 A.
 INTENSIDAD TOTAL: 23,10 Amp.
 CONTACTOR: LC1D09 P7 (25A).
 SECCION CABLE (CARGA) 4 mm².
 CABLE ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 10 mm².

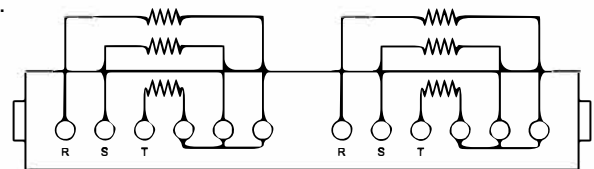

CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre
Dibuj.	22/09/14	J.B.S.
Compr.		
Norma		
Escala		
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168		

FREIDORAS ELECTRICAS

JEMI
Simply Built to Last

ESQUEMA ELECTRICO MOD: FRE716

TRIFASICA 400 V III+N+Tierra

Nº PLANO

EE-FRE716 400T

Sustituye a: