

FICHA TÉCNICA

Jemi Simply built to last

Professional Dishwashing and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR Simply Line

GS-35
GS-40
GS-50
GS-50 TRI




CARACTERÍSTICAS

	GS-35	GS-40	GS-50	GS-50 TRI
MEDIDAS EXTERIORES (ANCHO FONDO ALTO)	400 x 495 x 625 mm	450 x 540 x 740 mm	550 x 620 x 820 mm	550 x 620 x 820 mm
PESO	32 Kg.	39 Kg.	47 Kg.	48 Kg.
DIMENSIONES CESTA	350 x 350 mm	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
ALTURA ÚTIL DE LAVADO	220 mm	290 mm	360 mm	360 mm
PRODUCCIÓN VASOS/HORA	800	1000	1440	1440
PRODUCCIÓN PLATOS/HORA	-	350	480	480
DURACIÓN CICLO		2 min		
CONSUMO DE AGUA POR CICLO		2,3 litros		
CONEXIÓN DE AGUA		3/4"		
PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA		2-4 bars / 200 - 400 Kpa.		
DESAGÜE		Ø tubo 32 mm ext.		
Nº SURTIDORES DE LAVADO	12 (Brazos fijos)	16 (Brazos giratorios inox)	16 (Brazos giratorios inox)	16 (Brazos giratorios inox)
Nº SURTIDORES ACLARADO SUPERIOR	6 (Brazo fijo inox)	6 (Brazo giratorio inox)	6 (Brazo giratorio inox)	6 (Brazo giratorio inox)
Nº SURTIDORES ACLARADO INFERIOR	4 (Brazo giratorio inox)	6 (Brazo giratorio inox)	6 (Brazo giratorio inox)	6 (Brazo giratorio inox)
CAPACIDAD CUBA LAVADO	14 litros	18 litros	26 litros	26 litros
CAPACIDAD CALDERÍN	2 litros	4 litros	4 litros	4 litros
POTENCIA MOTOR DE LAVADO	0,11 kW.	0,11 kW.	0,28 kW.	0,28 kW.
POTENCIA RESISTENCIA CUBA	2,4 kW. Monofásica	2,4 kW. Monofásica	2,4 kW. Monofásica	4,5 kW. Trifásica
POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	2,6 kW. Monofásica	2,6 kW. Monofásica	2,6 kW. Monofásica	6 kW. Trifásica
POTENCIA TOTAL	2,71 kW (12,8 A)	2,71 kW (12,8 A)	2,88 kW (12,7 A)	6,28 kW (10,1 A)
VOLTAJE	230 V. / II / 50-60 Hz.	230 V. / II / 50-60 Hz.	230 V. / II / 50-60 Hz.	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.
MEDIDAS CON EMBALAJE (ANCHO FONDO ALTO)	565 x 460 x 770 mm	615 x 510 x 880 mm	700 x 615 x 960 mm	700 x 615 x 960 mm
PESO CON EMBALAJE	±41 kg.	±48,5 kg.	±64 kg.	±65 kg.

GS-35
GS-40
GS-50
GS-50 TRI

INSTALACION ELECTRICA Y SANITARIA
ELECTRICAL AND SANITARY INSTALLATION BRANCHEMENTS
INSTALLATION VON WASSER AND ELEKTRIZITÄT
INSTALLATION ELECTRIQUE ET SANITAIRE

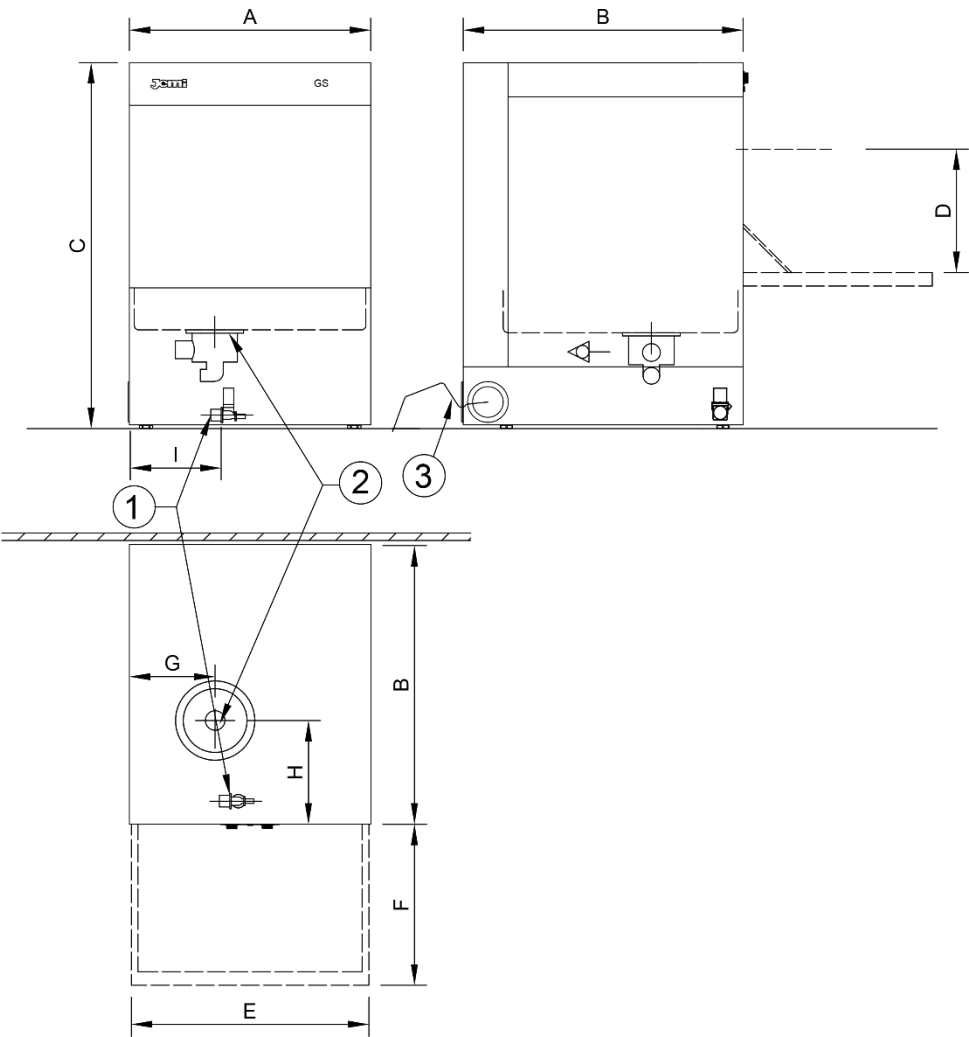

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
GS-35	400	495	625	220	385	255	50	245	95
GS-40	450	540	740	290	435	325	130	190	150
GS-50	550	620	820	360	535	405	155	285	180

1. LONGITUD CABLE
CABLE LENGHT
LONGUEUR CABLE
KABELLÄNGE

GS-35 / GS-40 / GS-50
1,5m.
3 x 1,5 mm². 230V II

GS-50 TRI
1,5m.
5 x 2,5 mm². 400V III
4 x 4 mm². 230V III

2. DESAGÜE
DRAIN
VIDANGE
ABFLUSS

Ø50 mm. Mín.

3. ENTRADA AGUA
WATER INLET
ENTREE D'EAU
WASSERZULAUF

3/4"
Máx. 60°C

