



V Alimentación 230V III+Tierra. DOS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA

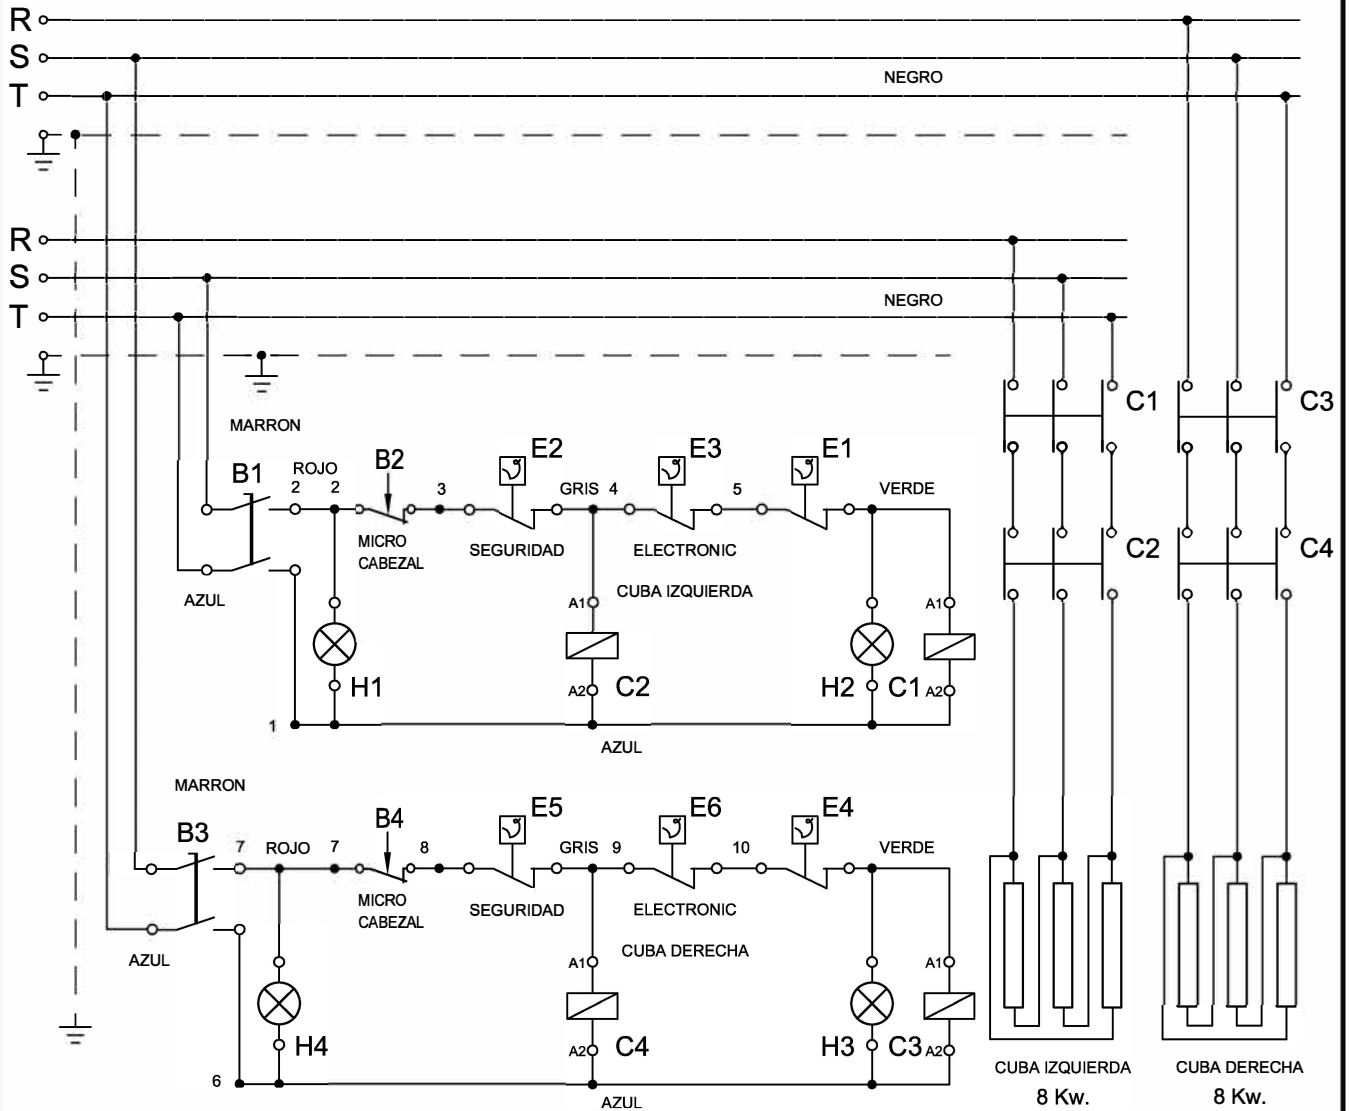

- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA IZQUIERDA.
 B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
 B3- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA CUBA DERECHA.
 B4- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA IZQUIERDA.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
 E3- TERMOSTATO ELECTRONICO CUBA IZQUIERDA.
 E4- TERMOSTATO DE REGULACION CUBA DERECHA.
 E5- TERMOSTATO DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.
 E6- TERMOSTATO ELECTRONICO CUBA DERECHA.
 H1- PILOTO (VERDE) CUBA IZQUIERDA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA IZQUIERDA CALENTANDO.
 H3- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA DERECHA CALENTANDO.
 H4- PILOTO (VERDE) CUBA DERECHA CON TENSION.
 C1- CONTACTOR CUBA IZQUIERDA.
 C2- CONTACTOR SEGURIDAD CUBA IZQUIERDA.
 C3- CONTACTOR CUBA DERECHA.
 C4- CONTACTOR DE SEGURIDAD CUBA DERECHA.

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO
 2 x 3 ELEMENTOS DE 230 V 2.666 W
 POTENCIA TOTAL: 2 x 8 KW.
 INTENSIDAD TOTAL: 2 x 20,08 A.
 INTENSIDAD TOTAL: 40,16 Amp.
 CONTACTORES: LC1D18 P7 (32 A).
 SECCION CABLE (CARGA) 6 mm.²
 CABLES ENTRADA CORRIENTE:
 Dos mangueras de 4 x 6 mm.²

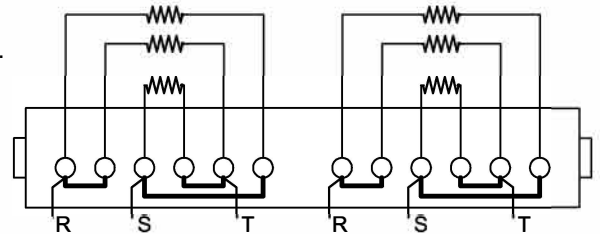

CABEZAL VISTO POR DETRAS (CONEXION TRIANGULO)

	Fecha	Nombre	FREIDORA ELECTRICA	 Simply Built to Last
Dibuj.	22/09/14	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: FRE716 TRIFASICA 230 V III+Tierra ESPECIAL CON DOS LINEAS DE ALIMENTACION ELECTRICA			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRE716 Esp 230T
				Sustituye a: