



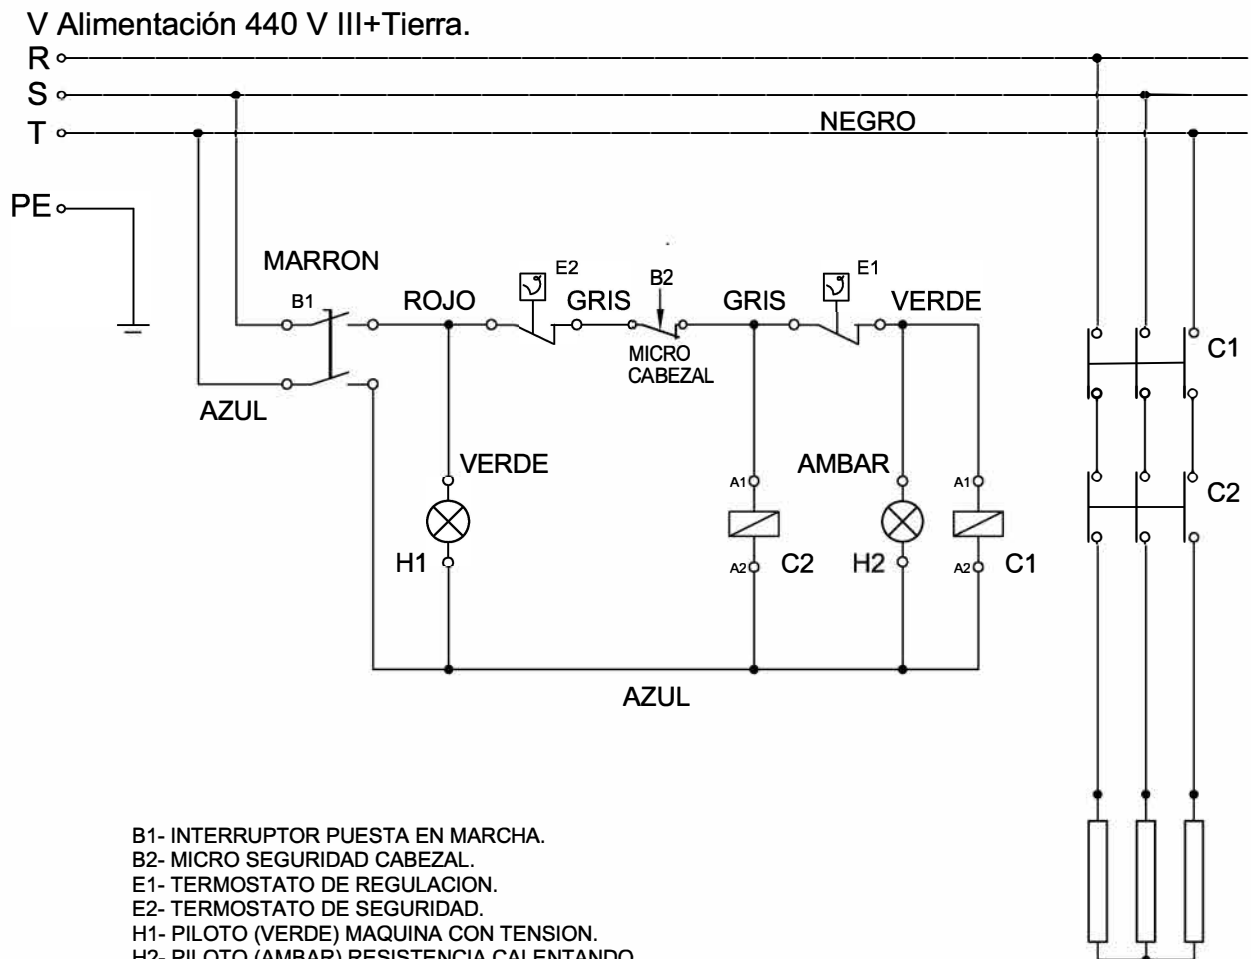

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
C2- CONTACTOR SEGURIDAD.

RESISTENCIA CONEXION ESTRELLA
3 ELEMENTOS DE 254 V 6.000 W
POTENCIA TOTAL: 18 KW.
INTENSIDAD TOTAL: 23,62 Amp.
CONTACTOR: LC1-D18 R7 (BOBINA DE 440 V) (32 A).
SECCION CABLE (CARGA) 6 mm.²
CABLE ENTRADA CORRIENTE:
4 x 6 mm.²

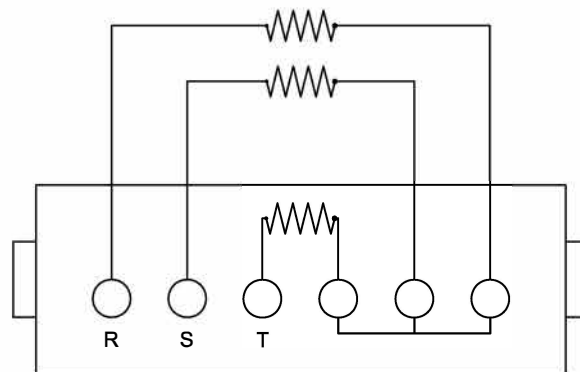

CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre	MOD: FRE 90-100-130 440 V III+Tierra.	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	27/10/08	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO FREIDORAS			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRE90N 440
			Sustituye a:	