

Fiche Technique

Lave-vaisselle Gamme frontale

Jemi Simply
built to last


Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Mod. GS-17 *Efficient line*

Caractéristiques

Dimensions extérieures	580 x 650 x 820 mm.
Poids	54 Kg.
Dimensions paniers	500 x 500 mm.
Production paniers heure	30
Production verres / assiettes	1440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage	380 mm.
Puissance totale	5,25 Kw. triphasé
Puissance moteur de lavage	0,74 Kw. 250l / heure
Puissance resistance chaudiere	4,5 Kw. triphasé
Puissance resistance cuve	4,5 Kw. triphasé
Tension électrique	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.
Cycle de lavage	2 minutes
Consommation d'eau lavage	2,3 litres
Capacité cuve lavage	25,5 litres
Capacité chaudiere rinçage	4 litres
Rampes de lavage superieur	3
Rampes de lavage inferieur	4
Gliceurs de lavage	42
Ø Gliceurs de lavage	Ø 5 mm.
Gliceurs rinçage fixé superieur	6
Gliceurs rinçage giratoire inferieur	8
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2-4 bars. 200-400 Kpa.
Débit d'eau	30 litres/ minute approx.
Vindage	Ø ext. salida 28 mm.

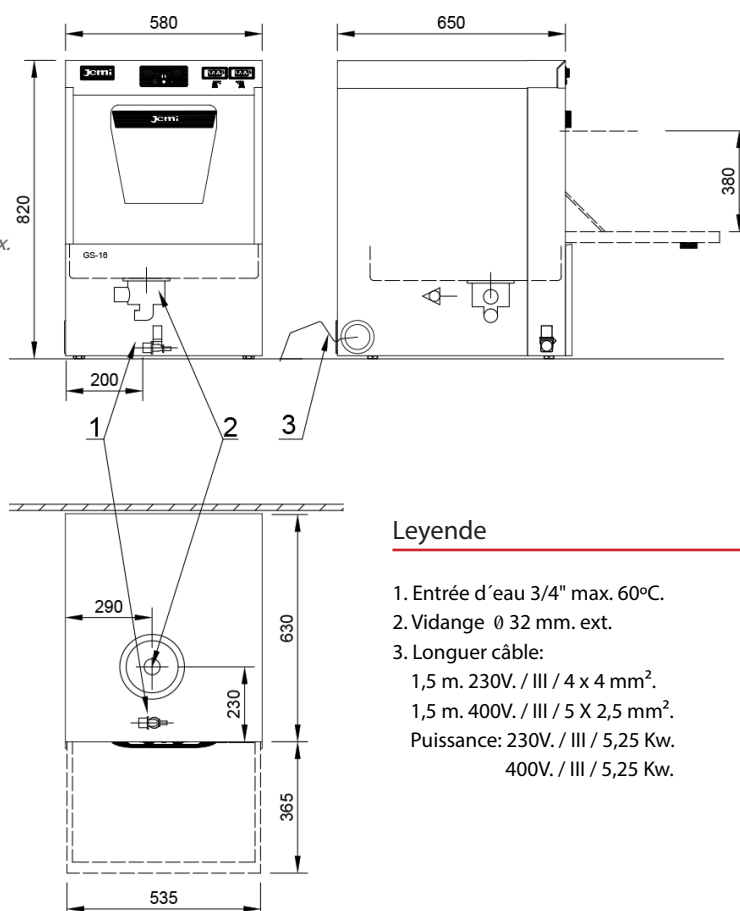

Leyende

1. Entrée d'eau 3/4" max. 60°C.
2. Vidange Ø 32 mm. ext.
3. Longuer câble:
1,5 m. 230V. / III / 4 x 4 mm².
1,5 m. 400V. / III / 5 X 2,5 mm².
Puissance: 230V. / III / 5,25 Kw.
400V. / III / 5,25 Kw.

