

# Fiche Technique

## Lave-vaisselle Gamme frontale

**Jemi** Simply  
built to last


Professional Dishwashing  
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128  
08020 Barcelona, España  
Tel. 0034 93 308 31 54  
Fax. 0034 93 303 38 73  
jemi@jemi.es  
www.jemi.es

### Mod. GS-5 *Efficient line*

#### Caractéristiques

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| Dimensions extérieures               | 480 x 550 x 650 mm.                        |
| Poids                                | 44 Kg.                                     |
| Dimensions paniers                   | 400 x 400 mm.                              |
| Production paniers heure             | 30   |
| Production verres                    | 1000 verres                                |
| Hauteur utile de passage             | 220 mm.                                    |
| Puissance totale                     | 2,71 Kw. monophasique                      |
| Puissance moteur de lavage           | 0,11 Kw. 90l / heure                       |
| Puissance resistance chaudiere       | 2,6 Kw. monophasique                       |
| Puissance resistance cuve            | 2,4 Kw. monophasique                       |
| Tension électrique                   | 230 V. / II / 50-60 Hz.                    |
| Cycle de lavage                      | 2 minutes                                  |
| Consommation d'eau lavage            | 2,2 litres                                 |
| Capacité cuve lavage                 | 17,5 litres                                |
| Capacité chaudiere rinçage           | 4 litres                                   |
| Rampes de lavage inferieur           | 3  |
| Gliceurs de lavage                   | 15   |
| Ø Gliceurs de lavage                 | Ø 6 mm.                                    |
| Gliceurs rinçage fixé superieur      | 6  |
| Gliceurs rinçage giratoire inferieur | 4  |
| Entrée d'eau                         | 3/4"                                       |
| Pression alimentation d'eau          | 2-4 bars. 200-400 Kpa.                     |
| Débit d'eau                          | 30 litres/ minute approx.                  |
| Vindage                              | Ø ext. salida 28 mm.<br>Ø tube 32 mm. ext. |

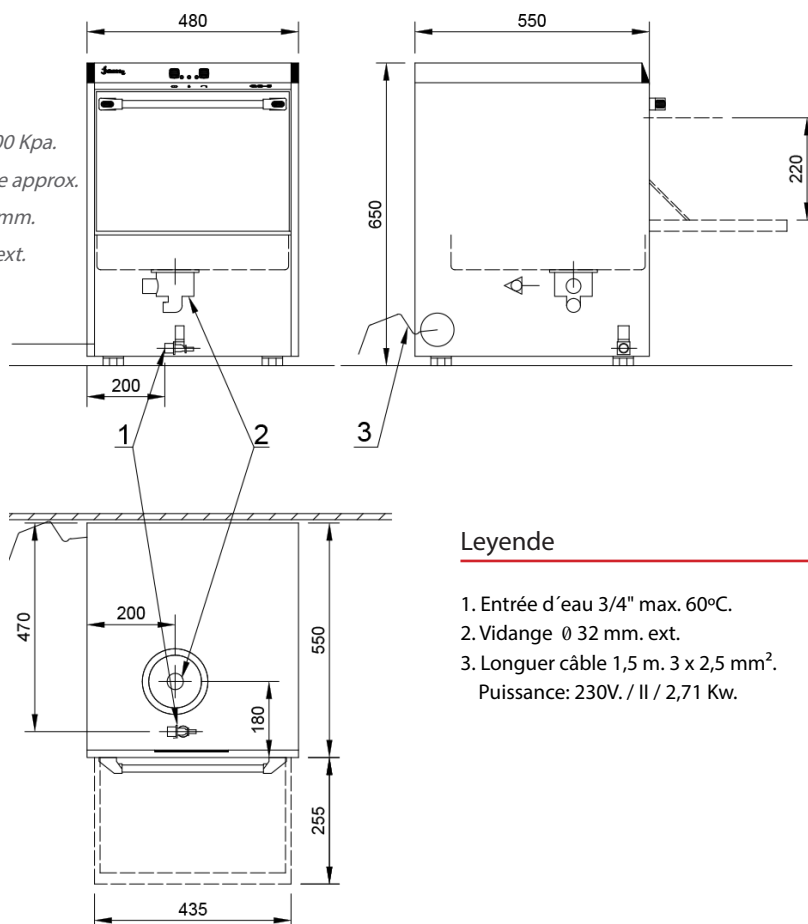

#### Leyende

1. Entrée d'eau 3/4" max. 60°C.
2. Vidange Ø 32 mm. ext.
3. Longuer câble 1,5 m. 3 x 2,5 mm<sup>2</sup>.  
Puissance: 230V. / II / 2,71 Kw.

