

Fiche Technique

Jemi Simply built to last

Professional Dishwashing and Cooking Equipment


Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Lavage À Capot

Mod. GS-83 E

Caractéristiques

Dimensions extérieures	775 x 850 x 1440 mm.
Poids	83 Kg.
Dimensions paniers	500 x 500 mm.
Production paniers heure	30
Production heure	640 assiettes
Hauteur utile de passage	400 mm.
Puissance totale	6,75 Kw.
Puissance moteur de lavage	0,74 Kw. 320l./min.
Puissance resistance chaudiere	6 Kw. Triphasé.
Puissance resistance cuve	4,5 Kw. Triphasé.
Tension électrique	400V. / III / 50-60Hz. 230V. / III / 50-60Hz.
Cycle de lavage	2 min.
Consommation d'eau lavage	2,4 / 2,6 Litres
Capacité cuve lavage	39 Litres
Capacité chaudiere rinçage	8 Litres
Rampes de lavage superieur	4
Rampes de lavage inferieur	4
Gliceurs de lavage	48
Ø Gliceurs de lavage	Ø 4,75 mm.
Gliceurs rinçage superieur	8
Gliceurs rinçage inferieur	8
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2 - 4 bars / 200 - 400 Kpa.
Débit d'eau	30 Litres / minute aprox.
Vindage	Ø ext. sortie 28 mm. Ø tube 32 mm. ext.

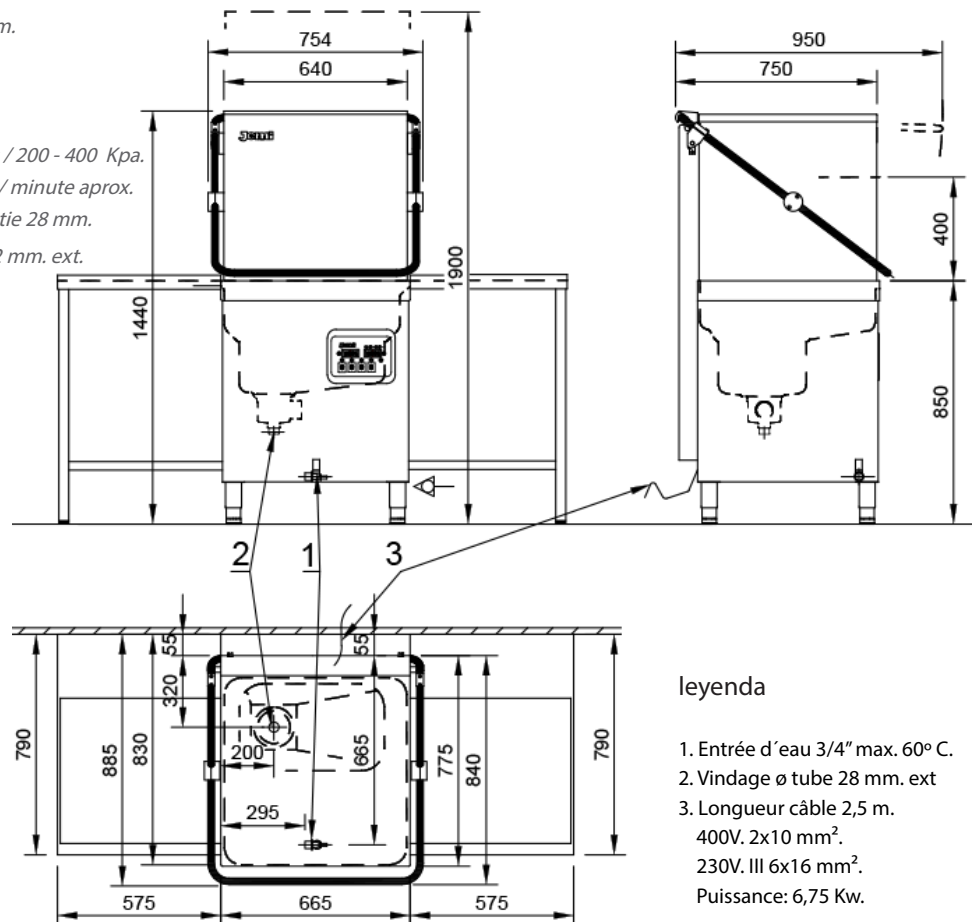

leyenda

- Entrée d'eau 3/4" max. 60° C.
- Vindage Ø tube 28 mm. ext
- Longueur câble 2,5 m.
400V. 2x10 mm².
230V. III 6x16 mm².
Puissance: 6,75 Kw.

