

Fiche Technique

Lave-vaisselle Gamme frontale

Jemi Simply
built to last


Professional Dishwashing
and Cooking Equipment

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

Mod. GS-5 AF *Efficient line*

Caractéristiques

Dimensions extérieures	480 x 550 x 720 mm.
Poids	45 Kg.
Dimensions paniers	400 x 400 mm.
Production paniers heure	30
Production verres / assiettes	1000 verres / 350 assiettes
Hauteur utile de passage	290 mm.
Puissance totale	2,97 Kw. monophasique
Puissance moteur de lavage	0,37 Kw. 190l / heure
Puissance resistance chaudiere	2,6 Kw. monophasique
Puissance resistance cuve	2,4 Kw. monophasique
Tension électrique	230 V. / II / 50-60 Hz.
Cycle de lavage	2 minutes
Consommation d'eau lavage	2,3 litres
Capacité cuve lavage	17,5 litres
Capacité chaudiere rinçage	4 litres
Rampes de lavage superieur	2
Rampes de lavage inferieur	3
Gliceurs de lavage	23
Ø Gliceurs de lavage	Ø 6 mm. sup. / Ø 5 mm.
Gliceurs rinçage fixé superieur	6
Gliceurs rinçage giratoire inferieur	4
Entrée d'eau	3/4"
Pression alimentation d'eau	2-4 bars. 200-400 Kpa.
Débit d'eau	30 litres/ minute approx
Vindage	Ø ext. salida 28 mm. Ø tube 32 mm. ext.

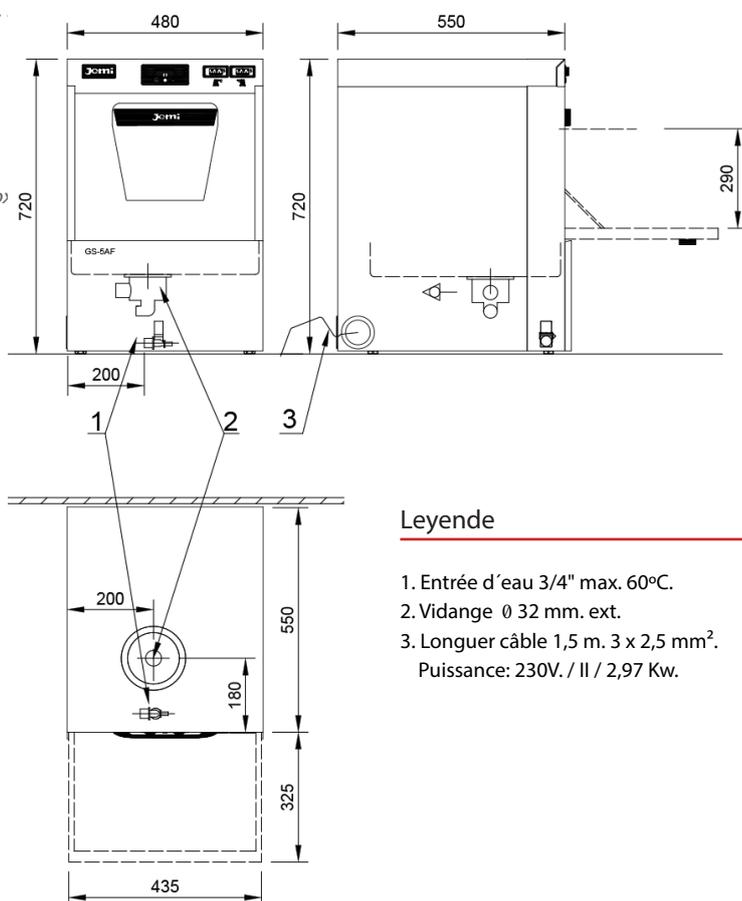

Leyende

1. Entrée d'eau 3/4" max. 60°C.
2. Vidange Ø 32 mm. ext.
3. Longuer câble 1,5 m. 3 x 2,5 mm².
Puissance: 230V. / II / 2,97 Kw.

