



**Gamme
Frontale**

**Gamme
Capot**

Jemi **Simply
built to last**

Matériel de restauration
et lave-vaisselles professionnels



power
is the
key

Jemi Simply
built to last

Simply built to last

Simplement fabriqué

pour durer

Leader en fabrication de lave-vaisselles et cuisines professionnelles suprimar destinés à l'hôtellerie. Renommée internationale avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur.

- ✓ Produits de qualité, durabilité et fiabilité.
- ✓ Engagement et proximité avec nos clients.
- ✓ Excellent service technique et service après-vente avec une réponse rapide et efficace

Gamme Frontale

Gamme de lave-verres et de lave-vaisselles industriels disponibles en plusieurs dimensions. Pouvant être placés sous un bar ou un comptoir, ils apportent une solution pratique aux besoins de la petite hôtellerie et restauration.



Gamme Capot

La gamme Capot permet un lavage linéaire de la vaisselle et des ustensiles à une hauteur de travail confortable, avec en complément des tables de pré-lavage et de sortie pour le glissement des casiers.





Excellents résultats

Excellente finition, soin maximal, hygiène impeccable et irréprochable de la vaisselle et des ustensiles.




Système de lavage fixe

Système de bras de lavage unique permettant de couvrir toute la zone de lavage et assurant une puissance permanente et constante tout au long du cycle.

Design et technologie


Electromécanique


Composants conçus pour éviter tous types de panne et si elles se produisent, leur solution sera rapide et facile.

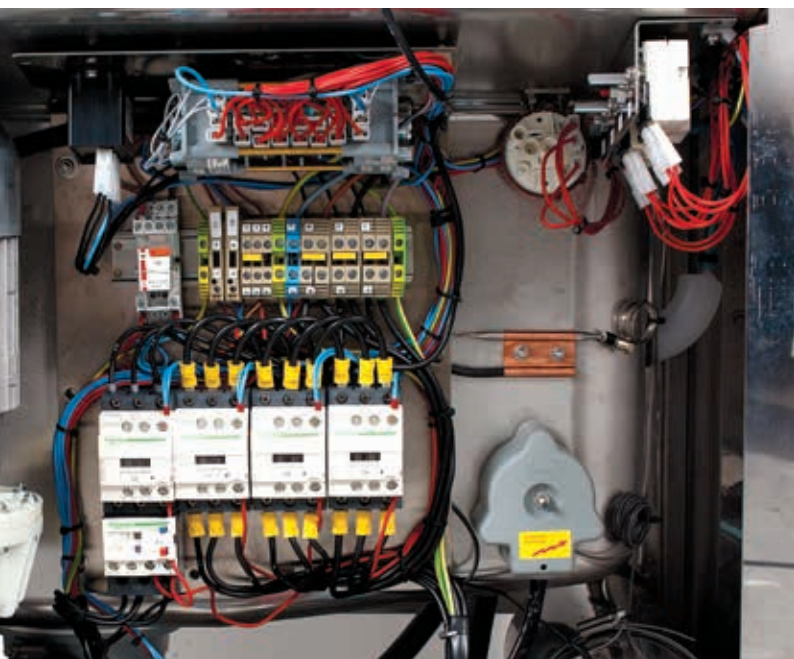

Nettoyage de la machine

Systèmes de filtration et de nettoyage qui favorisent et aident à garder les équipements propres pour une maintenance optimale durant toute leur durée de vie escomptée.

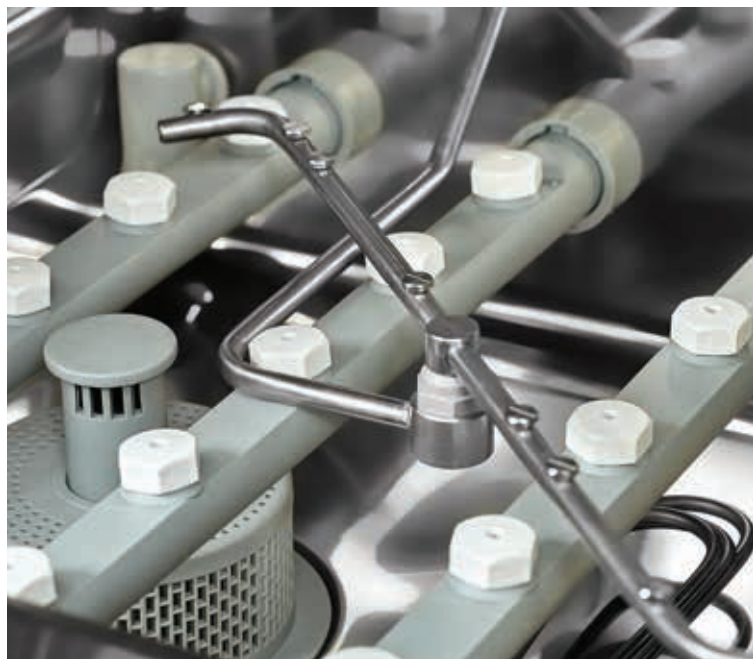

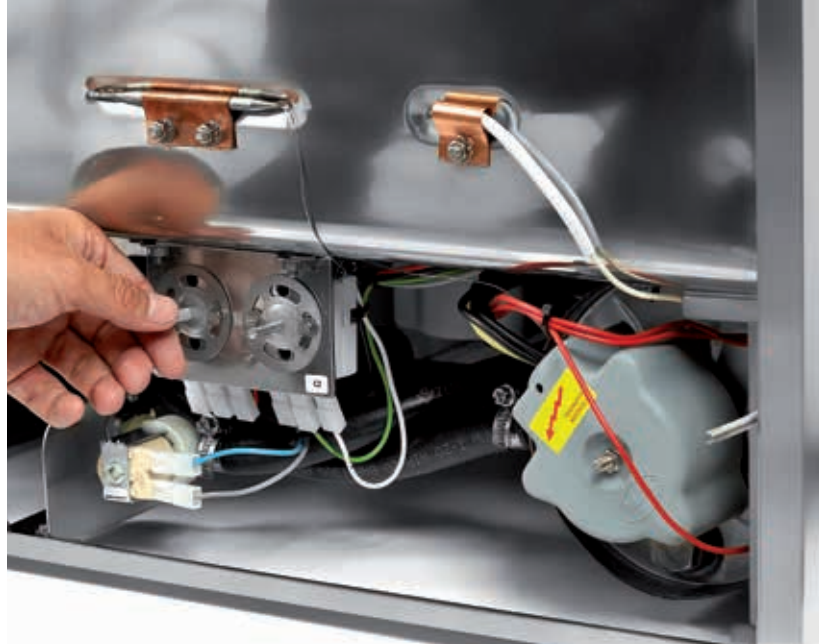

Accessibilité et assistance

Accès frontal, spécialement conçu pour une assistance technique rapide et facile, sans avoir à déplacer la machine.



Innovation et design

Nouveau design moderne et innovant de la gamme Frontale tout en respectant la personnalité et l'esprit de la marque.

Robustesse et durabilité

Machines fabriquées avec des matériaux de haute qualité, conçues pour durer et offrir une efficacité maximale le plus longtemps possible.

Adaptabilité

Large gamme de modèles et de solutions adaptés aux besoins de lavage de nos clients.




Jemi



Gamme frontale

Pour le lavage des...

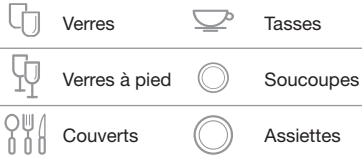

Options

BD Pompe de vidange	BT Cuve empiissage sécurisée
DD Doseur détergent lavage	TD Thermomètre
BP Pompe à pression	DI Adoucisseur incorporé

Accessoires

P25 Ré hausse / support 25 cm
P40 Ré hausse / support 40 cm
FC Filtre Cuve

Accessoire

Filtre Cuve

- ✓ Meilleur nettoyage
- ✓ Acier Inox
- ✓ Deux pièces pour extraction facile



Caractéristiques

Nouveau système d'extraction de bras de lavage

PULL UP

Corps arrondi en acier inox AISI 304. Soudure robotisée uniforme.

Double paroi et glissières embouties. Porte à double paroi emboutie avec système ressorts garantissant une ouverture et une fermeture en douceur.

Support de 2 mm d'épaisseur.

Cycle de 2min -
Consommation d'eau 2.3 L par cycle

Nouvelle hauteur de passage de 380 mm pour les paniers de 500 x 500 mm





GS-5



Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure 1.000 verres
Hauteur utile de passage 220 mm
Voltage et puissance 230 II 2,7 kW monophasé
Cycle 2 minutes

650 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT TD DI

P25/40

480 mm

550 mm



Efficient line

Nouveau panneau de commande bouton/interrupteur et thermomètres analogiques.



Premium line

Nouveau panneau de commande tactile en verre et thermomètres digitaux.



GS-5 AF



Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure 1.000 verres / 350 assiettes
Hauteur utile de passage 290 mm
Voltage et puissance 230 II 2,97 kW monophasé
Cycle 2 minutes

720 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT TD DI

P25/40

480 mm

550 mm



GS-6 AF



Dimensions panier 400 x 400 mm
Production/heure 1.000 verres / 350 assiettes
Hauteur utile de passage 290 mm
Voltage et puissance 230 II 2,97 kW monophasé
Cycle 2 minutes

720 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT DI

P25/40

480 mm

550 mm



GS-16



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 230 II 3,35 kW monophasé
Cycle 2 minutes

820 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT TD DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-17



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 400 III 5,25 kW triphasé
Cycle 2 minutes

820 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT TD DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-18



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 230 II 3,35 kW monophasé
Cycle 2 minutes

820 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm



GS-19



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 480 assiettes
Hauteur utile de passage 380 mm
Voltage et puissance 400 III 5,25 kW triphasé
Cycle 2 minutes

820 mm

Options / Accessoires

BD DD BP BT DI

P25/40 FC

580 mm

650 mm





Gamme Capot

Pour le lavage des...

	Verres		Tasses		Plateaux
	Verres à pied		Soucoupes		Ustensiles
	Couverts		Assiettes		

Options/Accessoires

BD Pompe de vidange	EPS Système EPS	OM Option monophasé
DD Doseur produit	BT Cuve empiissage sécurisée	PT Panneau arrière
BP Pompe à pression	CD Capot double paroi	TD Thermomètre digital
EA Relevago automatique		

Caractéristiques



GS-83 ECO



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 640 assiettes
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance 230/400 III 6,75 kW triphasé
Cycle 2 minutes

Options / Accessoires

BD DD BP EPS BT CD OM PT TD

1440 mm
 775 mm
 750 mm

GS-83 M



Dimensions panier 500 x 500 mm
Production/heure 640 / 960 assiettes
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance 230/400 III 7,5 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

Options / Accessoires

BD DD BP EPS BT CD OM PT TD

1440 mm
 775 mm
 750 mm

GS-85



Dimensions panier 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Production/heure 640 / 960 assiettes
Hauteur utile de passage 500 mm
Voltage et puissance 230/400 III 10,5 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

Options / Accessoires

BD DD BP EPS BT CD PT TD

1580 mm
 875 mm
 765 mm

GS-102 M



Dimensions panier 2 de 500 x 500 mm
Production/heure 1.280 / 1.920 assiettes
Hauteur utile de passage 400 mm
Voltage et puissance 230/400 III 15 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

Options / Accessoires

BD DD BP EPS BT CD PT TD EA

GS-105 M



Dimensions panier 2 de 500 x 500 mm / 1 de 1210 x 500 mm
Production/heure 1.280 / 1.920 assiettes
Hauteur utile de passage 500 mm
Voltage et puissance 230/400 III 15 kW triphasé
Cycle 1 et 2 minutes

Options / Accessoires

BD DD BP EPS BT CD PT TD EA

1580 mm (GS-105 M)
 1440 mm (GS-102 M)
 1410 mm
 750 mm

25%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE

EPS

System

RECUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE ET
CONDENSATEUR DES
VAPEURS DÉGAGÉES
PENDANT LE LAVAGE



Jemi Simply
built to last

Visitez notre site
www.jemi.es

information
commerciale

information
technique







Jemi Simply
built to last

Matériel de restauration et
lave-vaisselles professionnels

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es