



Simply Built to Last

## KX 40 PRO LINE 230V / 1~ / 50HZ. 115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

### LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE

### CARACTÉRISTIQUES

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS.
- AFFICHAGE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC 4 PROGRAMMES CONFIGURABLES:
  - PROGRAMME SPÉCIAL VERRES QUALITÉ (POUR UNE FINITION OPTIMALE AVEC UNE TRANSPARENCE EFFET CRISTAL)
  - CYCLE COURT
  - CYCLE POUR ASSIETTES
  - CYCLE LONG POUR USTENSILES
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILEMENT DÉMONTABLES ET NETTOYABLES.
- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE GRANDE PRÉCISION.
- PRÉDISPOSÉE POUR LE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'OSMOSE, NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UNE FINITION OPTIMALE, NOTAMMENT AVEC LE PROGRAMME SPÉCIAL VERRES CRISTAL.
- AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- CONSTRUCTION ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



#### OPTIONS INCLUSES:

- DD** RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET PRÉCISE DES PRODUITS CHIMIQUES GRÂCE À DES DOSEURS INTÉGRÉS.
- PTCR** SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES. RECOMMANDÉ POUR LES INSTALLATIONS AVEC UNE PRESSION D'EAU DU RÉSEAU INSUFFISANTE (< 2 BAR).
- TS** THERMOSTOP SYSTEM: PROLONGE LA DURÉE DE LAVAGE ET DÉCLENCHE LE RINÇAGE UNIQUEMENT LORSQUE LA TEMPÉRATURE ADÉQUATE EST ATTEINTE, GARANTISSANT UNE HYGIÈNE PARFAITE.
- SWS** SOFT WASHING START, SYSTÈME DE DÉMARRAGE LENT DU LAVAGE POUR ÉVITER D'ÉVENTUELLES CASSES DE LA VERRERIE.

|       | <br>DIMENSIONS PANIER<br>mm. | <br>CYCLE<br>min | <br>PRODUCTION VERRE/HEURE<br>uds. | <br>PRODUCTION ASSIETTE/HEURE<br>uds. | <br>PASSAGE UTILE<br>mm. | <br>CAPACITÉ CUVE LAVAGE<br>L. | <br>CAPACITÉ CHAUDIÈRE<br>L. | <br>MESURES<br>mm | <br>POIDS<br>Kg. |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KX 40 | 400 x 400                                                                                                       | 4 PROGRAMS                                                                                          | 360                                                                                                                   | -                                                                                                                        | 290                                                                                                         | 18                                                                                                                  | 4                                                                                                                 |                   | 47                                                                                                    |

### OPTIONS

#### INCLUS

-   
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE PÉRISTALTIQUE
-   
DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE

- PTCR**  
SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES

- SWS**  
SOFT WASHING START

#### NON INCLUS

-   
POMPE DE VIDANGE
- AB**  
AIR BREAK
- OS**  
SYSTÈME D'OSMOSE


### ACCESSOIRES

#### INCLUS



PANIER À TIGES POUR VERRES  
CINAC003445

#### NON INCLUS



SOCLE  
250 - LV000113  
400 - LV000283




PANIER À TIGES UNIVERSEL  
CINAC003457



PANIER À TIGES POUR ASSIETTES  
CINAC003434

SCHÉMA TECHNIQUE

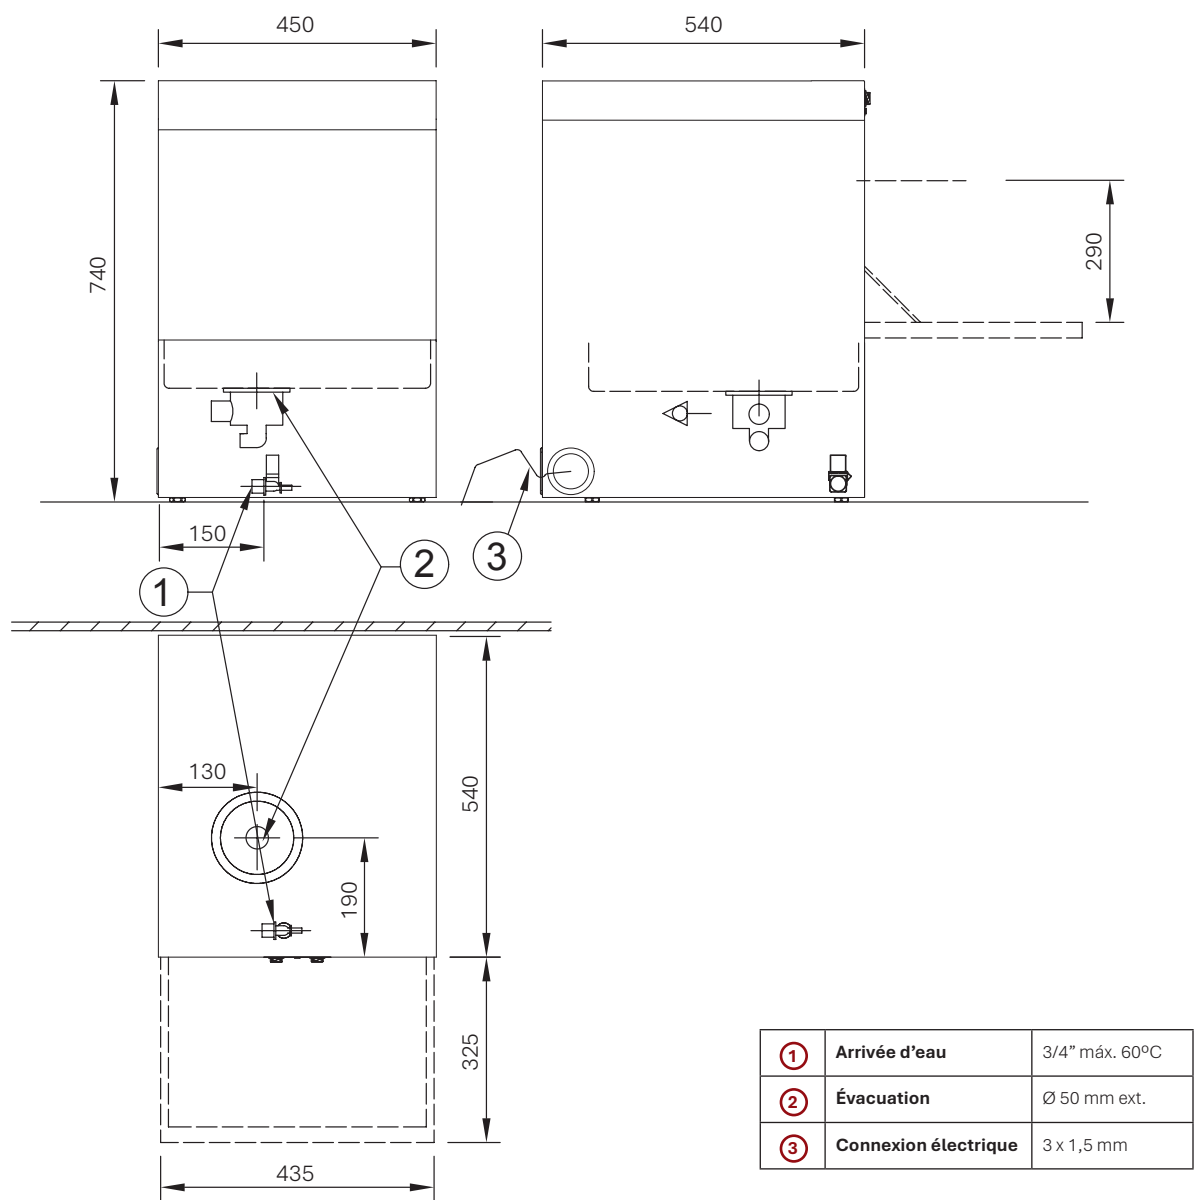

FONCTIONNEMENT

|       | <br>CONSUMMATION D'EAU<br>PER CYCLE<br>L. | <br>PRESSION ALIMENTATION<br>D'EAU<br>bar. / kPa. | <br>PUISSANCE MOTEUR DE<br>LAVAGE<br>kW. | <br>PUISSANCE RÉSISTANCE<br>CUVE<br>kW. / Ph. | <br>PUISSANCE RÉSISTANCE<br>CHAUDIERE<br>kW. / Ph. | <br>PUISSANCE TOTAL<br>kW. | <br>SECTION DE CÂBLE<br>m. | <br>FUSIBLE<br>A | <br>MESURES AVEC<br>EMBALLAGE<br>mm | <br>POIDS AVEC EMBALLAGE<br>Kg. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KX 40 | 2,3                                                                                                                          | 2-4 / 200 - 400                                                                                                                      | 0,11                                                                                                                        | 2,4 / 2~                                                                                                                         | 3 / 2~                                                                                                                                | 3,11                                                                                                          | 1,5<br>3 x 1,5 - 230 V                                                                                          | 14,5                                                                                                  | 880<br>615<br>510                                                                                                        | ±58                                                                                                                  |