



Simply Built to Last

KX 50 3P PRO LINE

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS

- CONTROL ELECTRÓNICO CON PANTALLA DIGITAL.
- CUERPO DE DOBLE PARED CON CANTOS REDONDEADOS Y GUÍAS EMBUTIDAS.
- PANTALLA DE CONTROL ELECTRÓNICA CON 4 PROGRAMAS CONFIGURABLES:
 - ESPECIAL COPAS CALIDAD (PARA ÓPTIMO ACABADO CON TRANSPARENCIA ESPECIAL CRISTAL)
 - CICLO CORTO
 - CICLO PARA PLATOS
 - CICLO LARGO PARA UTENSILIOS
- PUERTA DE DOBLE PARED CON MICROSWITCH MAGNÉTICO DE SEGURIDAD.
- BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO GIRATORIOS EMBUTIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE FÁCIL EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA.
- CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN.
- PREPARADA PARA CONECTAR UN EQUIPO DE ÓSMOSIS. REQUERIDO PARA OBTENER EL ACABADO ÓPTIMO EN CICLO ESPECIAL COPAS.
- VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO Y ACLARADO.
- CONSTRUCCIÓN COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

OPCIONES INCLUIDAS:


DD DOSIFICADORES DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR PERISTÁLTICOS PARA LA REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y PRECISA DE QUÍMICOS.

PTCR SISTEMA DE ACLARADO A TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTE. INDICADO PARA UBICACIONES CON PRESIÓN DE AGUA DE RED INSUFICIENTE (<2 BAR)

TS TERMOSTOP SYSTEM: PROLONGA EL TIEMPO DE LAVADO, INICIANDO EL ACLARADO CUANDO LA TEMPERATURA ALCANZADA SEA LA CORRECTA, ASEGURANDO UNA HIGIENE COMPLETA.

SWS SOFT WASHING START, SISTEMA DE ARRANQUE LENTO DEL LAVADO PARA EVITAR POSIBLES ROTURAS DE CRISTALERÍA.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm	 PESO Kg.
KX 50 3P	500 x 500	4 PROGRAMAS	600	480	360	26	6		60

OPCIONES

INCLUIDAS



PTCR
SISTEMA DE ACLARADO A
TEMPERATURA Y PRESIÓN
CONSTANTE

SWS
SOFT WASHING START

NO INCLUIDAS



AB
AIR BREAK

OS
EQUIPO ÓSMOSIS


ACCESORIOS

INCLUIDOS



2 X CESTA VARILLA COPAS
CINAC010668

NO INCLUIDOS



PEANA
P25 - LV000114
P40 - LV000115




CESTA VARILLA UNIVERSAL
CINAC003464



CESTA VARILLA PLATOS
CINAC003436

ESQUEMA TÉCNICO

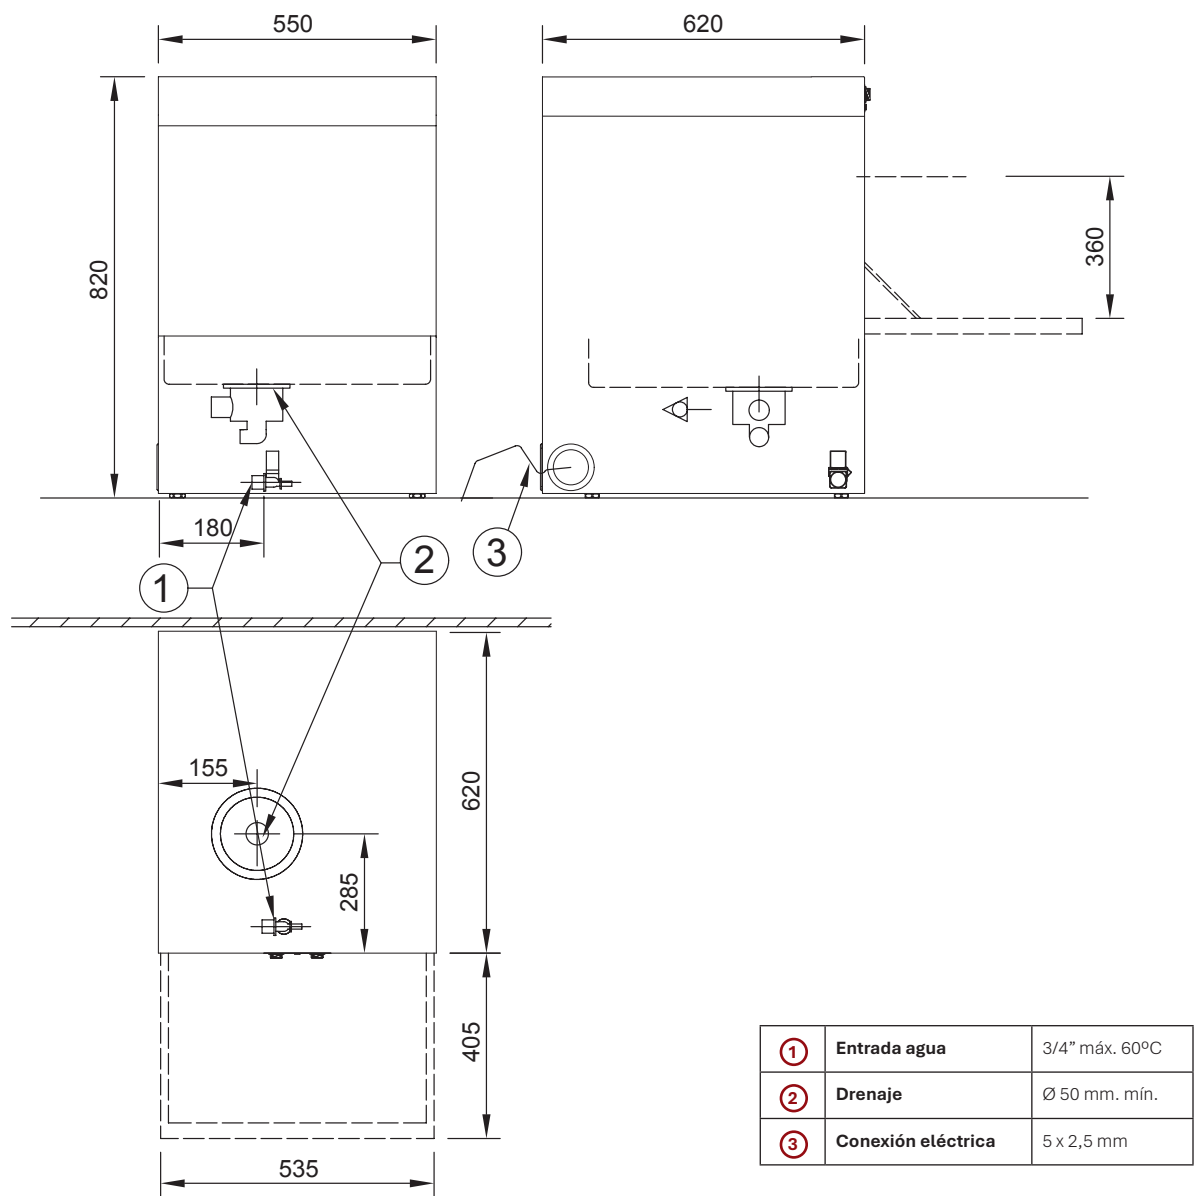

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar. / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE m.	 FUSIBLE A	 DIMENSIONES EMBALADO mm	 PESO EMBALADO Kg.
KX 50 3P	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	4,5 / 3~	6 / 3~	6,25	1,5 5 x 2,5 - 400 V 4 x 4 - 230 V	10,1	960 700 615	±77