



Simply Built to Last

KX 50 3P PRO LINE

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE


CARACTÉRISTIQUES

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS.
- AFFICHAGE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC 4 PROGRAMMES CONFIGURABLES:
 - PROGRAMME SPÉCIAL VERRES QUALITÉ (POUR UNE FINITION OPTIMALE AVEC UNE TRANSPARENCE EFFET CRISTAL)
 - CYCLE COURT
 - CYCLE POUR ASSIETTES
 - CYCLE LONG POUR USTENSILES
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILEMENT DÉMONTABLES ET NETTOYABLES.
- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE GRANDE PRÉCISION.
- PRÉDISPOSÉE POUR LE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'OSMOSE, NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UNE FINITION OPTIMALE, NOTAMMENT AVEC LE PROGRAMME SPÉCIAL VERRES CRISTAL.
- AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- CONSTRUCTION ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.

OPTIONS INCLUSES:

- DD** RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET PRÉCISE DES PRODUITS CHIMIQUES GRÂCE À DES DOSEURS INTÉGRÉS.
- PTCR** SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES. RECOMMANDÉ POUR LES INSTALLATIONS AVEC UNE PRESSION D'EAU DU RÉSEAU INSUFFISANTE (< 2 BAR).
- TS** THERMOSTOP SYSTEM: PROLONGE LA DURÉE DE LAVAGE ET DÉCLENCHE LE RINÇAGE UNIQUEMENT LORSQUE LA TEMPÉRATURE ADÉQUATE EST ATTEINTE, GARANTISSANT UNE HYGIÈNE PARFAITE.
- SWS** SOFT WASHING START, SYSTÈME DE DÉMARRAGE LENT DU LAVAGE POUR ÉVITER D'ÉVENTUELLES CASSES DE LA VERRERIE.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm	 POIDS Kg.
KX 50 3P	500 x 500	4 PROGRAMAS	600	480	360	26	6		60

OPTIONS

INCLUS

- 
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE PÉRISTALTIQUE
- 
DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES

SWS

SOFT WASHING START

NON INCLUS



POMPE DE VIDANGE

AB

AIR BREAK

OS

SYSTÈME D'OSMOSE

ACCESSOIRES

INCLUS



2 X PANIER À TIGES POUR VERRES
CINAC010668

NON INCLUS



SOCLE
P25 - LV000114
P40 - LV000115




PANIER À TIGES UNIVERSEL
CINAC003464



PANIER À TIGES POUR VERRES
CINAC003436

SCHÉMA TECHNIQUE

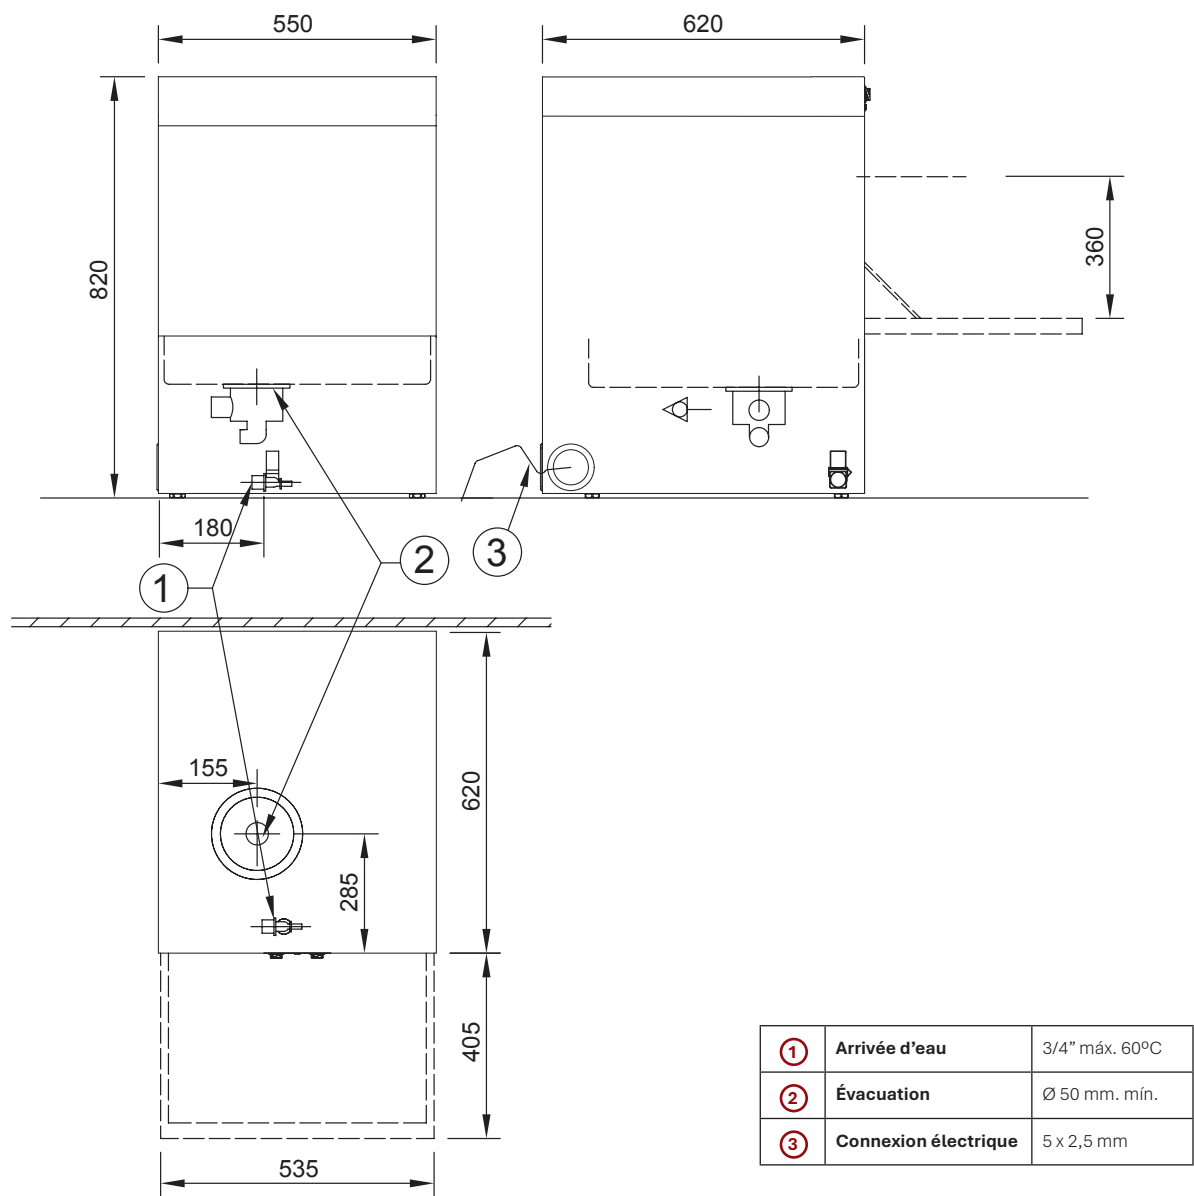

FONCTIONNEMENT

	 CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE L.	 PRESSION ALIMENTATION D'EAU bar. / kPa.	 PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE kW.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE kW. / Ph.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE kW. / Ph.	 PUISSANCE TOTAL kW.	 SECTION DE CÂBLE m.	 FUSIBLE A	 MESURES AVEC EMBALLAGE mm	 POIDS AVEC EMBALLAGE Kg.
KX 50 3P	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	4,5 / 3~	6 / 3~	6,25	1,5 5 x 2,5 - 400 V 4 x 4 - 230 V	10,1	960 700 615	±77