



Simply Built to Last

KX 50 PRO LINE

230V / 1~ / 50HZ.
115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS

- CONTROL ELECTRÓNICO CON PANTALLA DIGITAL.
- CUERPO DE DOBLE PARED CON CANTOS REDONDEADOS Y GUÍAS EMBUTIDAS.
- PANTALLA DE CONTROL ELECTRÓNICA CON 4 PROGRAMAS CONFIGURABLES:
 - ESPECIAL COPAS CALIDAD (PARA ÓPTIMO ACABADO CON TRANSPARENCIA ESPECIAL CRISTAL)
 - CICLO CORTO
 - CICLO PARA PLATOS
 - CICLO LARGO PARA UTENSILIOS
- PUERTA DE DOBLE PARED CON MICROSWITCH MAGNÉTICO DE SEGURIDAD.
- BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO GIRATORIOS EMBUTIDOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304 DE FÁCIL EXTRACCIÓN Y LIMPIEZA.
- CONTROL ELECTRÓNICO DE TEMPERATURA DE GRAN PRECISIÓN.
- PREPARADA PARA CONECTAR UN EQUIPO DE ÓSMOSIS. REQUERIDO PARA OBTENER EL ACABADO ÓPTIMO EN CICLO ESPECIAL COPAS.
- VISUALIZACIÓN TEMPERATURAS LAVADO Y ACLARADO.
- CONSTRUCCIÓN COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.

OPCIONES INCLUIDAS:

- DD** DOSIFICADORES DE DETERGENTE Y ABRILLANTADOR PERISTÁLTICOS PARA LA REGULACIÓN ELECTRÓNICA Y PRECISA DE QUÍMICOS.
- PTCR** SISTEMA DE ACLARADO A TEMPERATURA Y PRESIÓN CONSTANTE. INDICADO PARA UBICACIONES CON PRESIÓN DE AGUA DE RED INSUFICIENTE (<2 BAR)
- TS** TERMOSTOP SYSTEM: PROLONGA EL TIEMPO DE LAVADO, INICIANDO EL ACLARADO CUANDO LA TEMPERATURA ALCANZADA SEA LA CORRECTA, ASEGURANDO UNA HIGIENE COMPLETA.
- SWS** SOFT WASHING START, SISTEMA DE ARRANQUE LENTO DEL LAVADO PARA EVITAR POSIBLES ROTURAS DE CRISTALERÍA.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm	 PESO Kg.
KX 50	500 x 500	4 PROGRAMS	600	480	380	26	6		58

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR
ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO



DOSIFICADOR
DETERGENTE
PERISTÁLTICO

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A
TEMPERATURA Y PRESIÓN
CONSTANTE

SWS

SOFT WASHING START

NO INCLUIDAS



BOMBA
DESAGÜE

AB

AIR BREAK

OS

EQUIPO ÓSMOSIS


ACCESORIOS

INCLUIDOS



2 X CESTA VARILLA COPAS
CINAC010668

NO INCLUIDOS



PEANA
P25 - LV000114
P40 - LV000115




CESTA VARILLA UNIVERSAL
CINAC003464



CESTA VARILLA PLATOS
CINAC003436

ESQUEMA TÉCNICO

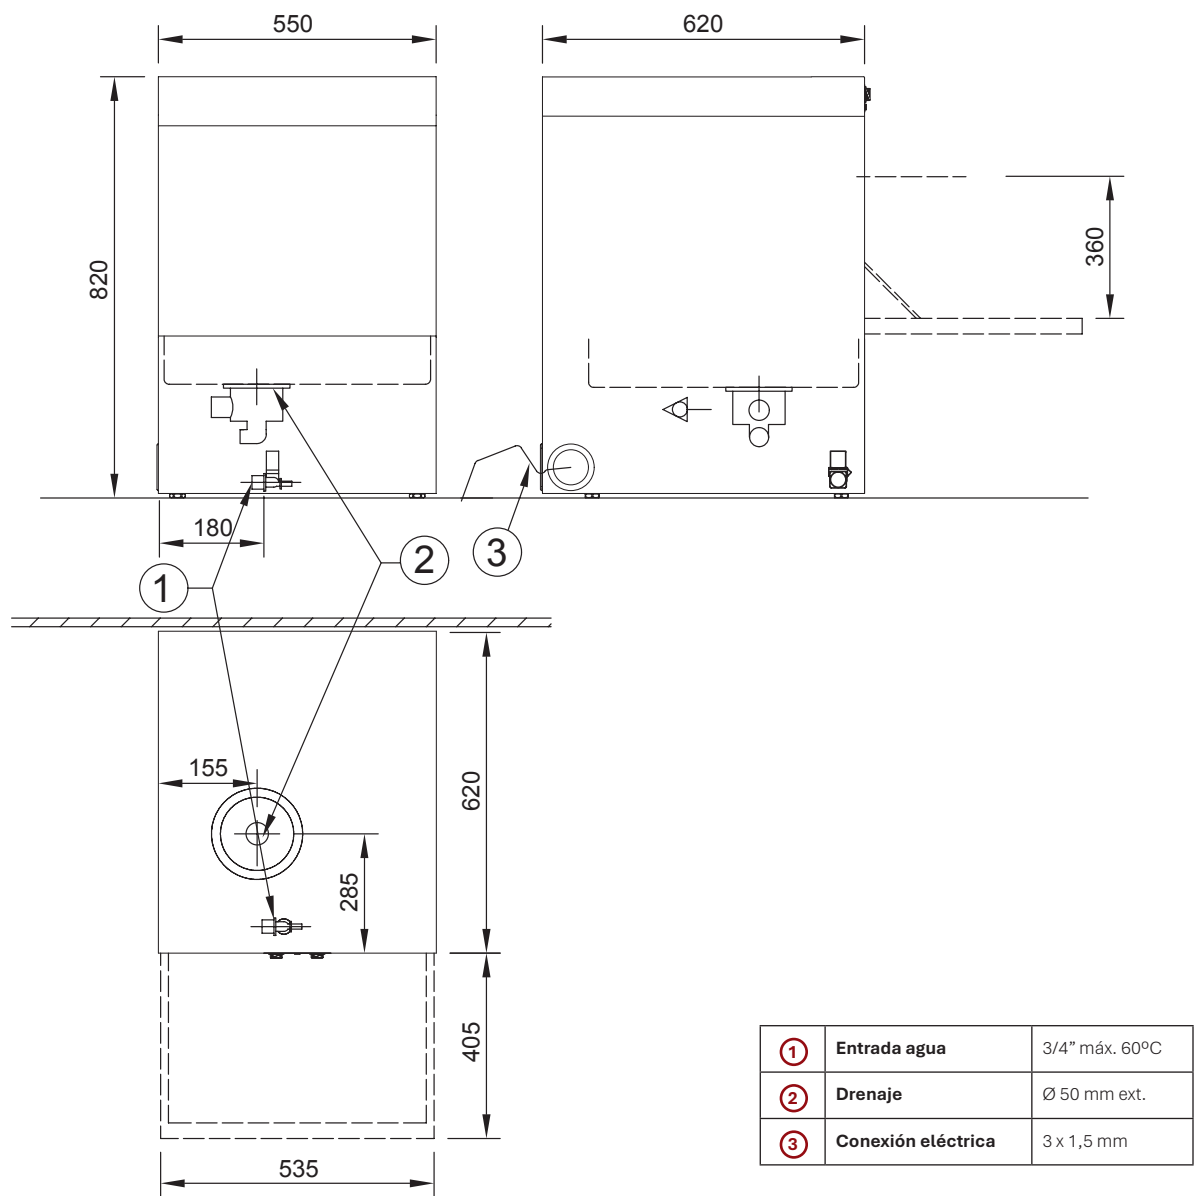

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar. / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE m.	 FUSIBLE A	 DIMENSIONES EMBALADO mm	 PESO EMBALADO Kg.
KX 50	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	2,4 / 2~	3 / 2~	3,28	1,5 3 x 1,5 - 230 V	14,4	960 700 615	±75