



Simply Built to Last

KX 50 PRO LINE

230V / 1~ / 50HZ.
115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES

- COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE NUMÉRIQUE.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS.
- AFFICHAGE DE COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC 4 PROGRAMMES CONFIGURABLES:
 - PROGRAMME SPÉCIAL VERRES QUALITÉ (POUR UNE FINITION OPTIMALE AVEC UNE TRANSPARENCE EFFET CRISTAL)
 - CYCLE COURT
 - CYCLE POUR ASSIETTES
 - CYCLE LONG POUR USTENSILES
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILEMENT DÉMONTABLES ET NETTOYABLES.
- CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE DE LA TEMPÉRATURE DE GRANDE PRÉCISION.
- PRÉDISPOSÉE POUR LE RACCORDEMENT À UN SYSTÈME D'OSMOSE, NÉCESSAIRE POUR OBTENIR UNE FINITION OPTIMALE, NOTAMMENT AVEC LE PROGRAMME SPÉCIAL VERRES CRISTAL.
- AFFICHAGE DES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- CONSTRUCTION ENTIÈREMENT EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



OPTIONS INCLUSES:

- DD** RÉGULATION ÉLECTRONIQUE ET PRÉCISE DES PRODUITS CHIMIQUES GRÂCE À DES DOSEURS INTÉGRÉS.
- PTCR** SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES. RECOMMANDÉ POUR LES INSTALLATIONS AVEC UNE PRESSION D'EAU DU RÉSEAU INSUFFISANTE (< 2 BAR).
- TS** THERMOSTOP SYSTEM: PROLONGE LA DURÉE DE LAVAGE ET DÉCLENCHE LE RINÇAGE UNIQUEMENT LORSQUE LA TEMPÉRATURE ADÉQUATE EST ATTEINTE, GARANTISSANT UNE HYGIÈNE PARFAITE.
- SWS** SOFT WASHING START, SYSTÈME DE DÉMARRAGE LENT DU LAVAGE POUR ÉVITER D'ÉVENTUELLES CASSES DE LA VERRERIE.

	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm	 POIDS Kg.
KX 50	500 x 500	4 PROGRAMS	600	480	380	26	6		58

OPTIONS

INCLUS

- 
DOSEUR DE PRODUIT DE RINÇAGE PÉRISTALTIQUE
- 
DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRISTALTIQUE

PTCR
SYSTÈME DE RINÇAGE À TEMPÉRATURE ET PRESSION CONSTANTES

SWS
SOFT WASHING START

NON INCLUS

- 
POMPE DE VIDANGE
- AB**
AIR BREAK
- OS**
SYSTÈME D'OSMOSE

ACCESSOIRES

INCLUS



2 X PANIER À TIGES POUR VERRES
CINAC010668

NON INCLUS



SOCLE
P25 - LV000114
P40 - LV000115




PANIER À TIGES UNIVERSEL
CINAC003464



PANIER À TIGES POUR VERRES
CINAC003436

SCHÉMA TECHNIQUE

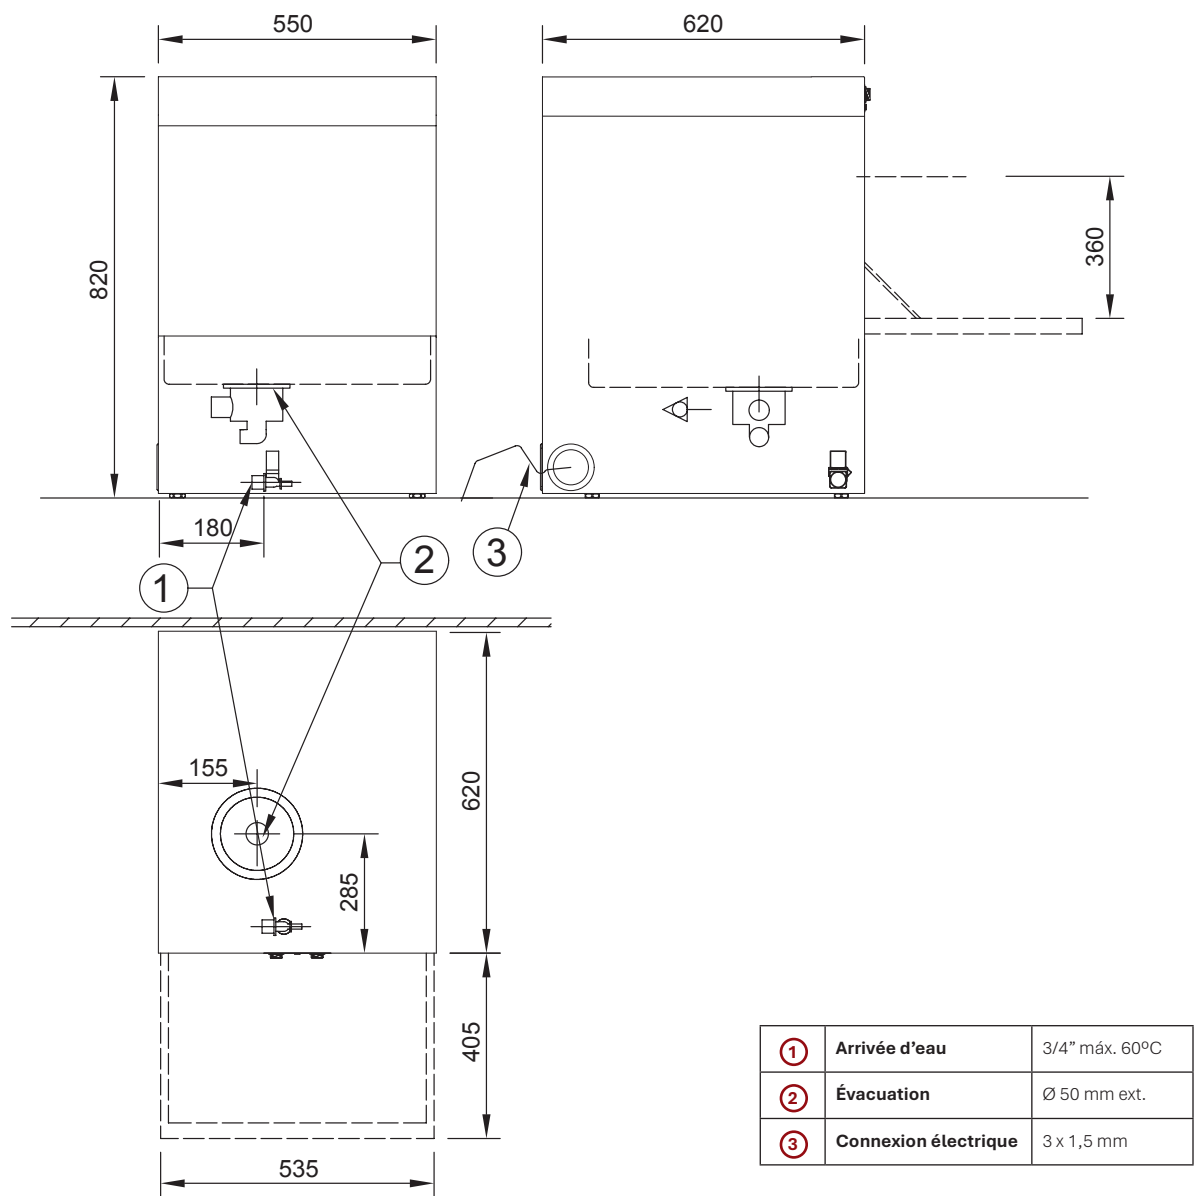

FONCTIONNEMENT

	 CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE	 PRESSION ALIMENTATION D'EAU	 PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	 PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	 PUISSANCE TOTAL	 SECTION DE CÂBLE	 FUSIBLE	 MESURES AVEC EMBALLAGE	 POIDS AVEC EMBALLAGE
	L.	bar. / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	m.	A	mm	Kg.
KX 50	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	2,4 / 2~	3 / 2~	3,28	1,5 3 x 1,5 - 230 V	14,4	960 700 615	±75