



Simply Built to Last

GS 40 TECH LINE

230V / 1~ / 50HZ.
115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- CUERPO DE DOBLE PARED CON BORDES REDONDEADOS Y GUÍAS PARA CESTAS EMBUTIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO GIRATORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, FÁCILES DE EXTRAER Y LIMPIAR.
- DISTRIBUIDORES DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOXIDABLE.
- PUERTA DE DOBLE PARED CON MICROSWITCH MAGNÉTICO DE SEGURIDAD.
- DOBLE FILTRO EN ACERO INOXIDABLE CON EXTERIOR EN POLIPROPILENO.
- DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE ACLARADO.
- PROGRAMA DE LAVADO DE 2 MINUTOS.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GS 40	400 x 400	2	1000	360	290	18	4	450 740 540	39

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE
PERISTÁLTICO



BOMBA DESAGÜE

PTCR


SISTEMA DE ACLARADO A PRESIÓN
Y TEMPERATURA CONSTANTE

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR INSTALADO)

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA PLATOS
CIMP000199



INSERTADOR PLATOS
CIMP000197




CESTO CUBIERTOS
CINAC003491

NO INCLUIDOS



PEANA
250 -LV000645
400 -LV000575

ESQUEMA TÉCNICO

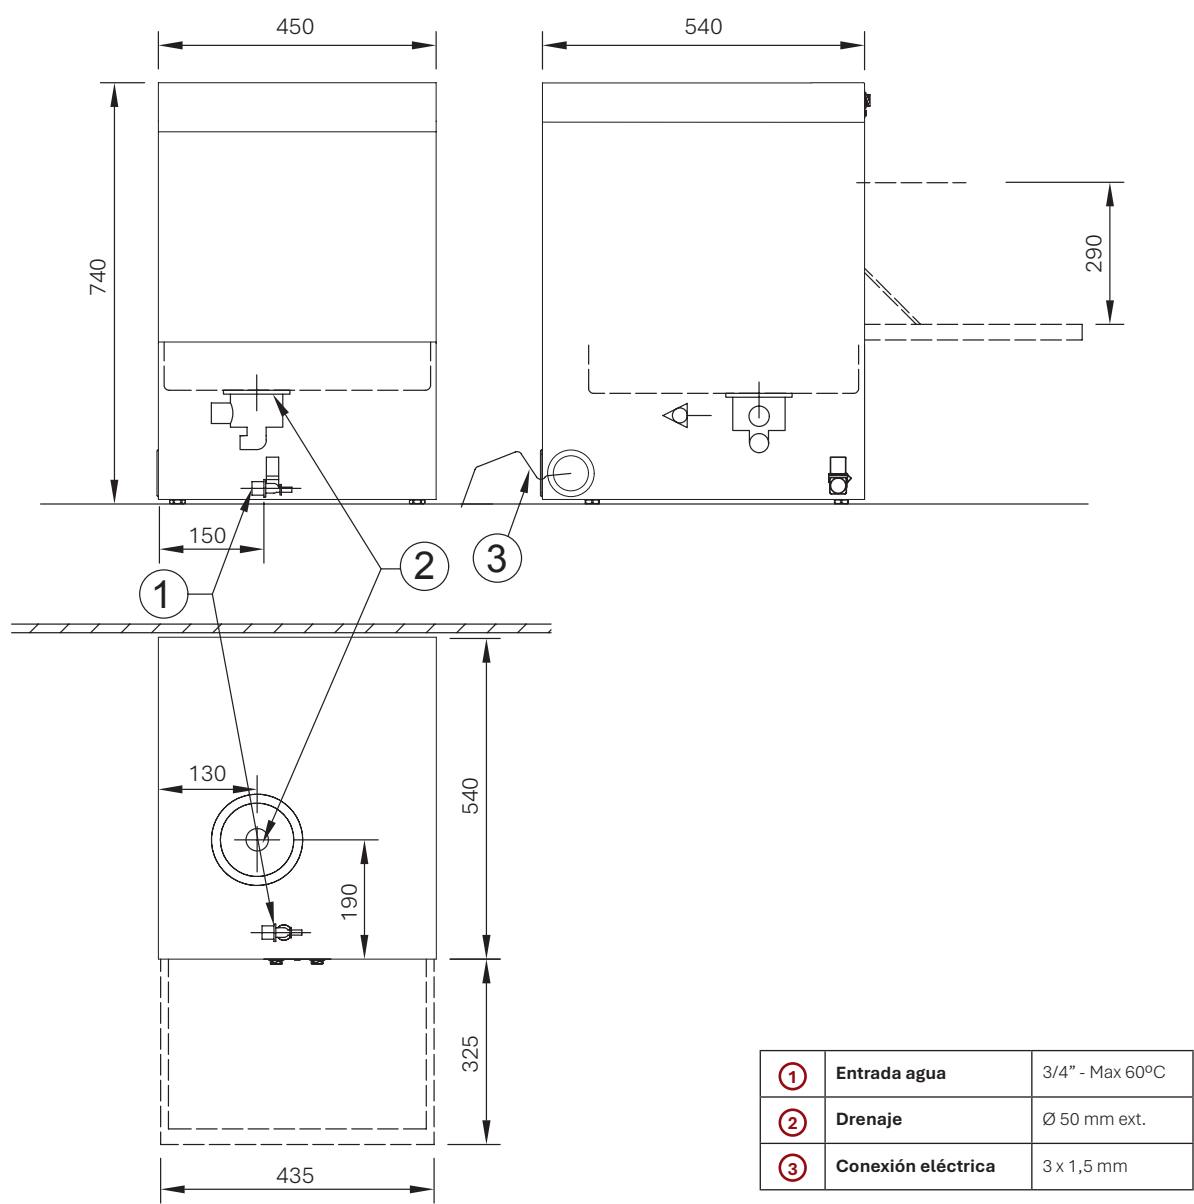

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONES EMBALADO mm.	 PESO EMBALADO Kg.
GS 40	2,3	2-4 / 200 - 400	0,11	2,4 / 2~	2,6 / 2~	2,71	1,5 3 x 1,5 - 230 V	12,8	615 880 510	±48,5