

GS 83 E TECH LINE

400V / 3~ / 50HZ.
230V / 3~ / 60Hz

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- PROGRAMA DE 2 MIN
- SISTEMA DE LAVADO MIXTO: BRAZOS GIRATORIOS Y FIJOS.
- BRAZOS DE LAVADO FIJOS EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y QUÍMICA. BRAZOS DE LAVADO GIRATORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- TRIPLE FILTRO: EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE E INTERIOR DE POLIPROPILENO.
- PANTALLAS DIGITALES PARA VISUALIZAR TEMPERATURAS DE LAVADO Y ACLARADO.
- GRAN CAPACIDAD DE CUBA SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE AGUA DURANTE EL SERVICIO.
- CONSTRUCCIÓN COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm	 DIMENSIONES SIN ASA / ABIERTA mm	 PESO Kg.
GS 83 E	500 x 500	2	600	540	440	39	8			100

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR
PERISTÁLTICO DE
DETERGENTE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A Tª Y
PRESIÓN CONSTANTE

EPS

SISTEMA PARA
RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA

TW

VERSIÓN DOBLE CAPOTA

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR
INSTALADO)




BOMBA DESAGÜE

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA PLATOS
CIMP000193



CESTA UNIVERSAL
CIMP000194




CESTO CUBIERTOS
CINAC003491

NO INCLUIDAS



CESTA CUBIERTOS
CIMP000201

ESQUEMA TÉCNICO

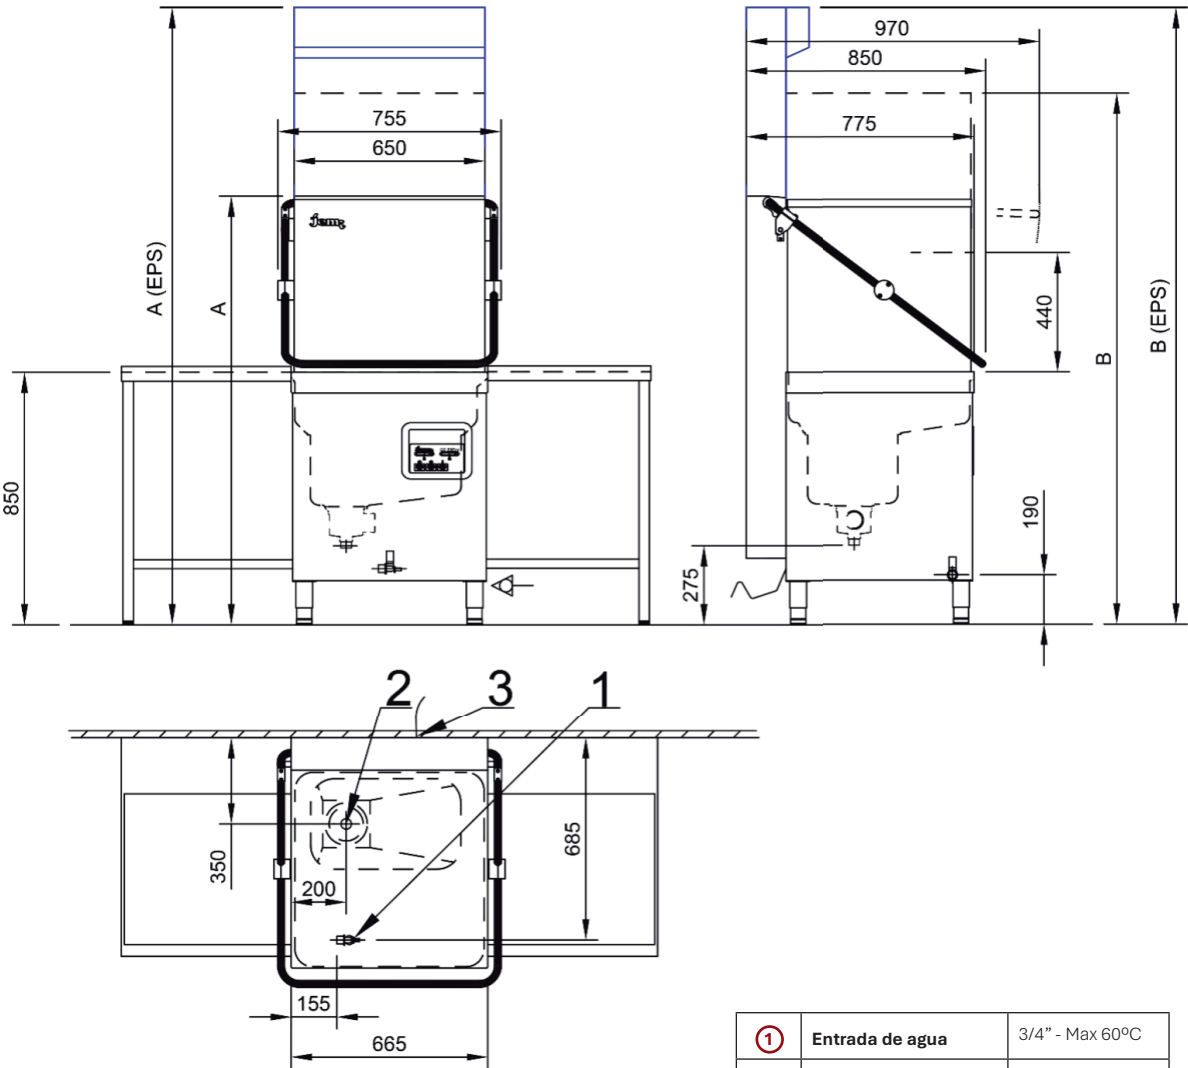

1	Entrada de agua	3/4" - Max 60°C
2	Drenaje	Ø 50 mm ext.
3	Conexión eléctrica	5 x 2,5 mm 4 x 4 mm

FUNCIONAMIENTO

	CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar / kPa.	POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	POTENCIA TOTAL kW.	SECCIÓN CABLE mm.	FUSIBLE A	DIMENSIONES EMBALADO mm	PESO EMBALADO Kg.
GS 83 E	2,4 / 2,6	2-4 / 200 - 400	0,75	4,5 / 3~ Opc. 6 / 3~	6 / 3~ Opc. 9 / 3~	6,75 Opc. 9,75	1,5m. 5x2,5mm², 400V.3~ 4x4mm², 230V.3~	12,41	1620 820 860	±124