
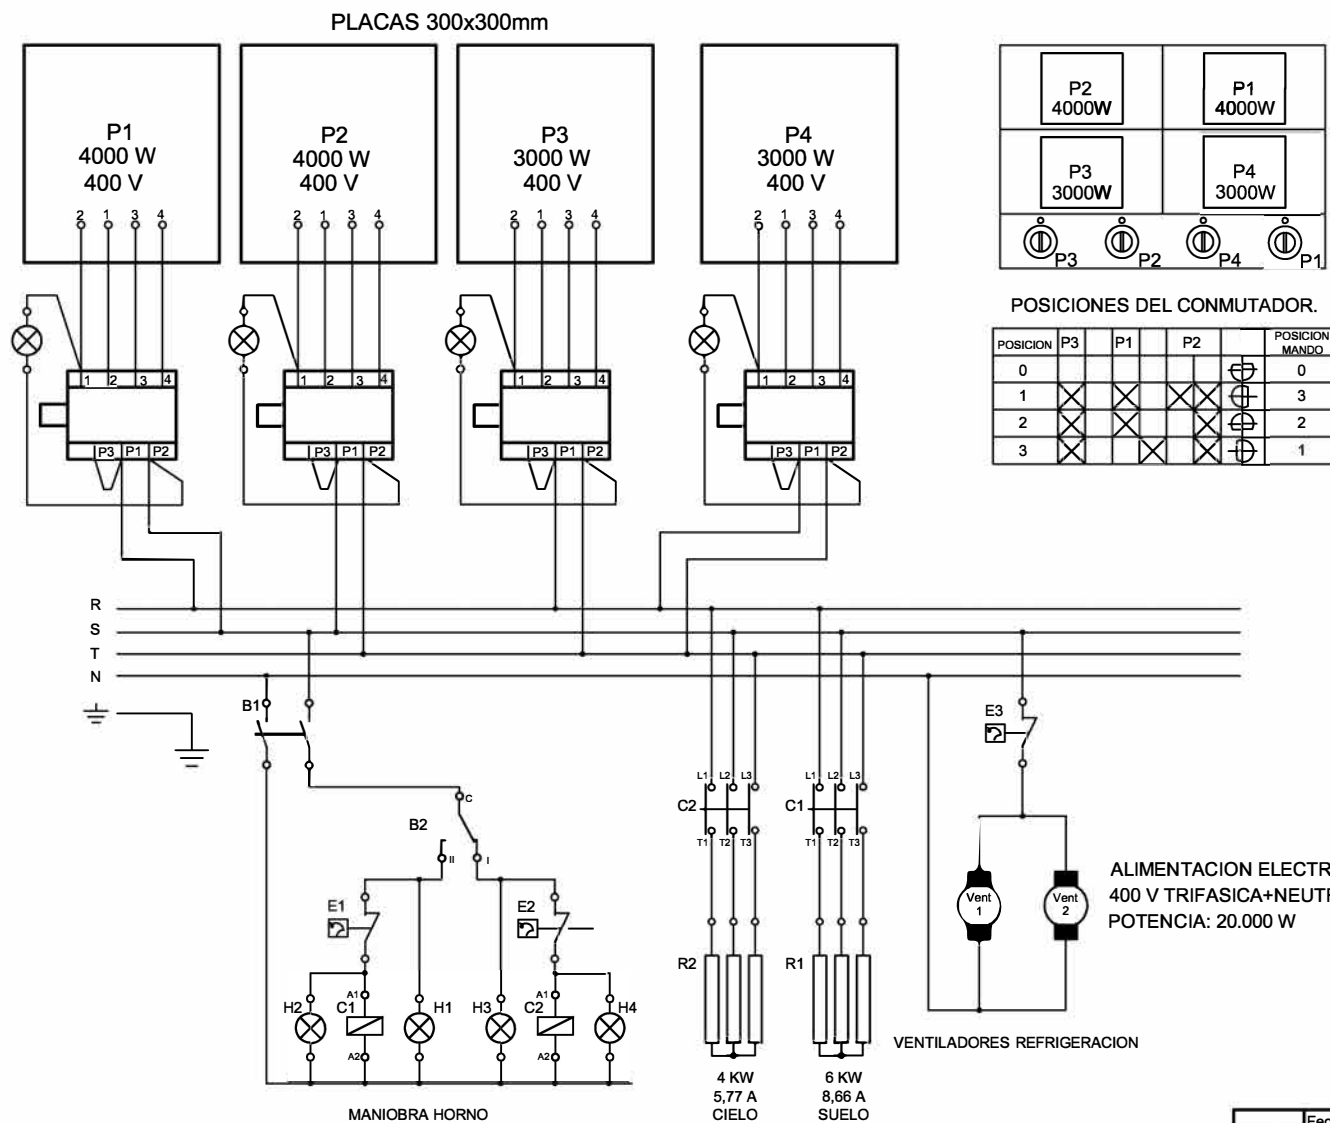


POSICIONES DEL CONMUTADOR.

POSICION	P3	P1	P2		POSICION MANDO
0					0
1	X	X	X		3
2	X		X		2
3	X		X		1

POSICIONES DEL CONMUTADOR.

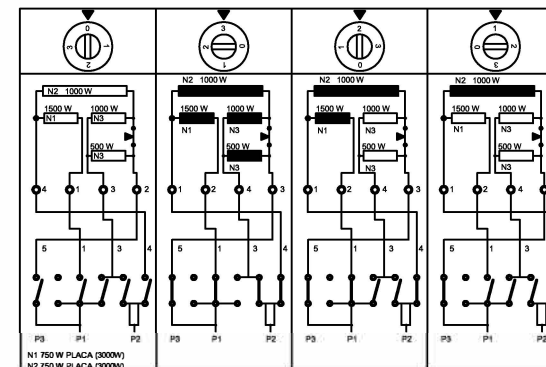

PLACA 4000 W: 4000 W 2500 W 1000 W

PLACA 3000 W: 3000 W 1500 W 750 W

CABLE ALIMENTACION ELECTRICA:
MANGUERA 5 x 10 mm² SECCION.
CABLES INSTALACION ELECTRICA PLACAS:
PROTECCION DE SILICONA.
4 mm² SECCION.
CABLES INSTALACION ELECTRICA HORNO:
PROTECCION DE SILICONA.
4 mm² SECCION.

ALIMENTACION ELECTRICA:
400 V TRIFASICA+NEUTRO+TIERRA.
POTENCIA: 20.000 W

	Fecha	Nombre	COCINAS ELECTRICAS	 Simply Built to Last
Dibuj.	28/12/11	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: 411 E TRIFASICA 400 V (Con neutro)			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				CE411E400-2
				Sustituye a: