


PLACAS 300x300mm

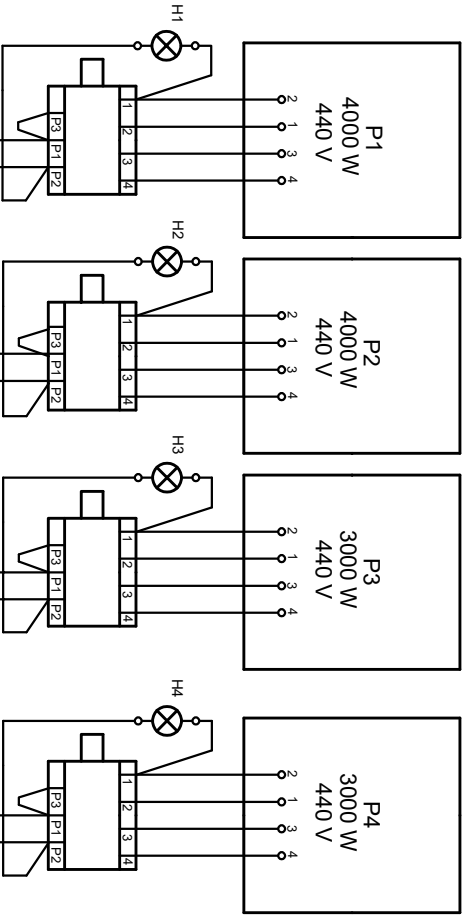


P2 4000W	P1 4000W
P3 3000W	P4 3000W
P3	P2
P4	P1

POSICIONES DEL CONMUTADOR.



POSICION	P3	P1	P2	POSICION
0				MANDO
1	X	X	X	3
2	X	X	X	2
3	X	X	X	1

POSICIONES DEL CONMUTADOR.

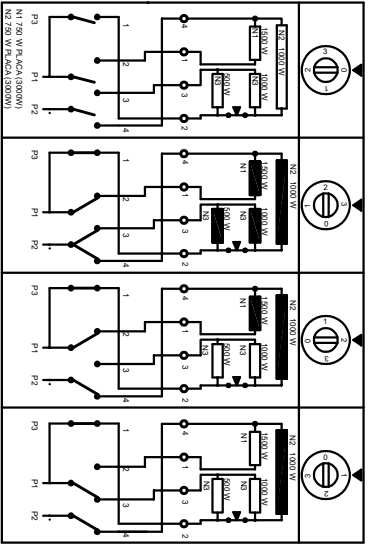

PLACA 4000 W: 4000 W 2500 W 1000 W
PLACA 3000 W: 3000 W 1500 W 750 W

440 V TRIFASICA+TIERRA.

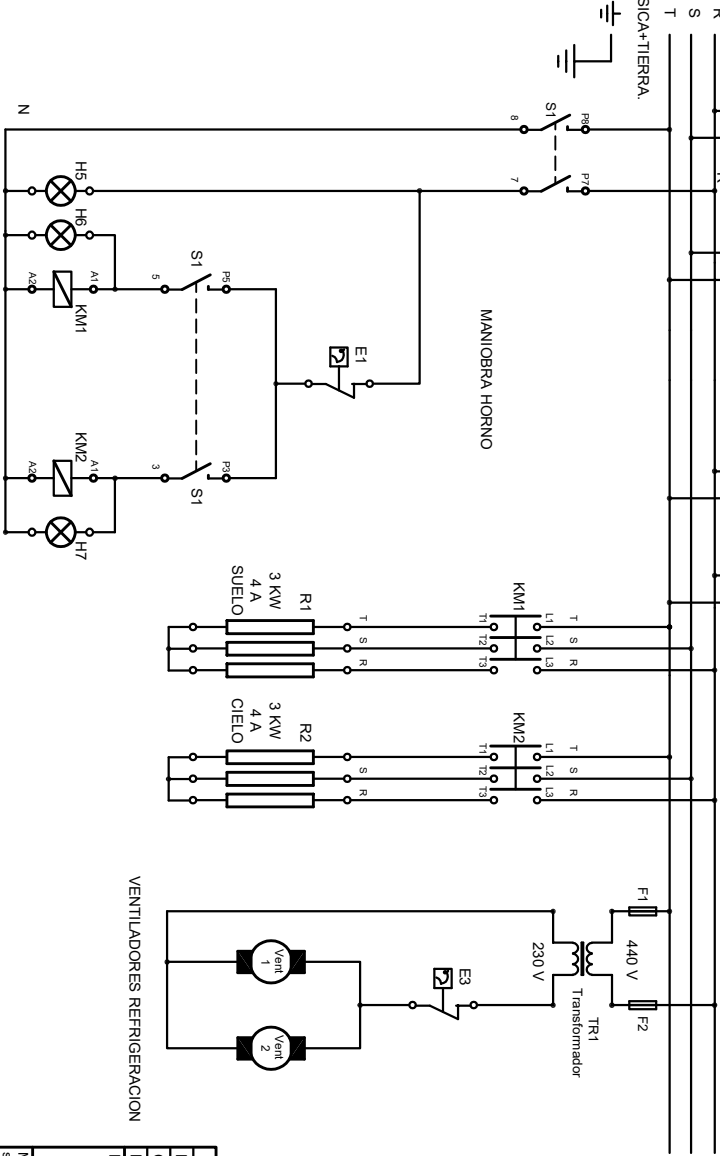


CONTACTOS	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	E.F.E.	POSICION
POSICION	1	2	3	4	5	6	7	8		MANDO
0										0
1	X	X	X	X	X	X	X	X		3
2	X	X	X	X	X	X	X	X		2
3	X	X	X	X	X	X	X	X		1

POSICIONES DEL CONMUTADOR HORNO.

CABLE ALIMENTACION ELECTRICA: MANGUERA 5 x 10 mm² SECCION
CABLES INSTALACION ELECTRICA PLACAS: 4 mm² SECCION
PROTECCION DE SILICONA.
CABLES INSTALACION ELECTRICA HORNO: 4 mm² SECCION
PROTECCION DE SILICONA.
CONTACTORES: LC1-D09 R7 (BOBINA DE 440 V) 25 A

ALIMENTACION ELECTRICA:
440 V TRIFASICA+TIERRA.
POTENCIA: 20.000 W

VENTILADORES REFRIGERACION

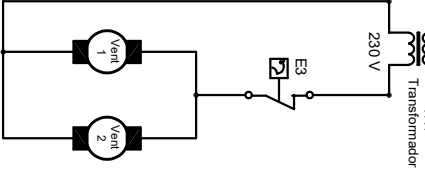

Dibuj.	Fecha	Nombre	COCINAS ELECTRICAS	JEMI Simply Built to Last
Compr.	20/12/21	J.B.S.		
Norma				
Escala			Nº PLANO	

ESQUEMA ELECTRICO

MOD: 411 E

TRIFASICA 440 V (Sin neutro)

EE-411E440T

Sustituye a:

Medidas
sin ind.
de toler.
fino
DIN7168