

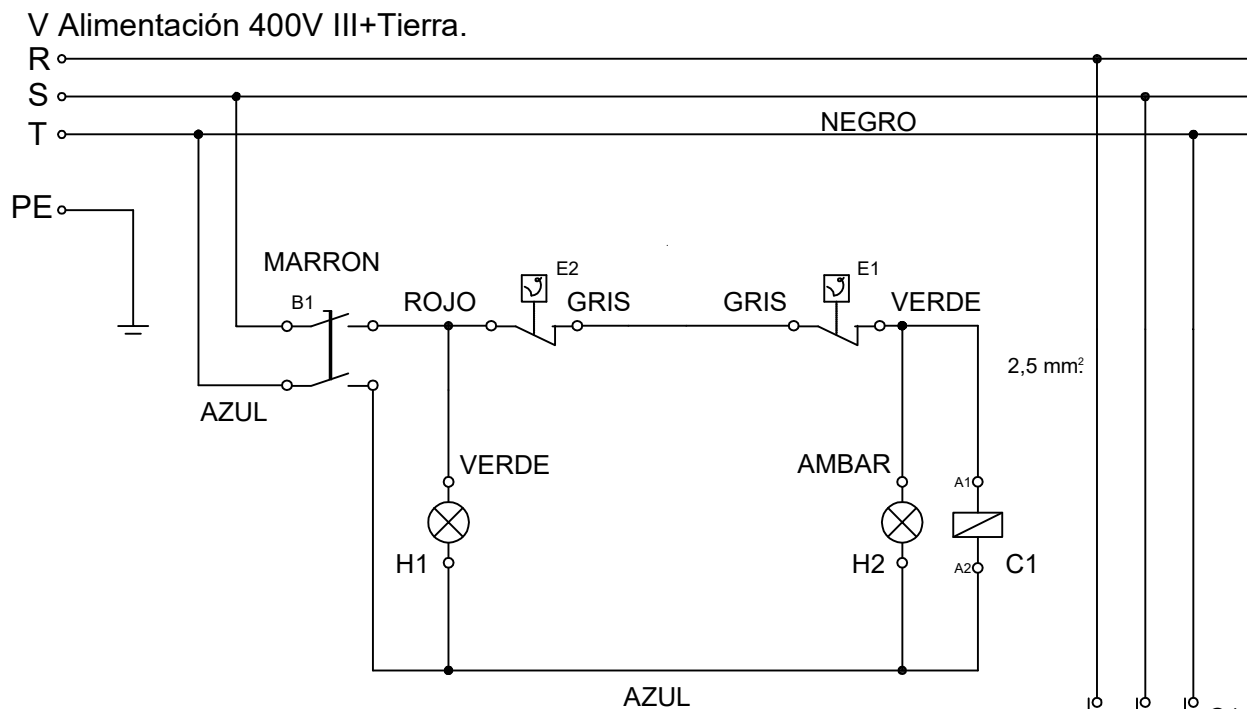


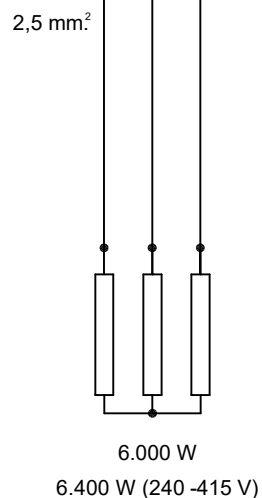

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION 110°C.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD. (140°C)
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIAS CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.

ALIMENTACION 400 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
 3 ELEMENTOS DE 240V 2.133 W EN UN BLOQUE
 POTENCIA TOTAL: 6.000 W (400 V)
 INTENSIDAD TOTAL: 8,66 Amp Contactor bobina de 400V
 SECCION CABLE (CARGA): 2.5 mm²
 MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 2,5 mm²



	Fecha	Nombre	CUECE PASTA ELECTRICOS	 Simply Built to Last
Dibuj.	26/04/19	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SCPE60 y CPE60 400 V Trifasico Sin Neutro			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-CPE60-3 400T
			Sustituye a:	