



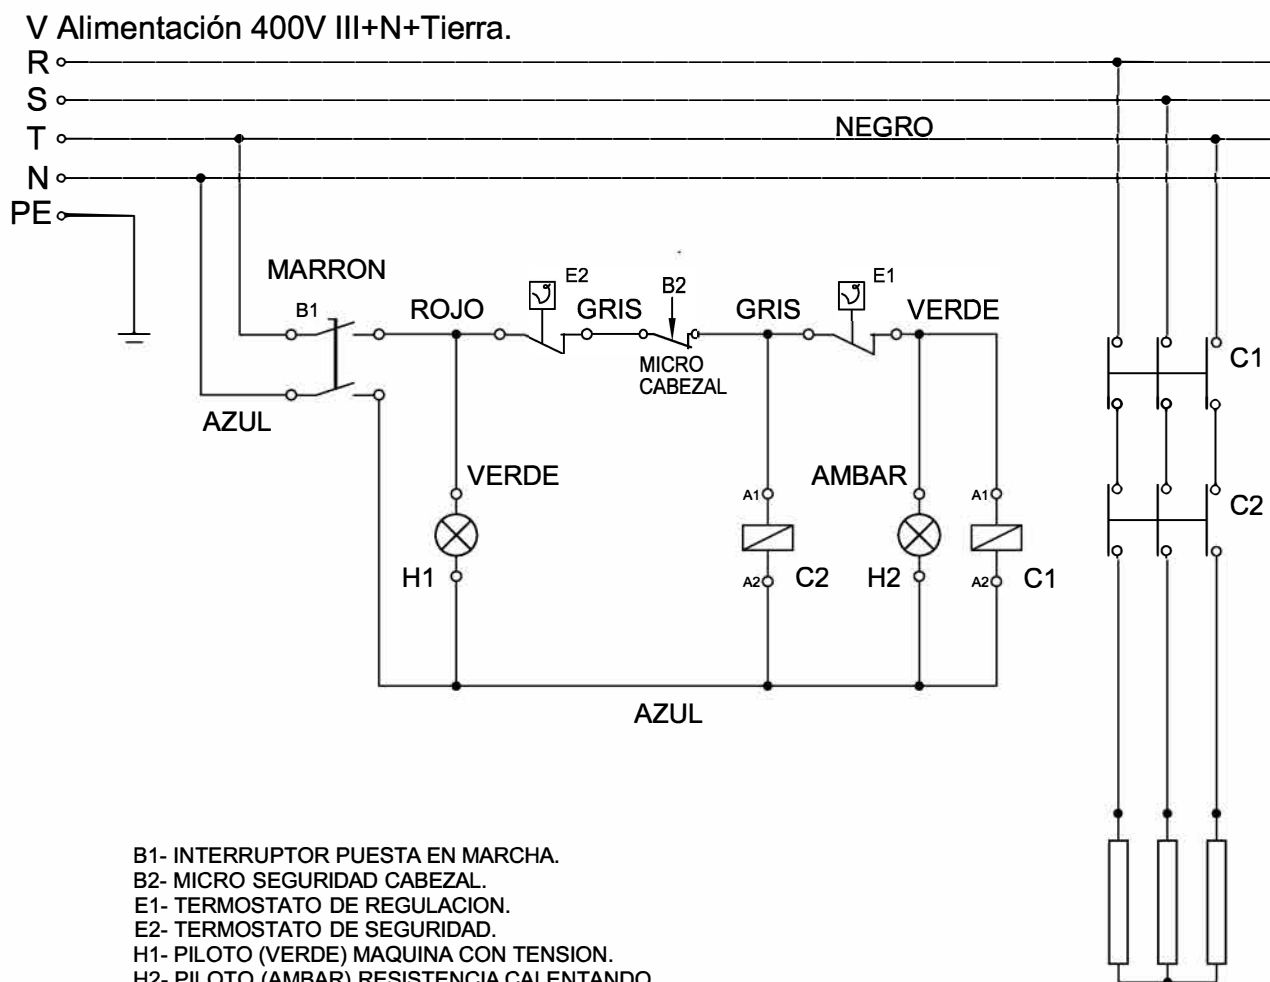

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 B2- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.
 C2- CONTACTOR SEGURIDAD.

RESISTENCIA CONEXION ESTRELLA
 3 ELEMENTOS DE 230 V 3.333 W
 POTENCIA TOTAL: 10 KW.
 INTENSIDAD TOTAL: 14,43 Amp.
 CONTACTOR: LC1-D09 P7 (25A).
 SECCION CABLE (CARGA) 4 mm.²
 CABLE ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 4 mm.²

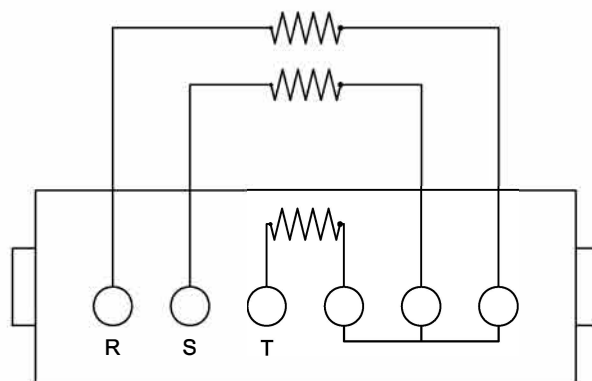

CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre	MOD: FRE 70 400 V III+ N+Tierra.	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	07/03/06	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICOC FREIDORAS			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRE70 400
				Sustituye a: