


V Alimentación 440 V III + Tierra.

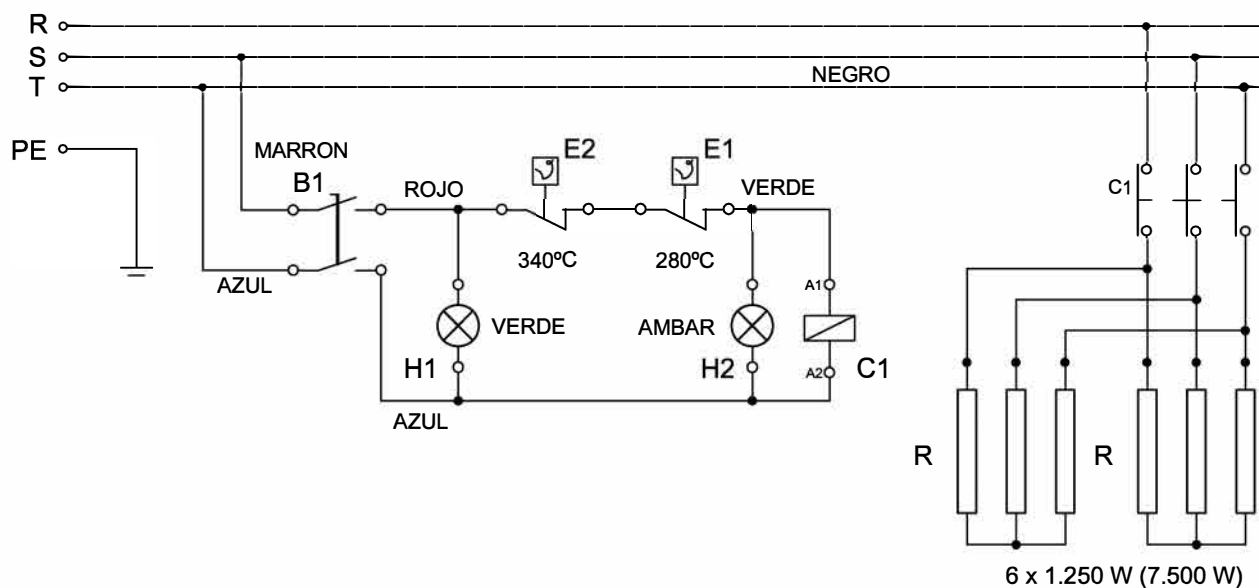

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.
 R- RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 440 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA

6 ELEMENTOS DE 254 V 1.250 W


POTENCIA TOTAL: 7.500 W

INTENSIDAD TOTAL: 9,85 Amp

CONTACTOR: LC1-D09 R7 (BOBINA DE 440 V) (25 A)

SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
 4 x 4 mm²

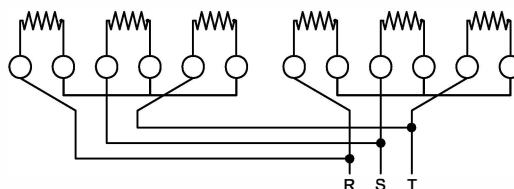

	Fecha	Nombre	MOD: FRTE 20	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	27/10/08	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO FRY TOP			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE20-1 440 V SIN NEUTRO
				Sustituye a: