



V Alimentación 400V III + N + Tierra.

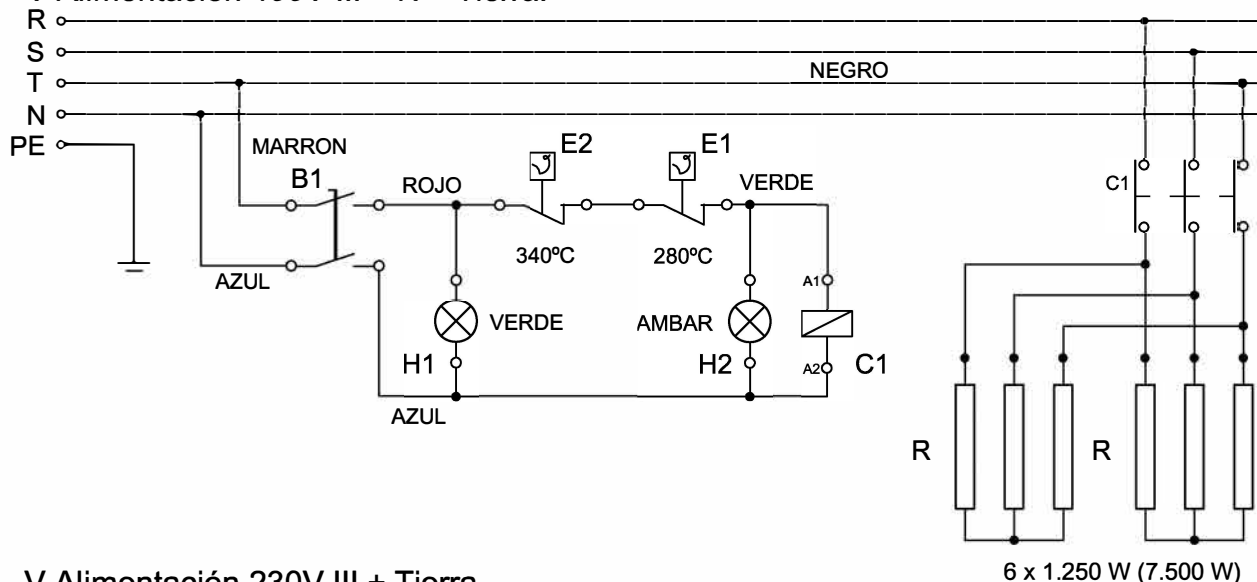


V Alimentación 230V III + Tierra.

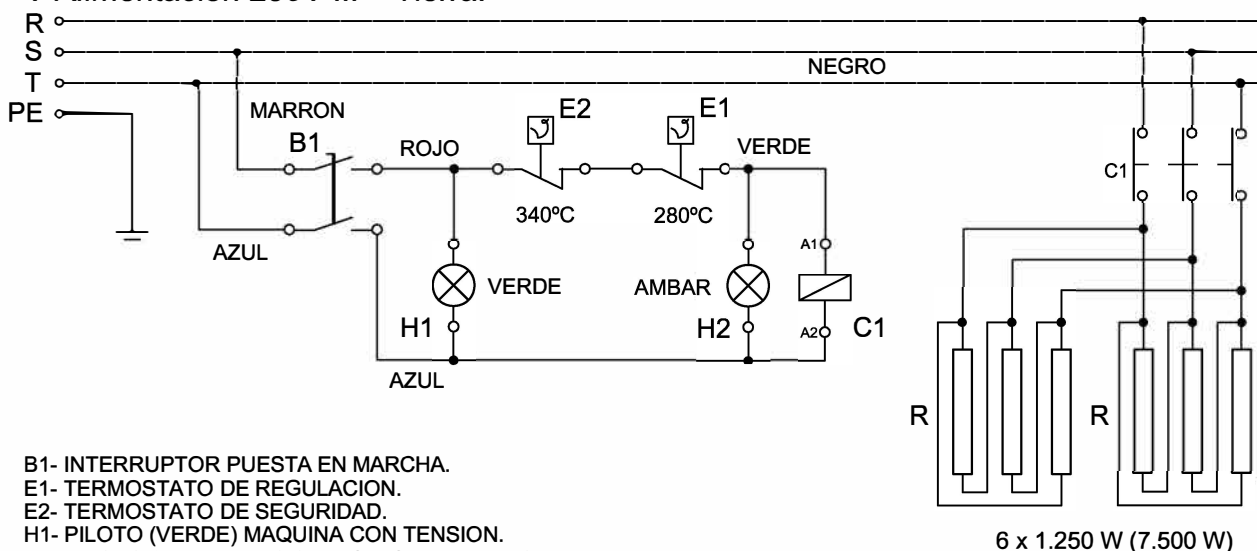

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
R- RESISTENCIAS.


ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
6 ELEMENTOS DE 230V 1.250 W
POTENCIA TOTAL: 7.500 W
INTENSIDAD TOTAL: 10,83 Amp
CONTACTOR: LC1-D09 P7 (25 A)
SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 4 mm²

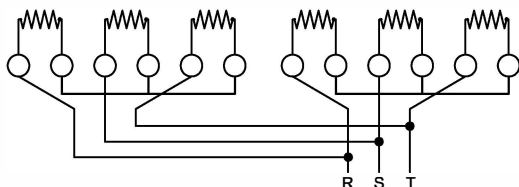

ALIMENTACION 230 V III+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION TRIANGULO
6 ELEMENTOS DE 230V 1.250 W
POTENCIA TOTAL: 7.500 W
INTENSIDAD TOTAL: 18,83 Amp
CONTACTOR: LC1-D09 P7 (25 A)
SECCION CABLE (CARGA): 6 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 6 mm²

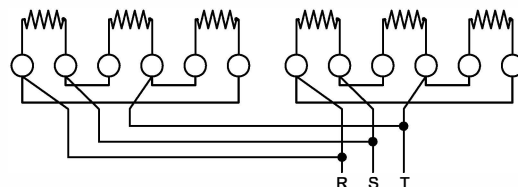

	Fecha	Nombre	MOD: FRTE 20	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	11/07/07	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO			N° PLANO
				EE-FRTE20-1
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168	FRY TOP			Sustituye a:

FRY TOP