


V Alimentación 400V III + N + Tierra.

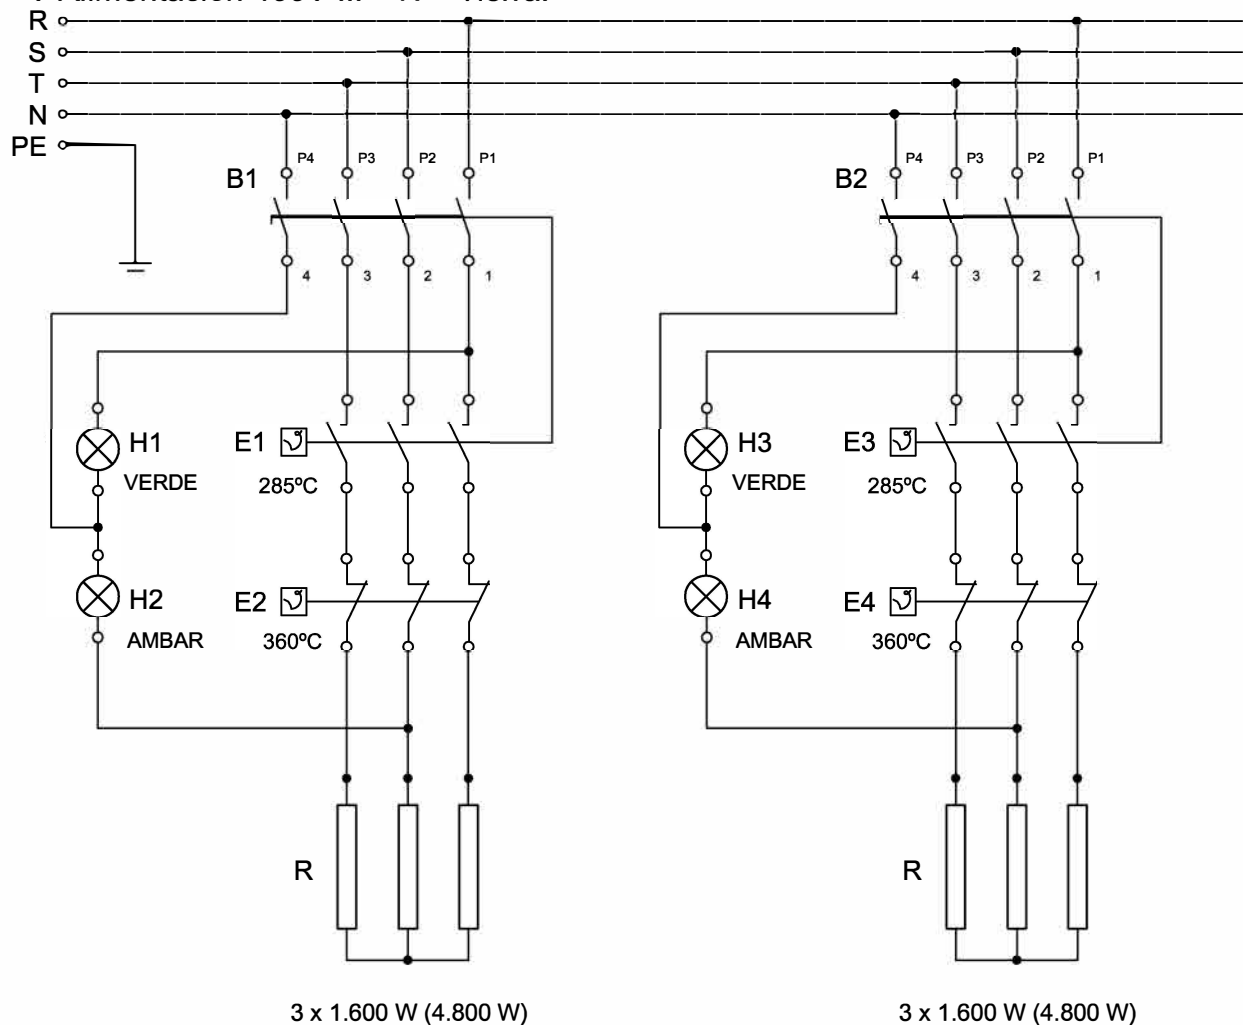


B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E3- TERMOSTATO DE REGULACION.
E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H4- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
R- RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
2 x 3 ELEMENTOS DE 230V 1.600W
POTENCIA TOTAL: 9.600 W
INTENSIDAD TOTAL: 2 x 7 Amp
SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
5 x 4 mm²



	Fecha	Nombre	FRY TOPS ELECTRICOS	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	10/01/12	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: SFRTE62 y FRTE62 400 V Trifasico con Neutro			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE62 400T
				Sustituye a: