



V Alimentación 400V III + Tierra. SIN NEUTRO.

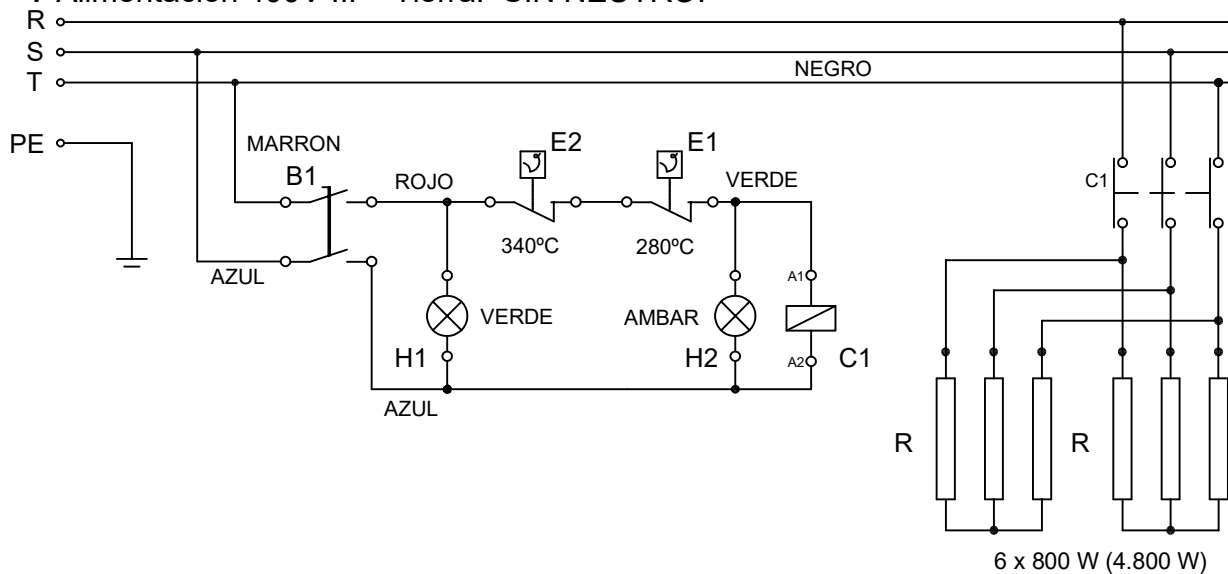

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.
 R- RESISTENCIAS.

ALIMENTACION 400 V III+TIERRA SIN NEUTRO.

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
 6 ELEMENTOS DE 230V 800W
 POTENCIA TOTAL: 4.800 W
 INTENSIDAD TOTAL: 7 Amp
 CONTACTOR: LC1-D09 V7 (25 A) BOBINA DE 400 V
 SECCION CABLE (CARGA): 2,5 mm²
 MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
 5 x 2,5 mm²

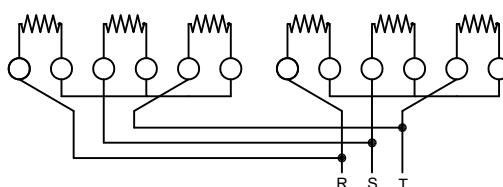

	Fecha	Nombre	MOD: SFRTE 72 MOD: FRTE 72	JEMI Simply Built to Last
Dibuj.	21/05/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO FRY TOP			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-FRTE72 400 V SIN NEUTRO.
			Sustituye a:	