


V Alimentación 400V III + N + Tierra.

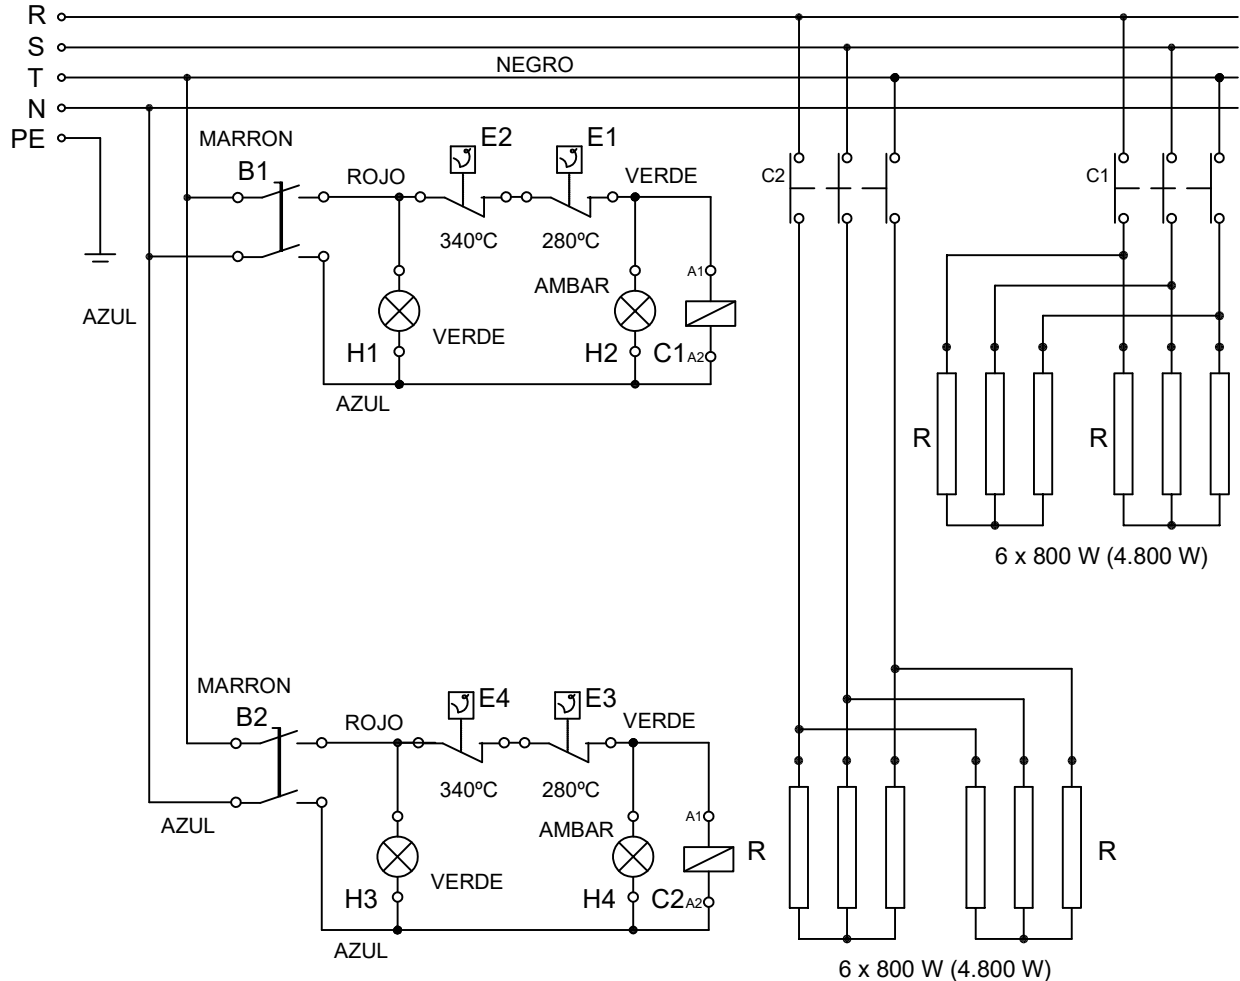

ALIMENTACION 400 V III+N+TIERRA

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA

12 ELEMENTOS DE 230V 800 W

POTENCIA TOTAL: 2 x 4.800 W (9.600 W)

INTENSIDAD TOTAL: 2 x 7,02 Amp (14,04 Amp)

CONTACTORES: LC1-D09 P7 (25 A)

SECCION CABLE (CARGA): 4 mm²

MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:

5 x 4 mm²

1/2 PLACA IZQ.

1/2 PLACA DER.

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.

E1- TERMOSTATO DE REGULACION.

E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.

H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.

H2- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.

C1- CONTACTOR.

R- RESISTENCIAS.

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.

E3- TERMOSTATO DE REGULACION.



E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.

H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.

H4- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.

C2- CONTACTOR.

R- RESISTENCIAS.

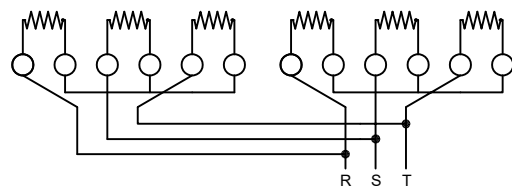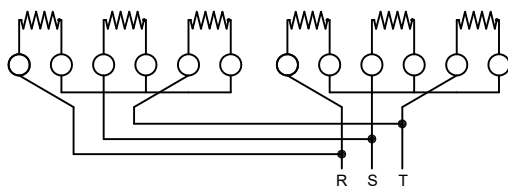

	Fecha	Nombre
Dibuj.	21/05/20	J.B.S.
Compr.		
Norma		

Escala

Medidas
sin ind.
de toler.
fino
DIN7168

MOD: SFRTE 75
MOD: FRTE 75

JEMI
Simply Built to Last

N° PLANO

ESQUEMA ELECTRICO
FRY TOP

EE-FRTE75 400
400 V CON NEUTRO.

Sustituye a: