


V Alimentación 440 V III + Tierra.

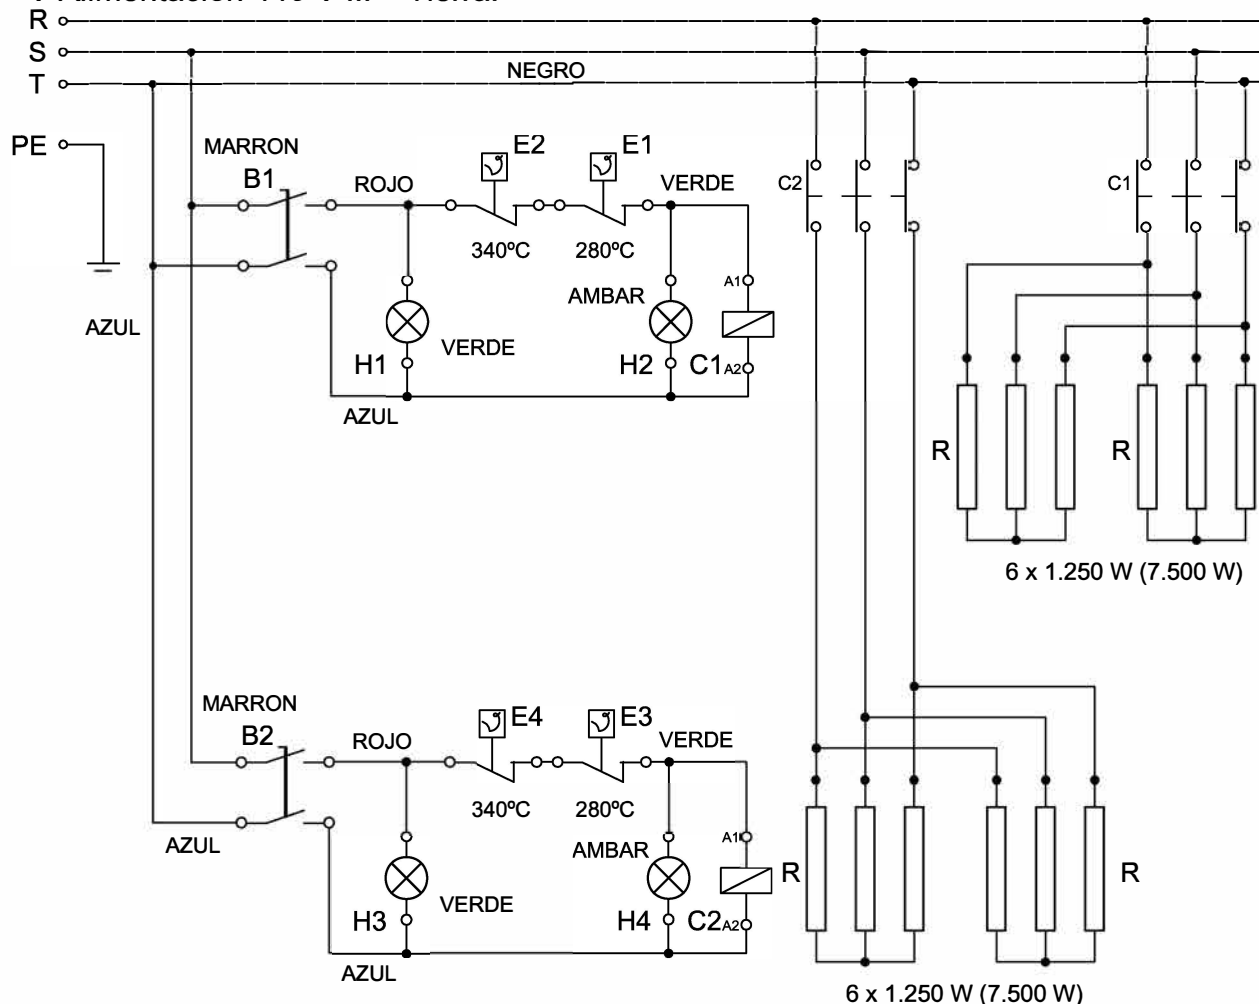


ALIMENTACION 440 V III+TIERRA
RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
12 ELEMENTOS DE 254 V 1.250 W
POTENCIA TOTAL: 2 x 7.500 W (15.000 W)
INTENSIDAD TOTAL: 2 x 9,85 Amp (19,70 Amp)
CONTACTORES: LC1-D09 R7 (BOBINA DE 440 V) (25 A)
SECCION CABLE (CARGA): 6 mm²
MANGUERA ENTRADA CORRIENTE:
4 x 6 mm²

1/2 PLACA IZQ.

1/2 PLACA DER.

B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.
R- RESISTENCIAS.

B2- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
E3- TERMOSTATO DE REGULACION.
E4- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H3- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H4- PILOTO (AMBAR)RESISTENCIA CALENTANDO.
C2- CONTACTOR.
R- RESISTENCIAS.

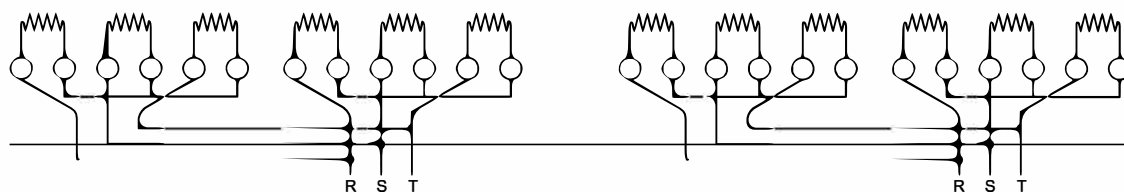

	Fecha	Nombre
Dibuj.	27/10/08	J.B.S.
Compr.		
Norma		
Escala		
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168		

MOD: FRTE 90
MOD: FRTE 100

JEMI
Simply Built to Last

ESQUEMA ELECTRICO
FRY TOP

N° PLANO

EE-FRTE 90-100-1
440 V SIN NEUTRO

Sustituye a: