


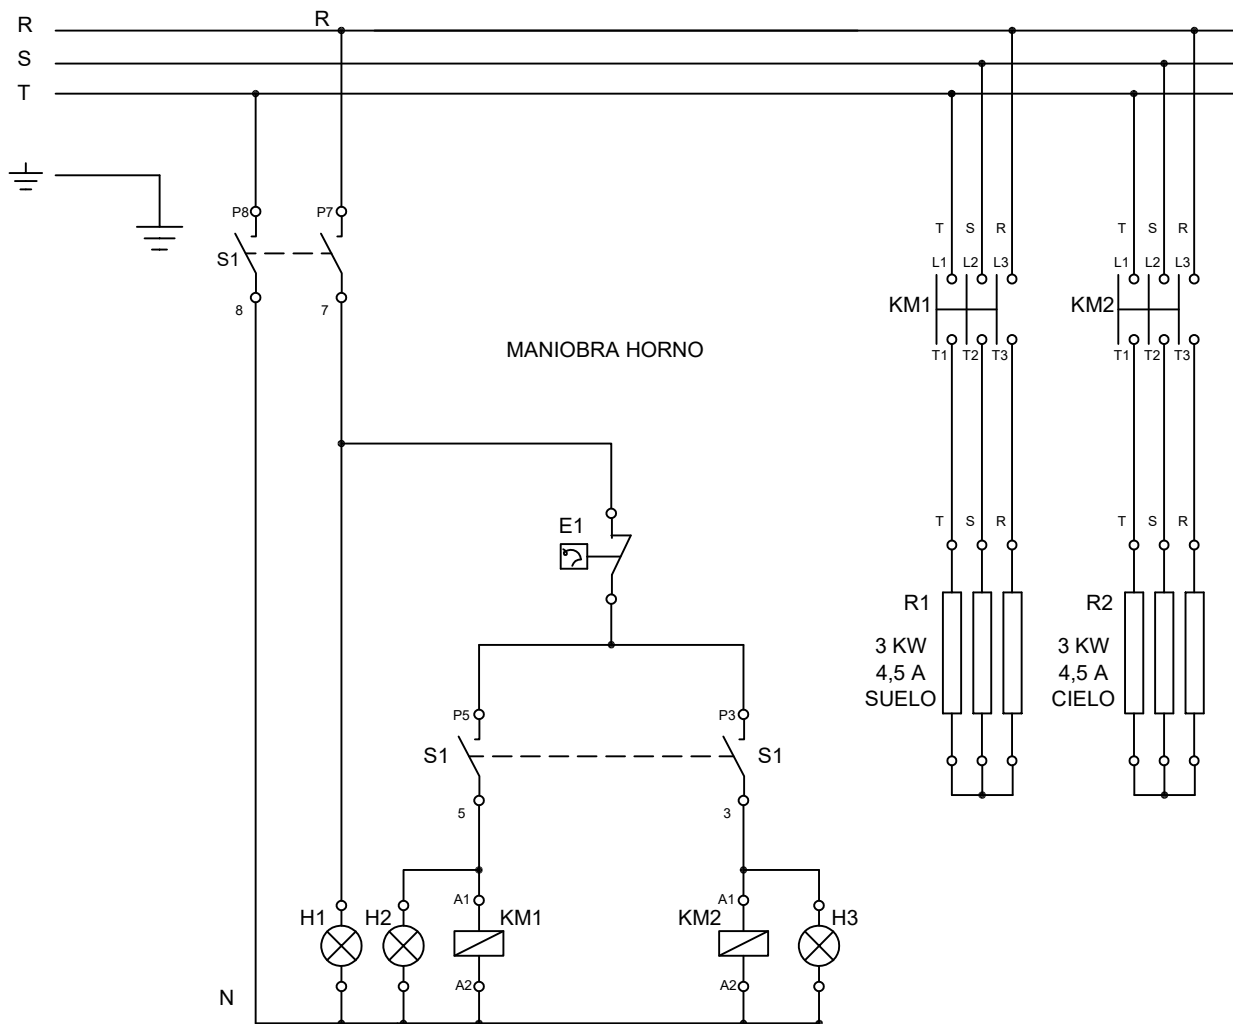

BOBINAS DE LOS CONTACTORES A 400V.

ALIMENTACION ELECTRICA:

400 V TRIFASICA+TIERRA.

POTENCIA: 6.000 W

INTENSIDAD TOTAL: 8,66 A

CABLE ALIMENTACION ELECTRICA:



MANGUERA 5 x 4 mm² SECCION.

CABLES INSTALACION ELECTRICA HORNO:

PROTECCION DE SILICONA.

4 mm² SECCION.

CONTACTORES: LC1-D09 V7 (BOBINA DE 400 V) (25 A)



CONTACTOS	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8		
POSICION	1	2	3	4	5	6	7	8	EJE	POSICION MANDO
0									0	0
1	X	X	X	X	X	X	X	X	1	3
2	X	X	X	X	X	X	X	X	2	2
3	X	X	X	X	X	X	X	X	3	1

POSICIONES DEL CONMUTADOR HORNO.

	Fecha	Nombre	COCINAS ELECTRICAS	 Simply Built to Last
Dibuj.	03/06/20	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO MOD: H7E TRIFASICO 400 V Sin Neutro			N° PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-H7E400T
			Sustituye a:	