


V Alimentación 400V III+N+Tierra.

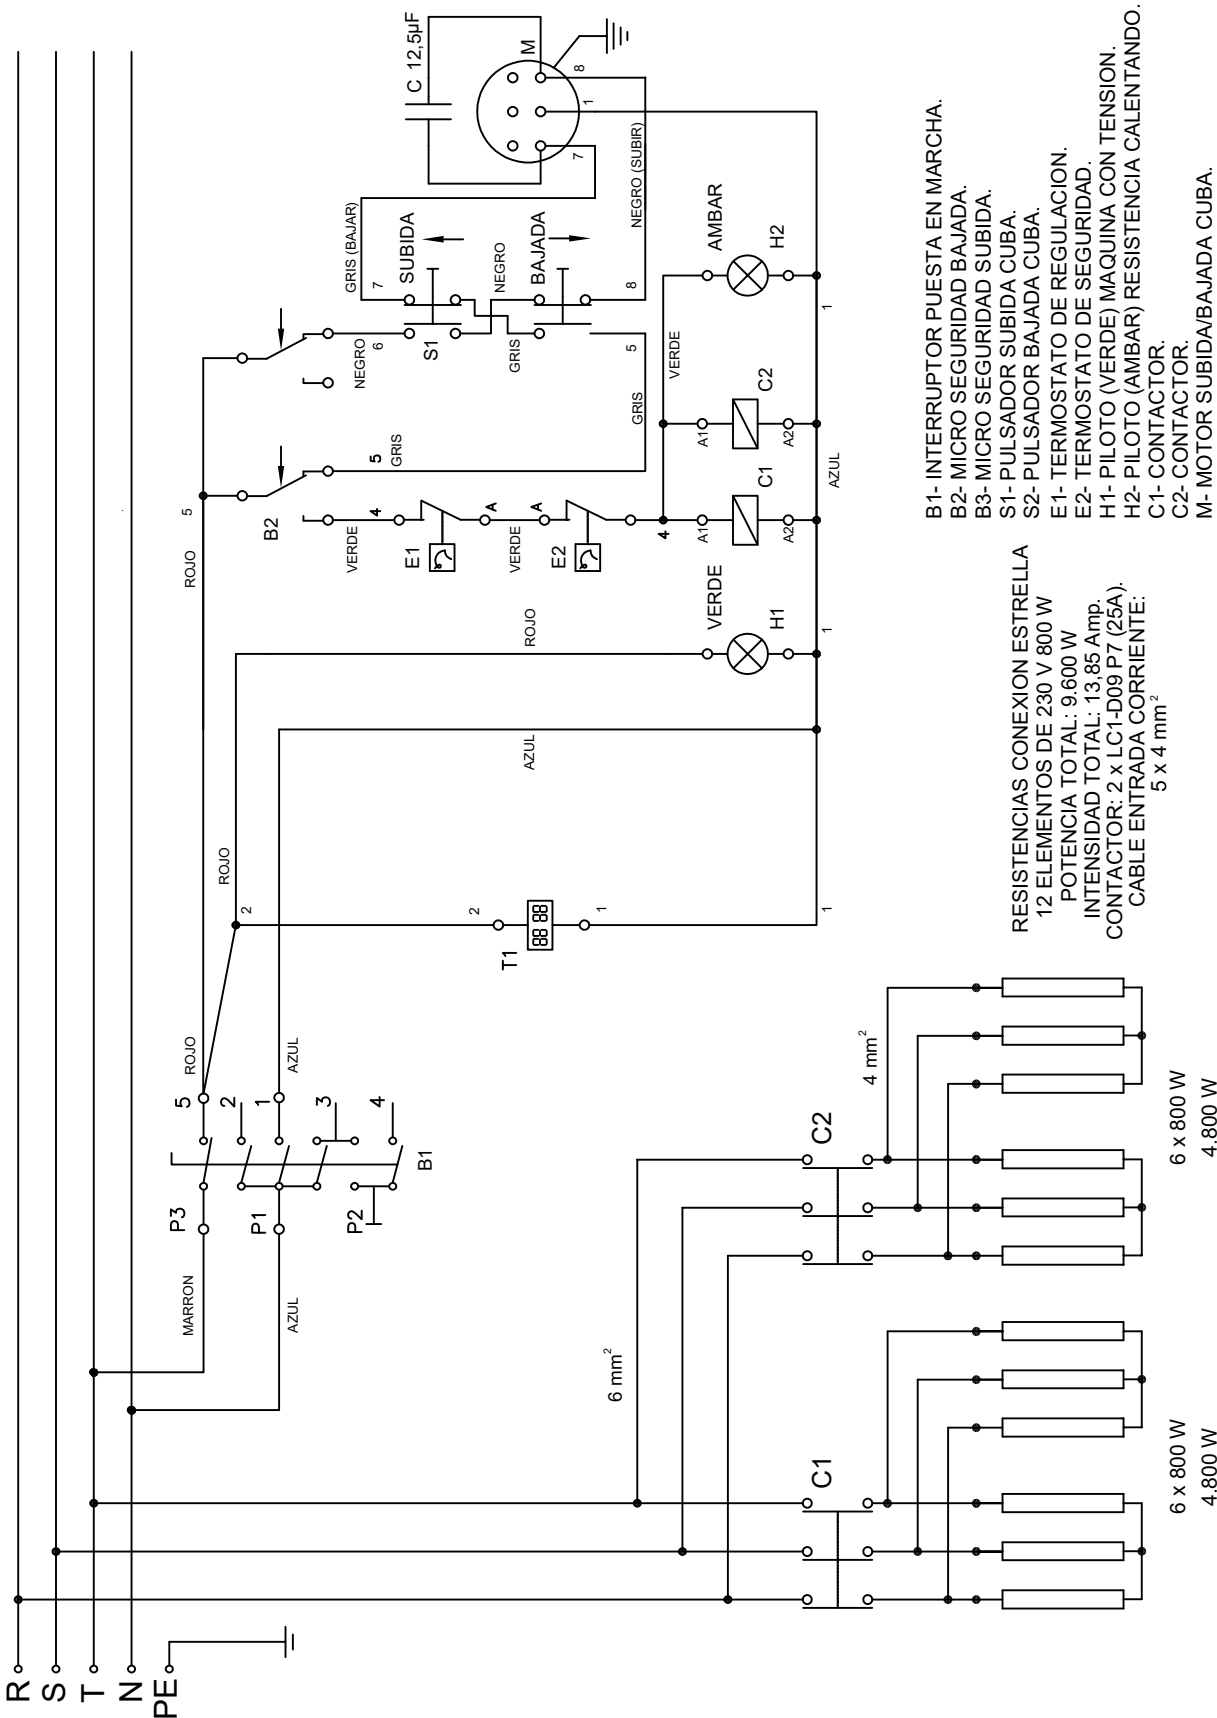

- B1- INTERRUPTOR PUESTA EN MARCHA.
- B2- MICRO SEGURIDAD BAJADA.
- B3- MICRO SEGURIDAD SUBIDA.
- S1- PULSADOR SUBIDA CUBA.
- S2- PULSADOR BAJADA CUBA.
- E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
- E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
- H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
- H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
- C1- CONTACTOR.
- C2- CONTACTOR.
- M- MOTOR SUBIDA/BAJADA CUBA.
- T1-TERMOMETRO DIGITAL.

RESISTENCIAS CONEXION ESTRELLA
12 ELEMENTOS DE 230 V 800 W
POTENCIA TOTAL: 9.600 W
INTENSIDAD TOTAL: 13,85 Amp.
CONTACTOR: 2 x LC1-D09 P7 (25A).
CABLE ENTRADA CORRIENTE:
5 x 4 mm²

	Fecha	Nombre
Dibuj.	28/05/20	J.B.S.
Compr.		
Norma		

Escala

Medidas
sin ind.
de toler.
fino
DIN7168

MOD: SBE 70 MOT
400 V III+ N+Tierra.

ESQUEMA ELECTRICO SARTEN BASCULANTE

Jem
S.A.

N° PLANO

EE-SBE70MOT 400

Sustituye a: