

GSP-45

GSP-45 EPS



Selva de Mar, 122-128
 08020 Barcelona, España
 Tel. 0034 93 308 31 54
 Fax. 0034 93 303 38 73
 jemi@jemi.es
 www.jemi.es

CARACTERÍSTICAS	GSP-45	GSP-45 EPS
MEDIDAS EXTERIORES (ANCHO FONDO ALTO)	865 x 880 x 1680 mm	865 x 880 x 1940 mm
PESO	210 Kg.	230 Kg.
DIMENSIONES CESTA	742 x 697 x 110 mm	
ALTURA ÚTIL DE LAVADO	700 mm	
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	30	
DURACIÓN CICLO	2-4 min. (4 min regulable)	
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	3 litros	
CONEXIÓN DE AGUA	3/4"	
PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	2 – 4 bars / 200 – 400 Kpa.	
DESAGÜE	Ø tubo 32 mm ext.	
Nº BRAZOS LAVADO SUPERIOR	1 (giratorio)	
Nº BRAZOS LAVADO INFERIOR	4 (fijos)	
CUBA DE LAVADO	1	
CAPACIDAD CUBA LAVADO	65 litros	
CAPACIDAD CALDERÍN	8 litros	
POTENCIA MOTOR DE LAVADO	2.6 kW (5.8A)	
POTENCIA RESISTENCIA CUBA	9 kW Trifásica (13A)	
POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	6 kW Trifásica (8.67A)	
POTENCIA E.P.S.		2 x 30 W
POTENCIA TOTAL	11.6 kW (18.8A)	11.8 kW (19.2A)
VOLTAJE	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.	
MEDIDAS CON EMBALAJE (ANCHO FONDO ALTO)	1050 x 1080 x 2250 mm	
PESO CON EMBALAJE	280 Kg.	302 Kg.

AHORRO E.P.S.: Ensayos realizados por el laboratorio "APPLUS+", certifican que el sistema E.P.S. proporciona un ahorro de 1.48 kW/h. Este ahorro energético supone además una reducción de un 25% de CO2 a la atmósfera.


Ed. Enero 2024

GSP-45

GSP-45 EPS

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y SANITARIA
ELECTRICAL AND SANITARY INSTALLATION BRANCHMENTS
INSTALLATION VON WASSER AND ELEKTRIZITÄT
INSTALLATION ELECTRIQUE ET SANITAIRE

JEMI
Simply Built to Last

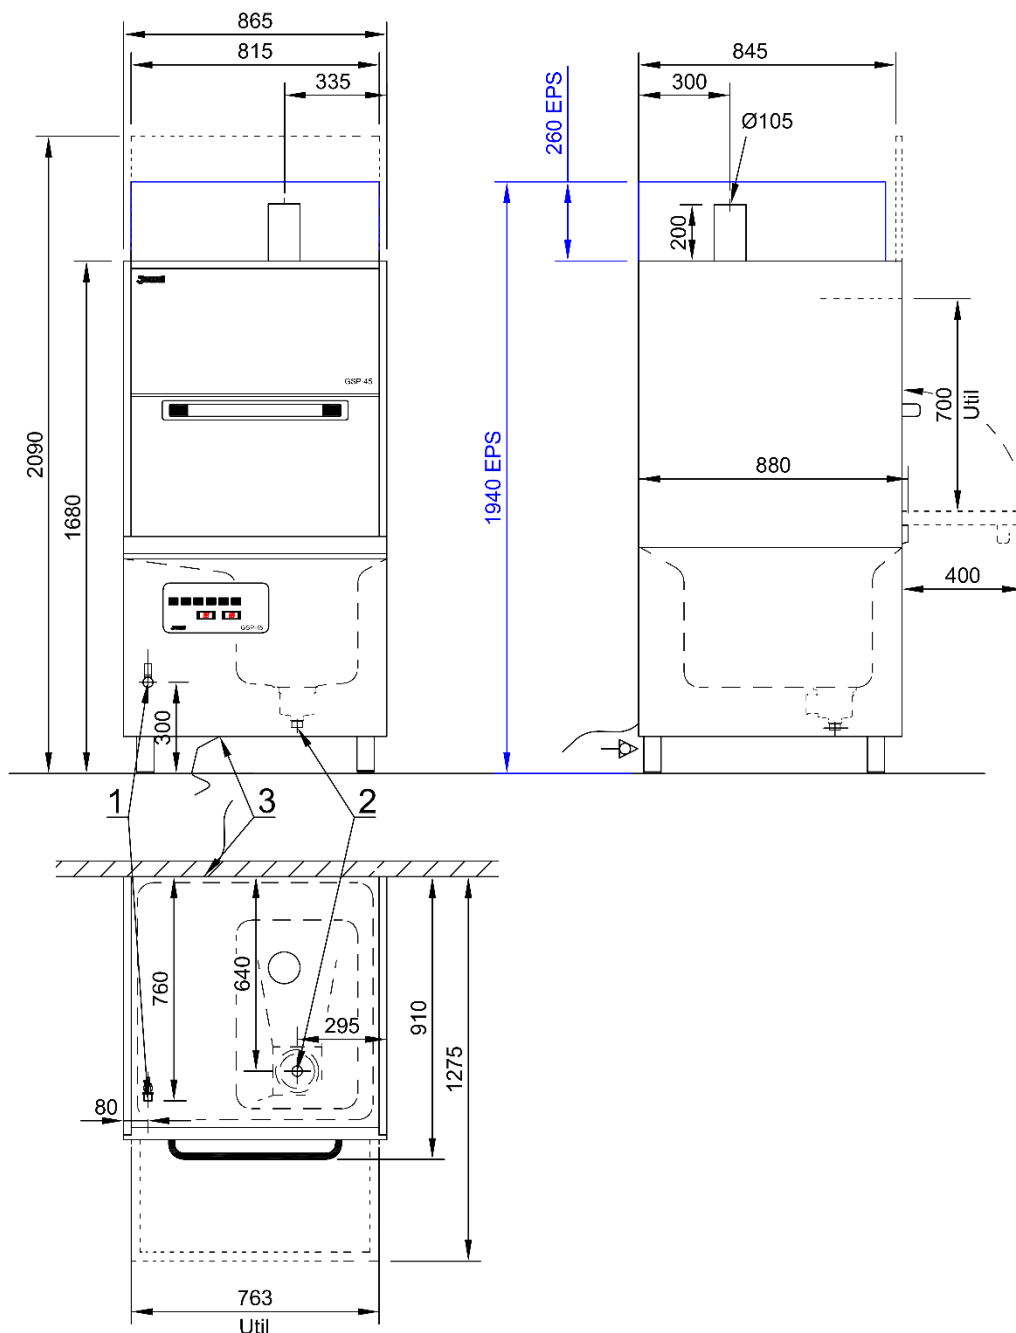

1. ENTRADA AGUA

WATER INLET
ENTREE D'EAU
WASSERZULAUF

3/4"
Máx. 60°C

2. DESAGÜE

DRAIN
VIDANGE
ABFLUSS

Ø50 mm. Mín.

3. LONGITUD

CABLE
CABLE LENGHT
LONGUEUR CABLE
KABELLÄNGE

2.5m.
5 x 6 mm². 400V. III
4 x 10 mm². 230V III



Ed. Enero 2024