


GSP-46
GSP-46 EPS



Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

CARACTERÍSTICAS	GSP-46	GSP-46 EPS
MEDIDAS EXTERIORES (ANCHO FONDO ALTO)	1385 x 880 x 1680 mm	1385 x 880 x 1940 mm
PESO	289 Kg.	328 Kg.
DIMENSIONES CESTA	1292 x 693 x 110 mm	
ALTURA ÚTIL DE LAVADO	700 mm	
PRODUCCIÓN CESTAS/HORA	60	
DURACIÓN CICLO	2-4 min. (4 min regulable)	
CONSUMO DE AGUA POR CICLO	3 + 3 litros	
CONEXIÓN DE AGUA	3/4"	
PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	2 – 4 bars / 200 – 400 Kpa.	
DESAGÜE	Ø tubo 32 mm ext.	
Nº BRAZOS LAVADO SUPERIOR	1 + 1 (giratorio)	
Nº BRAZOS LAVADO INFERIOR	4 + 4 (fijos)	
CUBA DE LAVADO	1	
CAPACIDAD CUBA LAVADO	98 litros	
CAPACIDAD CALDERÍN	2 x 8 litros	
POTENCIA MOTOR DE LAVADO	2 x 2.6 kW (11.6 A)	
POTENCIA RESISTENCIA CUBA	9 kW Trifásica (13A)	
POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	12 kW Trifásica (17.34A)	
POTENCIA E.P.S.		2 x 30 W
POTENCIA TOTAL	17.2 kW (28.9A)	17.4 kW (29.3A)
VOLTAJE	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.	
MEDIDAS CON EMBALAJE (ANCHO FONDO ALTO)	1050 x 1080 x 2250 mm	
PESO CON EMBALAJE	280 Kg.	302 Kg.

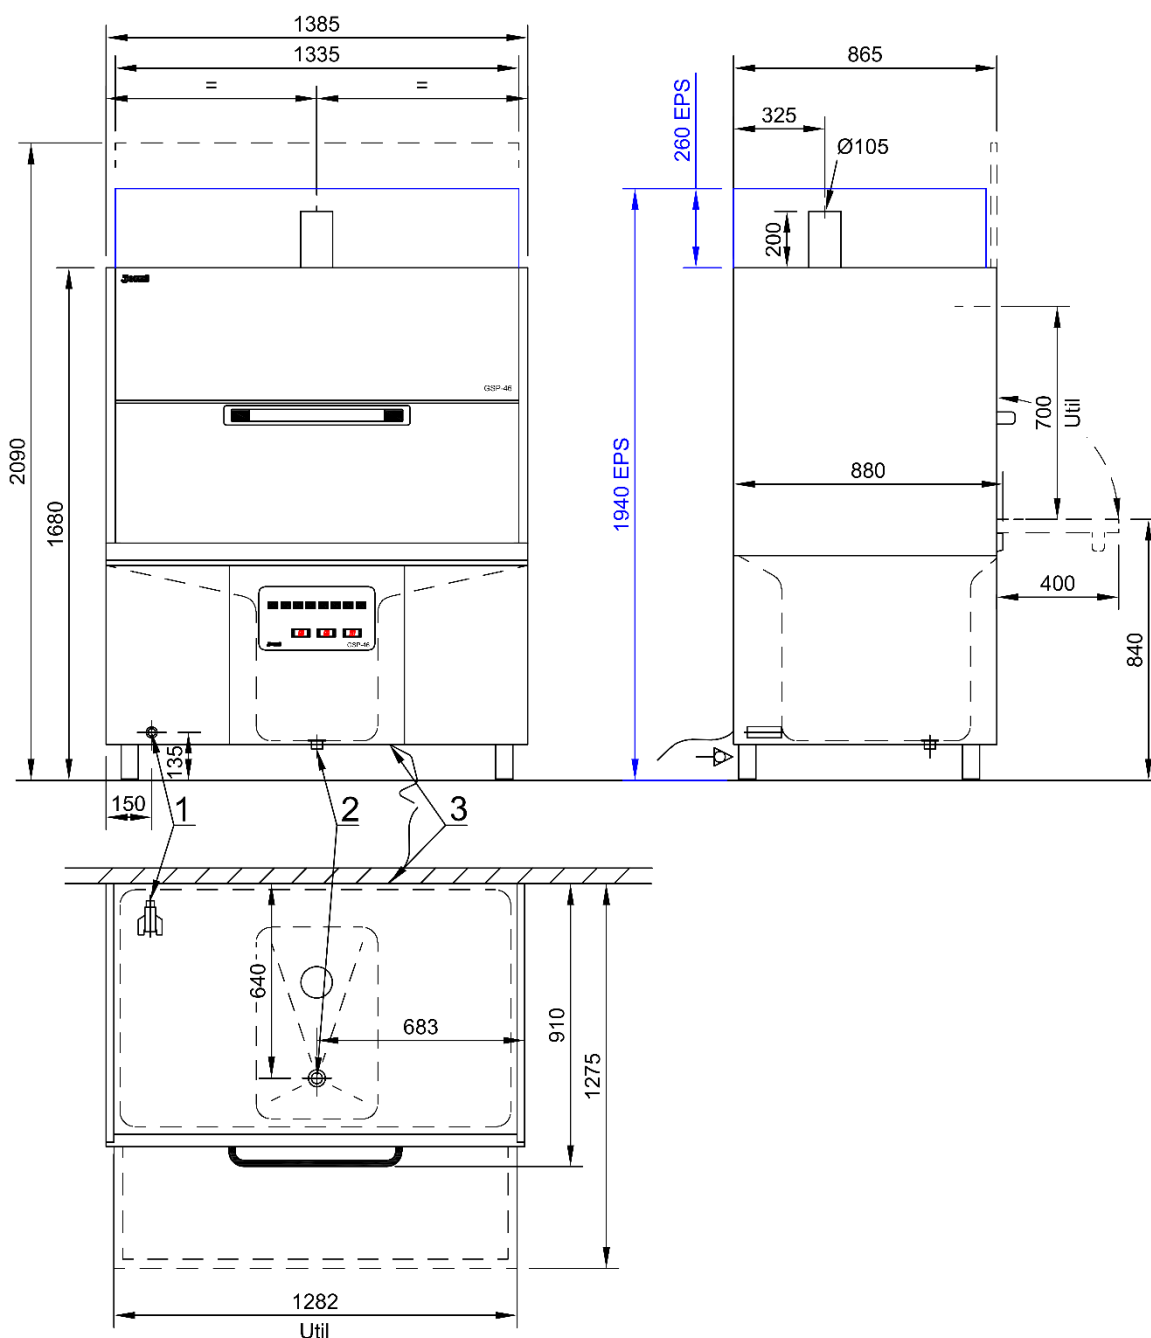

1. ENTRADA AGUA

WATER INLET
ENTREE D'EAU
WASSERZULAUF

3/4"
Máx. 60°C

2. DESAGÜE

DRAIN
VIDANGE
ABFLUSS

Ø50 mm. Mín.

3. LONGITUD

CABLE

CABLE LENGHT
LONGUEUR CABLE
KABELLÄNGE

2.5m.
5 x 6 mm². 400V. III
4 x 10 mm². 230V III