

GSP-44

GSP-44 EPS



Selva de Mar, 122-128
 08020 Barcelona, España
 Tel. 0034 93 308 31 54
 Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

CARACTÉRISTIQUES	GSP-44	GSP-44 EPS
MESURES EXTÉRIEURES	675 x 880 x 1580 mm	675 x 880 x 1840 mm
POIDS	170 Kg.	190 Kg.
DIMENSIONS PANIER	555 x 695 x 110 mm	
PASSAGE UTILE	610 mm	
PRODUCTION PANIERS HEURE	30	
CYCLE	2-4 min. (4 min réglable)	
CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	3 litres	
ENTRÉE D'EAU	3/4"	
PRESSIION ALIMENTATION D'EAU	2 – 4 bars / 200 – 400 Kpa.	
VIDANGE	Ø tube 32 mm ext.	
RAMPES DE LAVAGE SUPERIEUR	1 (rotatif)	
RAMPES DE LAVAGE INFÉRIEUR	4 (fixes)	
CUVE LAVAGE	1	
CAPACITÉ CUVE LAVAGE	45 litres	
CAPACITÉ CHAUDIERE	6 litres	
PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	2 kW (4.0A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	6 kW Triphasé (8.67A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	6 kW Triphasé (8.67A)	
PUISSANCE E.P.S.	2 x 30 W	
PUISSANCE TOTAL	8 kW (16.67A)	8.2kW (17.07A)
TENSION	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.	
MESURES AVEC EMBALLAGE	850 x 1100 x 2130 mm	
POIDS AVEC EMBALLAGE	212 Kg.	234 Kg.


ÉPARGNE E.P.S.: Les tests effectués par le laboratoire "APPLUS" certifient que les E.P.S. fournit une économie de 1.48 Kw./h. Cette économie d'énergie signifie également une réduction 25% de CO2 dans l'atmosphère.

Ed. Janvier 2024

GSP-44

GSP-44 EPS

INSTALLATION ELECTRIQUE ET SANITAIRE

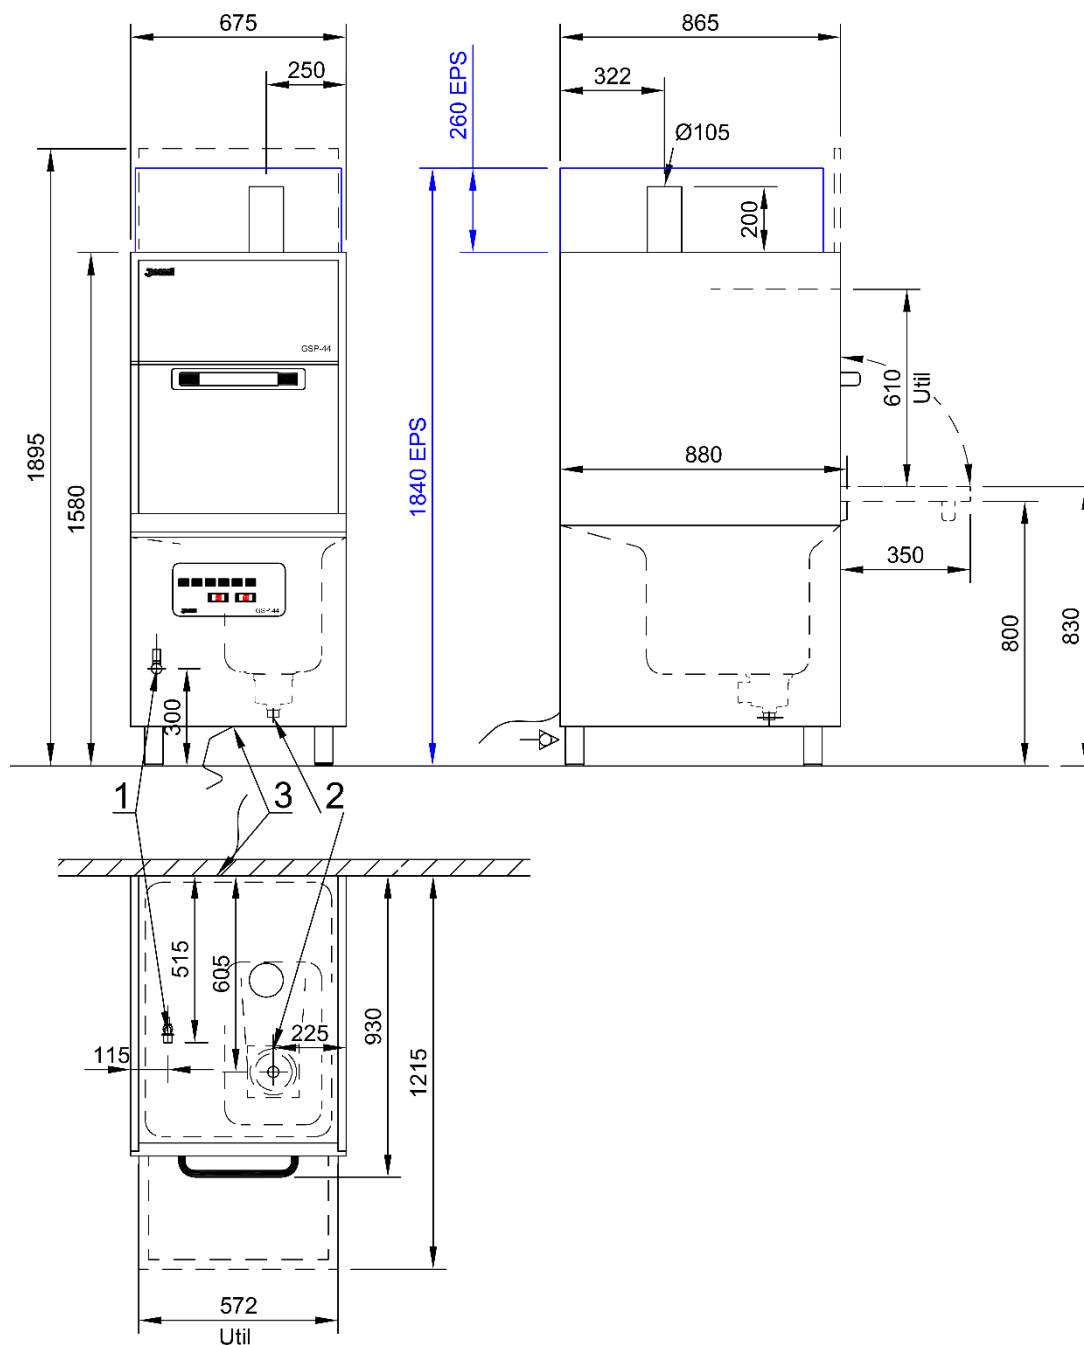

1. ENTREE D'EAU

3/4"
Máx. 60°C

2. VIDANGE

Ø50 mm. Min.

3. LONGUEUR CABLE

2.5m.
5 x 6 mm², 400V. III
4 x 10 mm², 230V III