

Selva de Mar, 122-128
 08020 Barcelona, España
 Tel. 0034 93 308 31 54
 Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

GSP-45


GSP-45 EPS



CARACTÉRISTIQUES	GSP-45	GSP-45 EPS
MESURES EXTÉRIEURES	865 x 880 x 1680 mm	865 x 880 x 1940 mm
POIDS	210 Kg.	230 Kg.
DIMENSIONS PANIER	742 x 697 x 110 mm	
PASSAGE UTILE	700 mm	
PRODUCTION PANIERS HEURE	30	
CYCLE	2-4 min. (4 min réglable)	
CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	3 litres	
ENTRÉE D'EAU	3/4"	
PRESSIION ALIMENTATION D'EAU	2 – 4 bars / 200 – 400 Kpa.	
VIDANGE	Ø tube 32 mm ext.	
RAMPES DE LAVAGE SUPERIEUR	1 (rotatif)	
RAMPES DE LAVAGE INFERIEUR	4 (fixes)	
CUVE LAVAGE	1	
CAPACITÉ CUVE LAVAGE	65 litres	
CAPACITÉ CHAUDIERE	8 litres	
PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	2.6 kW (5.8A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	9 kW Triphasé (13A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	6 kW Triphasé (8.67A)	
PUISSANCE E.P.S.	2 x 30 W	
PUISSANCE TOTAL	11.6 kW (18.8A)	11.8 kW (19.2A)
TENSION	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.	
MESURES AVEC EMBALLAGE	1050 x 1080 x 2250 mm	
POIDS AVEC EMBALLAGE	280 Kg.	302 Kg.

GSP-45
GSP-45 EPS

INSTALLATION ELECTRIQUE ET SANITAIRE

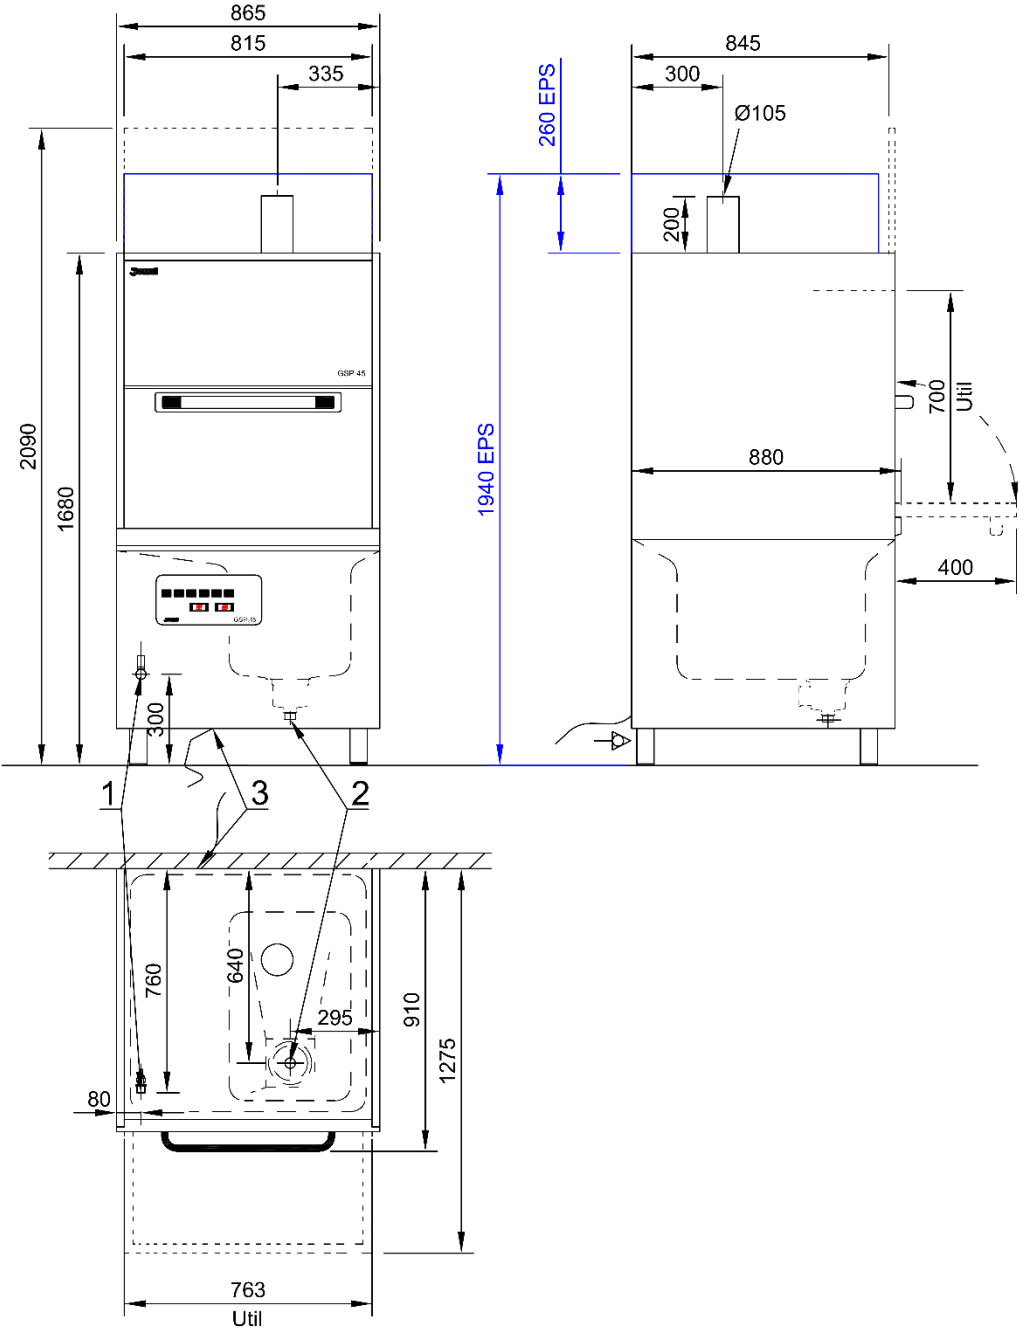

1. ENTREE D'EAU

3/4"
Máx. 60°C

2. VIDANGE

Ø50 mm. Min.

3. LONGUEUR CABLE

2.5m.
5 x 6 mm², 400V. III
4 x 10 mm², 230V III

