

GSP-44
GSP-44 EPS



Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es

CARACTÉRISTIQUES

GSP-46


GSP-46 EPS

MESURES EXTÉRIEURES	1385 x 880 x 1680 mm	1385 x 880 x 1940 mm
POIDS	289 Kg.	328 Kg.
DIMENSIONS PANIER	1292 x 693 x 110 mm	
PASSAGE UTILE	700 mm	
PRODUCTION PANIERS HEURE	60	
CYCLE	2-4 min. (4 min réglable)	
CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	3 + 3 litres	
ENTRÉE D'EAU	3/4"	
PRESSION ALIMENTATION D'EAU	2 – 4 bars / 200 – 400 Kpa.	
VIDANGE	Ø tube 32 mm ext.	
RAMPES DE LAVAGE SUPERIEUR	1 + 1 (rotatif)	
RAMPES DE LAVAGE INFERIEUR	4 + 4 (fixes)	
CUVE LAVAGE	1	
CAPACITÉ CUVE LAVAGE	98 liters	
CAPACITÉ CHAUDIERE	2 x 8 liters	
PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	2 x 2.6 kW (11.6 A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	9 kW Triphasé (13A)	
PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	12 kW Triphasé (17.34A)	
PUISSANCE E.P.S.		2 x 30 W
PUISSANCE TOTAL	17.2 kW (28.9A)	17.4 kW (29.3A)
TENSION	400 V. / III / 50-60 Hz. 230 V. / III / 50-60 Hz.	
MESURES AVEC EMBALLAGE	1050 x 1080 x 2250 mm	
POIDS AVEC EMBALLAGE	280 Kg.	302 Kg.

ÉPARGNE E.P.S.: Les tests effectués par le laboratoire "APPLUS" certifient que les E.P.S. fournit une économie de 1.48 Kw./h. Cette économie d'énergie signifie également une réduction 25% de CO2 dans l'atmosphère.

GSP-46
GSP-46 EPS

INSTALLATION ELECTRIQUE ET SANITAIRE

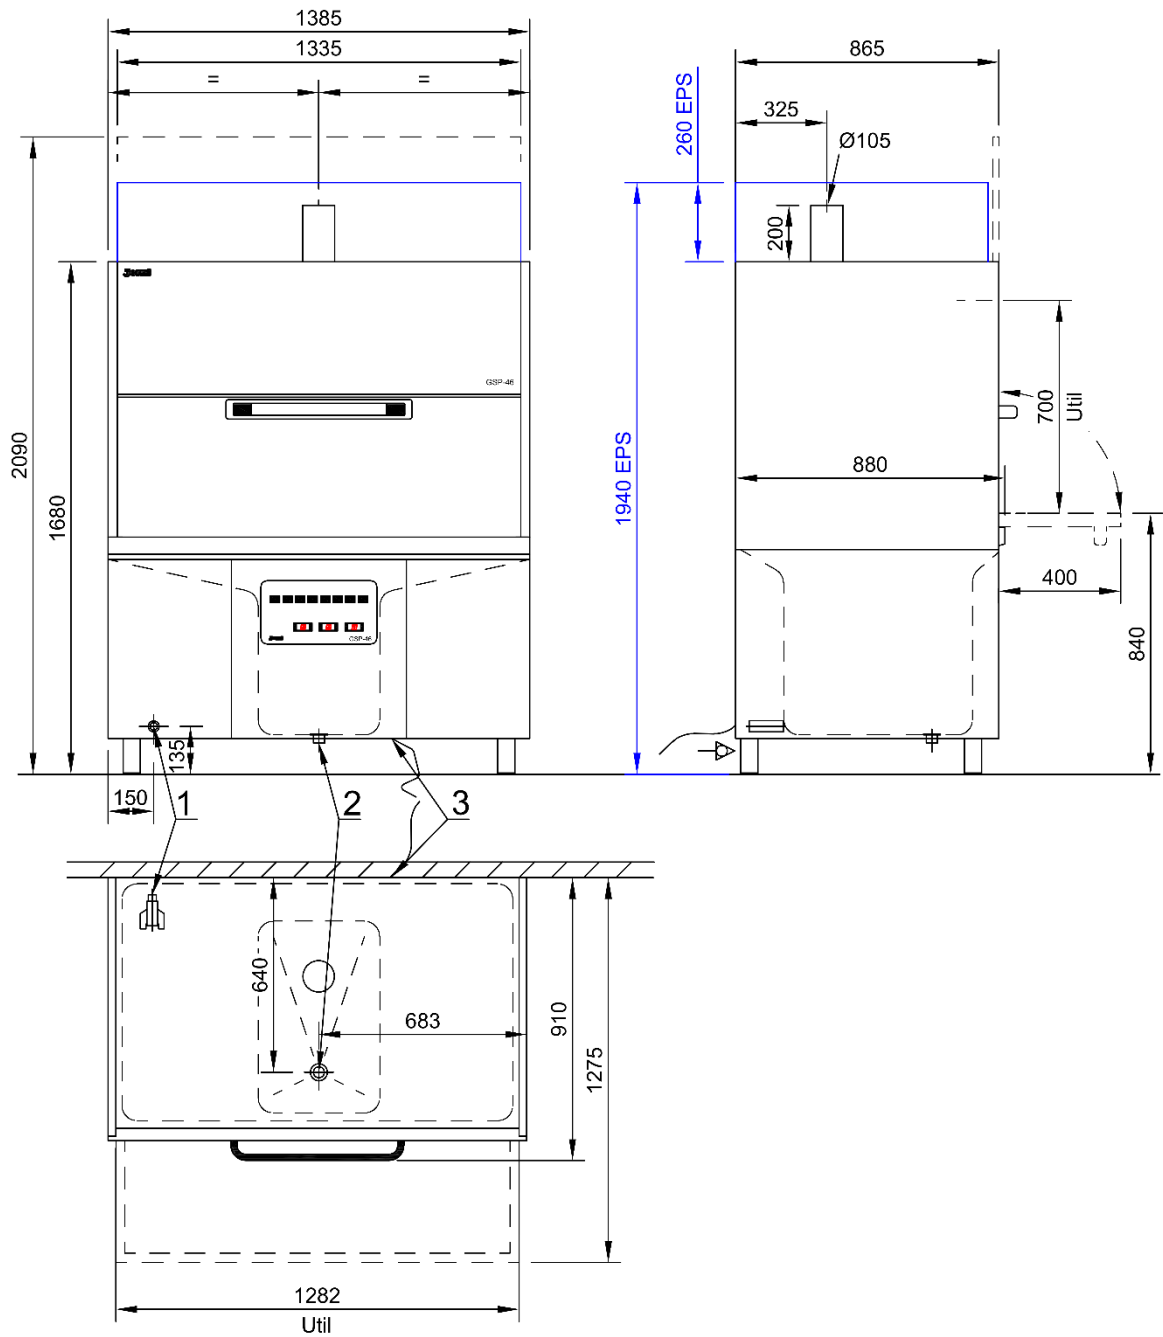

1. ENTREE D'EAU

3/4"
Máx. 60°C

2. VIDANGE

Ø50 mm. Min.

3. LONGUEUR CABLE

2.5m.
5 x 6 mm², 400V. III
4 x 10 mm², 230V III

