

JEMI

Simply Built to Last



Gamme Frontale

Gamme Capot

Simply built to last
Fabriqué simplement
pour durer

**LA NOUVELLE
ÈRE DE
JEMI**



Leader en fabrication de lave-vaisselles et cuisines professionnelles destinés à l'hôtellerie. Marque de prestige international avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur.

- ✓ Produits de qualité, durabilité et fiabilité.
- ✓ Engagement et proximité avec nos clients.
- ✓ Excellent service technique et service après-vente avec une réponse rapide et efficace.

Rooted
in the Past.
Rising
for the Future.

JEMID 



SOMMAIRE

GAMME FRONTALE

	Page
GAMME FRONTALE	6
AVANTAGES	8
TECH LINE	10
PRO LINE	14

GAMME CAPOT

	Page
GAMME CAPOT	18
AVANTAGES	20
TECH LINE	24
PRO LINE	28

GAMME FRONTALE

Gamme de lave-verres et de lave-vaisselle professionnels de différentes dimensions, conçus pour être installés sous un bar ou un comptoir, afin de répondre aux besoins du secteur de la restauration.



TECH LINE

PRO LINE

Fonctionnement	Électromécanique	Affichage électronique
Structure	Corps et porte à double paroi	Corps et porte à double paroi
Guides pour paniers	Embouties	Embouties
Système de bras de lavage	Rotatif	Rotatif
Matériau du bras de lavage	Acier inoxydable AISI 304	Acier inoxydable AISI 304
Durée du cycle de lavage	2 min	4 programmes de cycle
Affichage numérique de la température	Oui	Oui
Doseur péristaltique de détergent	Optionnel	Inclus
Doseur péristaltique de produit de rinçage	Inclus	Inclus
Système de rinçage PTCR à température et pression constantes	Optionnel	Inclus
Système Soft Start	Non	Oui



ROBUSTESSE DANS CHAQUE DÉTAIL

AVANTAGES TECHNIQUES



Corps à double
paroi et guides
emboutis



Filtre double en acier
inoxydable et extérieur
en polypropylène.



Diffuseur inférieur, bras de lavage et de rinçage rotatifs intégrés en acier inoxydable AISI 304.



Porte robuste à double paroi avec fermeture à bille, offrant un accès facile et une ouverture douce.



Diffuseur supérieur en acier inoxydable AISI 304.



Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304, durable et 100 % recyclable, réduisant de 80 % l'utilisation de pièces en plastique.

TECH LINE GAMME FRONTALE

TECH LINE est la gamme de lave-vaisselle fonctionnelle et robuste qui répond à tous les besoins essentiels du secteur de la restauration.



Bars



Cafés



Boulangeries



Restaurants



Écoles

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ 100 % commandes et programmateur électromécaniques.
- ❑ Corps à double paroi avec bords arrondis et guides emboutis en acier inoxydable AISI 304.
- ❑ Programme de lavage de 2 minutes.
- ❑ Porte à double paroi avec micro-interrupteur magnétique de sécurité.
- ❑ Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inoxydable AISI 304, faciles à retirer et à nettoyer.
- ❑ Double filtre en acier inoxydable et extérieur en polypropylène.
- ❑ Affichage numérique pour la visualisation de la température de rinçage.
- ❑ Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304, durable et 100 % recyclable, réduisant de 80 % l'utilisation de pièces en plastique.




OPTIONS

DD Doseur de détergent.

BD Pompe de vidange.

PTCR Système de rinçage à température et pression constantes. Indiqué pour les installations avec une pression d'eau du réseau insuffisante < 2 bar (sauf pour les modèles GS 35 et GS 40 S).

AB Air break tank. système de démarrage progressif du lavage afin d'éviter d'éventuelles casses de la verrerie.

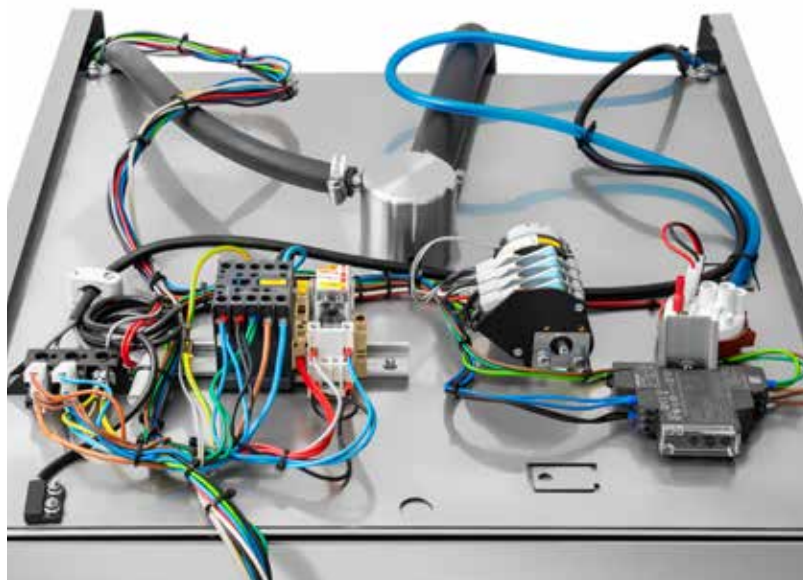

Composants **100 % électromécaniques.**



Affichage **numérique de la température.**



Accès frontal aux composants, permettant d'effectuer la plupart des opérations de maintenance et de réparation **sans avoir à extraire la machine.**



Pour laver...

	Verres		Tasses
	Coupes		Sous-tasses
	Couverts		Assiettes

Options

BD	Pompe de vidange	PTCR	Système de rinçage à T° et press. constantes
DD	Doseur de détergent	AB	Air Break

Accessoires

P25	Socle 25 cm
P40	Socle 40 cm



GS 35



Dimensions du panier 350 x 350 mm
Production/heure 800 verres
Hauteur utile 220 mm
Tension et puissance 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD

625 mm
 400 mm
 495 mm



GS 40 S



Dimensions du panier 400 x 400 mm
Production/heure 1000 verres
Hauteur utile 220 mm
Tension et puissance 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD

690 mm
 450 mm
 540 mm



GS 40



Dimensions du panier 400 x 400 mm
Production/heure 1000 verres / 360 assiettes
Hauteur utile 290 mm
Tension et puissance 230V/1~/50Hz 2,71 kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD PTCR AB

740 mm
 450 mm
 540 mm



GS 50



Dimensions du panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 540 assiettes
Hauteur utile 360 mm
Tension et puissance 230V/1~/50Hz 2,88 kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD PTCR AB

820 mm
 550 mm
 620 mm



GS 50 3P



Dimensions du panier 500 x 500 mm
Production/heure 1.440 verres / 540 assiettes
Hauteur utile 360 mm
Tension et puissance 400V/3~/50Hz 6,28 kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD PTCR AB

820 mm
 550 mm
 620 mm



GS 60 LAVE-BACS



Dimensions du panier 500 x 500 / 500 x 600 mm
Production/heure
 120 GN plateaux / 720 assiettes / 30 cajas 600 x 400
Hauteur utile 360 mm
Tension et puissance 400V/3~/50Hz 5,09kW
Cycle 2 minutes

OPTIONS
BD DD PTCR AB

820 mm
 550 mm
 690 mm



PRO LINE GAMME FRONTALE

PRO LINE est la gamme de lavage la plus avancée, dotée d'un affichage électronique qui garantit une finition parfaite des verres à effet cristal, de la vaisselle et des ustensiles



Restaurants




Hôtels

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Commande électronique avec affichage numérique.
- ❑ Corps à double paroi avec bords arrondis et guides emboutis.
- ❑ Affichage de commande électronique avec 4 programmes configurables:

1. Programme spécial verres qualité (pour une finition optimale avec une transparence effet cristal)
2. Cycle court
3. Cycle pour assiettes
4. Cycle long pour ustensiles

- ❑ Porte à double paroi avec micro-interrupteur magnétique de sécurité.
- ❑ Bras de lavage et de rinçage rotatifs en acier inoxydable AISI 304, facilement démontables et nettoyables.
- ❑ Contrôle électronique de la température de grande précision.
- ❑ Prédiseignée pour le raccordement à un système d'osmose, nécessaire pour obtenir une finition optimale, notamment avec le programme spécial verres cristal.
- ❑ Affichage des températures de lavage et de rinçage.
- ❑ Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304, durable et 100 % recyclable, avec une réduction de 80 % de l'utilisation de composants plastiques.



INCLUS

- DD** Régulation électronique et précise des produits chimiques grâce à des doseurs intégrés.
- PTCR** Système de rinçage à température et pression constantes. Recommandé pour les installations avec une pression d'eau du réseau insuffisante (< 2 bar).
- TS** Thermostop system: prolonge la durée de lavage et déclenche le rinçage uniquement lorsque la température adéquate est atteinte, garantissant une hygiène parfaite.
- SWS** Soft Washing Start, système de démarrage lent du lavage pour éviter d'éventuelles casses de la verrerie.

OPTIONS

- BD** Pompe de vidange.
- OS** Équipement d'osmose compétitif et de grande qualité.
- AB** Air break tank. système de démarrage progressif du lavage afin d'éviter d'éventuelles casses de la verrerie..



Contrôle **électronique** total avec **écran digital** comprenant

- Menu utilisateur
- Menu service technique



Cycle de lavage dédié à l'obtention d'une finition optimale pour verres cristal (osmose requise).



Pompes doseuses péristaltiques de détergent et de produit de rinçage **intégrées**



Pour laver...



Verres



Tasses



Coupes



Sous-tasses



Couverts



Assiettes

Options

BD Pompe de vidange

AB Air Break

OS Système d'osmose

Accessories

P25 Socle 25 cm

P40 Socle 40 cm



KX 40



Touchscreen

Dimensions du panier 400 x 400 mm

Production/heure 360 verres à pied

Hauteur utile 290 mm

Tension et puissance 230V/1~/50Hz 3,11 kW

Cycle 4 programmes

OPTIONS

BD OS AB

740 mm
450 mm
540 mm



KX 50



Touchscreen

Dimensions du panier 500 x 500 mm

Production/heure 600 verres à pied

Hauteur utile 380 mm

Tension et puissance 230V/1~/50Hz 3,37 kW

Cycle 4 programmes

OPTIONS

BD OS AB

820 mm
550 mm
620 mm



KX 50 3P



Touchscreen

Dimensions du panier 500 x 500 mm

Production/heure 600 verres à pied

Hauteur utile 380 mm

Tension et puissance 400V/3~/50Hz 6,37 kW

Cycle 4 programmes

OPTIONS

BD OS AB

820 mm
550 mm
620 mm

ACCESSOIRES PRO LINE

BRITA PROGUARD Gastronomy 200

Kit de démarrage (comprenant un préfiltre à particules de 0,5 µ, un filtre à charbon ainsi que les membranes d'osmose)



Dimensions: 145mm x 410mm x 430mm

Position: verticale ou horizontale

Capacité: 200 l/heure à 25 °C

Display: écran indiquant les principaux paramètres:

- Pression d'entrée d'eau
- Pression de la pompe à eau
- Débit fourni
- Conductivité en sortie
- Jours restants avant remplacement des membranes

RECHANGE:



Préfiltre à charbon actif et particules 0,5 µ

Cartouche de remplacement

Capacité: 500.000 l

Fréquence de remplacement: annuelle



Membranes d'osmose inverse

Cartouches de remplacement

Capacité: 2.500 l/jour

Fréquence de remplacement: annuelle

DÉTERGENTS Lavage de la verrerie



DJC

Détergent Jemi

Détergent liquide pour verres en cristal, spécialement formulé pour l'eau osmosée. Bidon de 12 kg



AJC

Liquide de rinçage Jemi

Produit de rinçage liquide pour verres en cristal, spécialement formulé pour l'eau osmosée. Bidon de 10 L


JEMIZ



85° 55°



124°

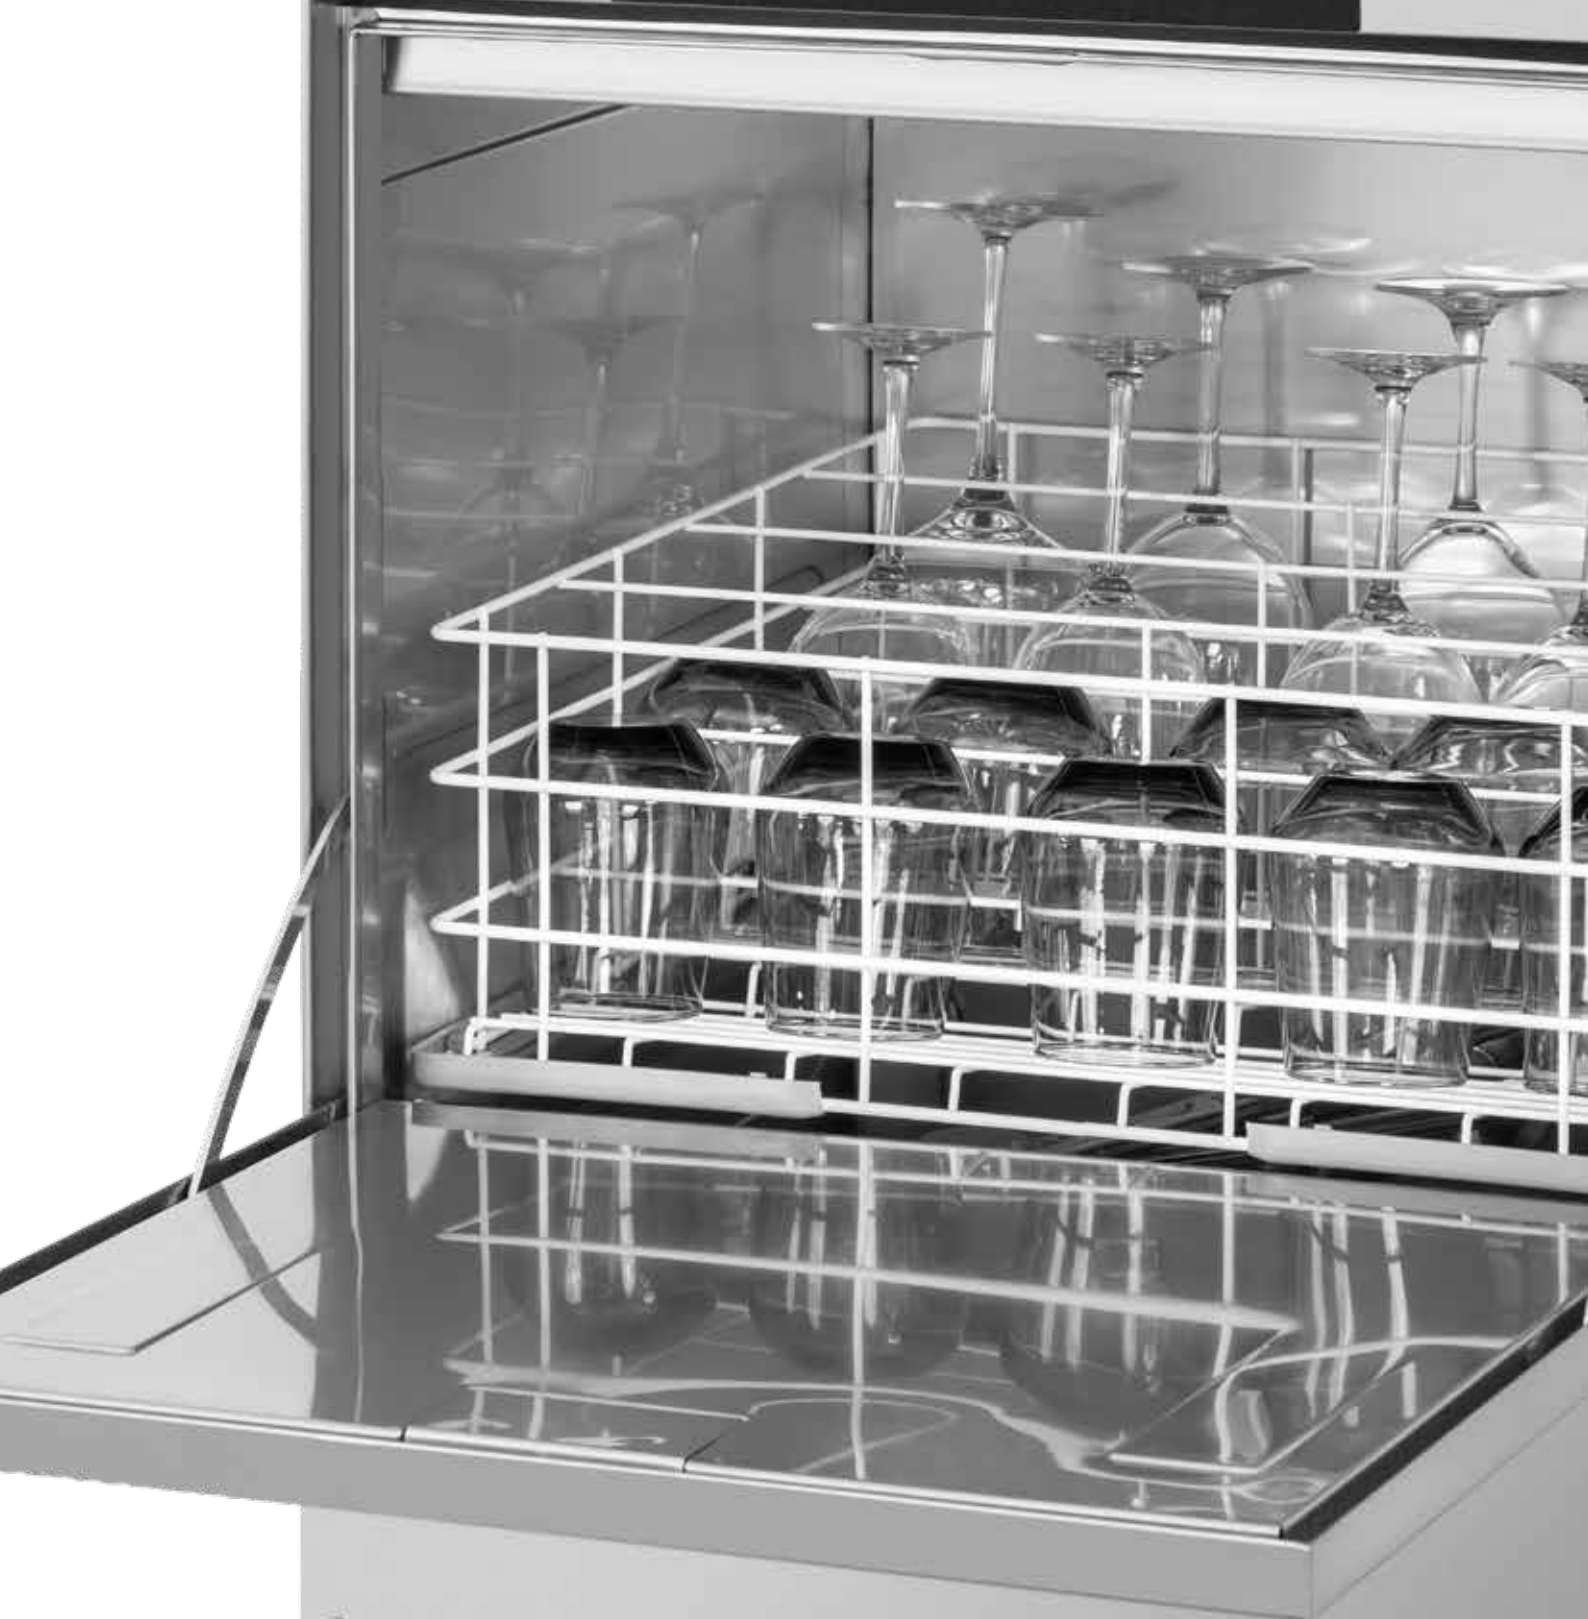

GAMME CAPOT

La gamme à capot permet un lavage en ligne de la vaisselle et des ustensiles à une hauteur de travail confortable, avec le soutien des tables de prélavage et de sortie des paniers.



TECH LINE



PRO LINE

Fonctionnement	Électromécanique	Écran électronique
Structure	Acier inoxydable AISI 304	Acier inoxydable AISI 304
Bras de lavage supérieur	Fixes, sauf GS 83 E pivotant	Pivotant
Bras de lavage inférieur	Fixes	Fixes
Matériau des bras de lavage	Fixe : plastique haute résistance Pivotant : acier inoxydable	Fixe : plastique haute résistance Pivotant : acier inoxydable
Temps de cycle de lavage	1 - 2 min	4 programmes de cycle
Affichage digital de la température	Oui	Oui
Doseur péristaltique de détergent	Optionnel	Inclus
Doseur péristaltique de produit de rinçage	Inclus	Inclus
Système PTCR de rinçage à température et pression constantes	Optionnel	Inclus
Système Soft Start	Non	Oui



ROBUSTESSE DANS CHAQUE DÉTAIL

AVANTAGES TECHNIQUES



SYSTÈME DE LAVAGE UNIQUE

BRAS MIXTES:

Bras inférieurs fixes et bras supérieur rotatif..
MODÈLES GS 83 E, KX 83.

Puissance de lavage accrue
avec accès aux recoins les plus
difficiles d'accès.




SYSTÈME DE LAVAGE UNIQUE

BRAS FIXES:

Bras inférieurs et supérieurs fixes..
MODÈLES GS 83 M, GS 85, GS 102 ML.

Système de lavage unique
avec bras fixes offrant une
puissance de lavage accrue.

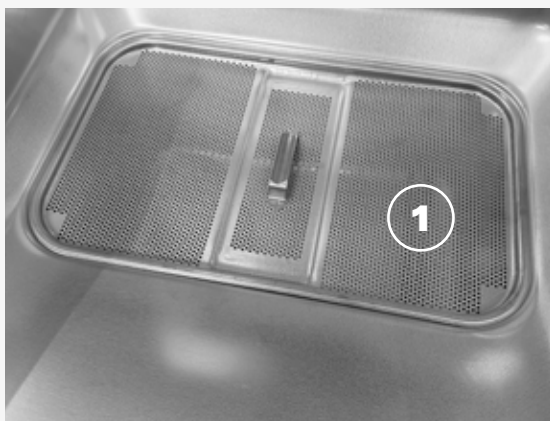

Triple filtre.
Acier inoxydable
et polypropylène.



Cuve pour lave-vaisselle à capot avec **système de lavage mixte**



Grande capacité d'eau dans la cuve sans besoin de renouvellement de l'eau pendant le service.
Cuve emboutie sans soudures.



Cuve pour lave-vaisselle à capot avec **système de lavage fixe.**



Construction entièrement
en acier inoxydable AISI 304,
durable et 100 % recyclable,
réduisant de 80 % l'utilisation
de pièces en plastique.





Système basculant de montée
et descente de la hotte,
robuste. Fonctionnement avec
un effort minimal.

TECH LINE GAMME FRONTALE

TECH LINE est la gamme de lave-vaisselle fonctionnelle et robuste qui répond à tous les besoins essentiels du secteur de l'hôtellerie.



Bars



Cafés



Boulangeries



Restaurants



Écoles

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ 100 % commandes et programmateur électromécaniques.
- ❑ Programme de lavage de 1 à 2 minutes, sauf GS 83 E, programme de 2 minutes..
- ❑ Système de lavage mixte sur GS 83 E : bras rotatifs et fixes. Bras de lavage fixes sur le reste des modèles.
- ❑ Bras de lavage fixes en polypropylène haute résistance thermique et chimique.
Bras de lavage rotatifs en acier inoxydable AISI 304.
- ❑ Triple filtre : extérieur en acier inoxydable et intérieur en polypropylène.
- ❑ Écrans digitaux permettant de visualiser les températures de lavage et de rinçage.
- ❑ Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304.



OPTIONS

DD Doseur de détergent.

BD Pompe de vidange.

PTCR Système de rinçage à température et pression constantes. Recommandé pour les installations avec une pression d'eau du réseau insuffisante (< 2 bar).

EPS Système de récupération d'énergie.


AB AB Air break tank. Système de démarrage progressif du lavage afin d'éviter d'éventuelles casses de la verrerie.

Pour laver...

	Verres		Tasses
	Coupes		Sous-tasses
	Couverts		Assiettes

Options

BD	Pompe de vidange	PTCR	Système de rinçage à T° et press. constantes
DD	Doseur de détergent	TW	Versión Twin
EPS	Récupération d'énergie	EP	Puissance supplémentaire
AB	Air Break		

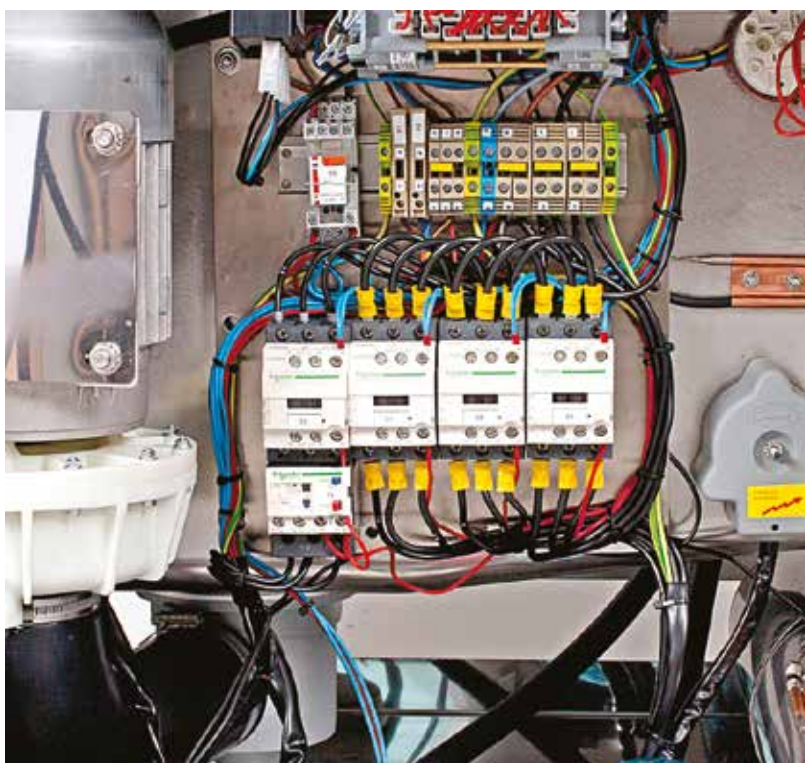

Composants **100 % électromécaniques.**



Affichage digital des températures de lavage
et de rinçage.






GS 83 E



Dimensions du panier 500 x 500 mm
Production/heure 540 assiettes
Hauteur utile 440 mm
Tension et puissance
 400V/3~/50Hz 6,75 kW (Opc. 9,75kW)
Cycle 2 minutes

OPTIONS

BD DD PTCR EPS TW EP AB




GS 83 M




Dimensions du panier 500 x 500 mm
Production/heure 640 - 960 assiettes
Hauteur utile 440 mm
Tension et puissance
 400V/3~/50Hz 6,75kW (Opc. 10,5kW)
Cycle 1-2 minutes

OPTIONS

BD DD PTCR EPS TW EP AB




GS 85



Dimensions du panier
 500 x 500 mm / 500 x 600 mm
Production/heure 720-1440 assiettes / 120 plateaux GN
Hauteur utile 500 mm
Tension et puissance
 400V/3~/50Hz 7,5kW (Opc. 11kW)
Cycle 1-2 minutes

OPTIONS

BD DD PTCR EPS TW EP AB



GS 102 ML



Dimensions du panier
 2 de 500 x 500 mm
 1 de 1210 x 500 mm
Production/heure
 1080 / 2160 / 240 plateaux GN pâtisserie
Hauteur utile 500 mm
Tension et puissance
 400V/3~/50Hz 15kW (Opc. 22kW)
Cycle 1 and 2 minutes

OPTIONS

BD DD PTCR EPS EP AB



EPS System

**SYSTÈME DE RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE ET DE
CONDENSATION DE VAPEUR**



**JUSQU'À
25%
D'ÉCONOMIE
D'ÉNERGIE**





PRO LINE GAMME CAPOT

PRO LINE est la gamme de lavage la plus avancée, avec écran électronique garantissant une finition parfaite des verres à pied avec effet cristal, de la vaisselle et des ustensiles.



Restaurants



Hôtels

CARACTÉRISTIQUES

- ❑ Commande électronique avec affichage numérique.
- ❑ Affichage de commande électronique avec 4 programmes configurables:
 1. Spécial verres à pied de qualité (pour une finition optimale avec une transparence effet cristal)
 2. Cycle court
 3. Cycle pour assiettes
 4. Cycle long pour ustensiles

Système de lavage mixte : bras rotatifs et fixes. Bras de lavage rotatifs en acier inoxydable et bras de lavage fixes en polypropylène haute résistance thermique et chimique.

- ❑ Contrôle électronique de la température de grande précision.
- ❑ Prédiseignée pour le raccordement à un système d'osmose, nécessaire pour obtenir une finition optimale, notamment avec le programme spécial verres cristal.
- ❑ Triple filtre : extérieur en acier inoxydable et intérieur en polypropylène.
- ❑ Affichage des températures de lavage et de rinçage.
- ❑ Construction entièrement en acier inoxydable AISI 304.

INCLUS

- DD** Régulation électronique et précise des produits chimiques grâce à des doseurs intégrés.
- PTCR** Système de rinçage à température et pression constantes.
- TS** Thermostop system: prolonge la durée de lavage et déclenche le rinçage uniquement lorsque la température adéquate est atteinte, garantissant une hygiène parfaite.
- SWS** Soft Washing Start, Système de démarrage progressif du lavage afin d'éviter d'éventuelles casses de la verrerie.

OPTIONS

- BD** Pompe de vidange.
- OS** Système d'osmose pour finition cristal.
- AB** Air break tank. système de démarrage progressif du lavage afin d'éviter d'éventuelles casses de la verrerie..
- EPS** Système de récupération d'énergie.
- EP** Puissance supplémentaire de la résistance du boiler.
- TW** Version twin



Contrôle électronique total avec **écran digital** comprenant:

- Menu utilisateur
- Menu service technique



Cycle de lavage pour obtenir une finition optimale **spéciale verres cristal** (osmose requise).



Doseurs péristaltiques de détergent et de produit de rinçage **intégrés**.



Pour laver...

	Verres		Tasses
	Coupes		Sous-tasses
	Couverts		Assiettes

Options

BD	Pompe de vidange	EP	Puissance Extra
EPS	Récupération d'énergie	TW	Version Twin
AB	Air Break	OS	Osmose



KX 83



Dimensions du panier 500 x 500 mm
Production/heure 600 verres à pied
Hauteur utile 440 mm
Tension et puissance
 400V/3~/50Hz 6,75 kW (Opc. 9,75kW)
Cycle 4 programmes

OPTIONS

BD EPS TW EP OS AB



ACCESSOIRES PRO LINE

BRITA PROGUARD Gastronomy 200

Kit de démarrage (comprenant un préfiltre à particules de 0,5 µ, un filtre à charbon ainsi que les membranes d'osmose)



Dimensions: 145mm x 410mm x 430mm
Position: verticale ou horizontale
Capacité: 200 l/heure à 25 °C
Display: écran indiquant les principaux paramètres:

- Pression d'entrée d'eau
- Pression de la pompe à eau
- Débit fourni
- Conductivité en sortie
- Jours restants avant remplacement des membranes

RECHANGE:



Préfiltre à charbon actif et particules 0,5 µ µ
 Cartouche de remplacement

Capacité: 500.000 l
Fréquence de remplacement: : annuelle



Membranes d'osmose inverse
 Cartouches de remplacement

Capacité: 2.500 l/jour
Fréquence de remplacement: : annuelle

DÉTERGENTS – Lavage de la verrerie



DJC

Détergent Jemi

Détergent liquide pour verres en cristal, spécialement formulé pour l'eau osmosée. Bidon de 12 kg



AJC

Liquide de rinçage Jemi

Produit de rinçage liquide pour verres en cristal, spécialement formulé pour l'eau osmosée. Bidon de 10 L





JEMI 
Simply Built to Last

Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
jemi@jemi.es
www.jemi.es