


JEMI 
Simply Built to Last



Lave batterie

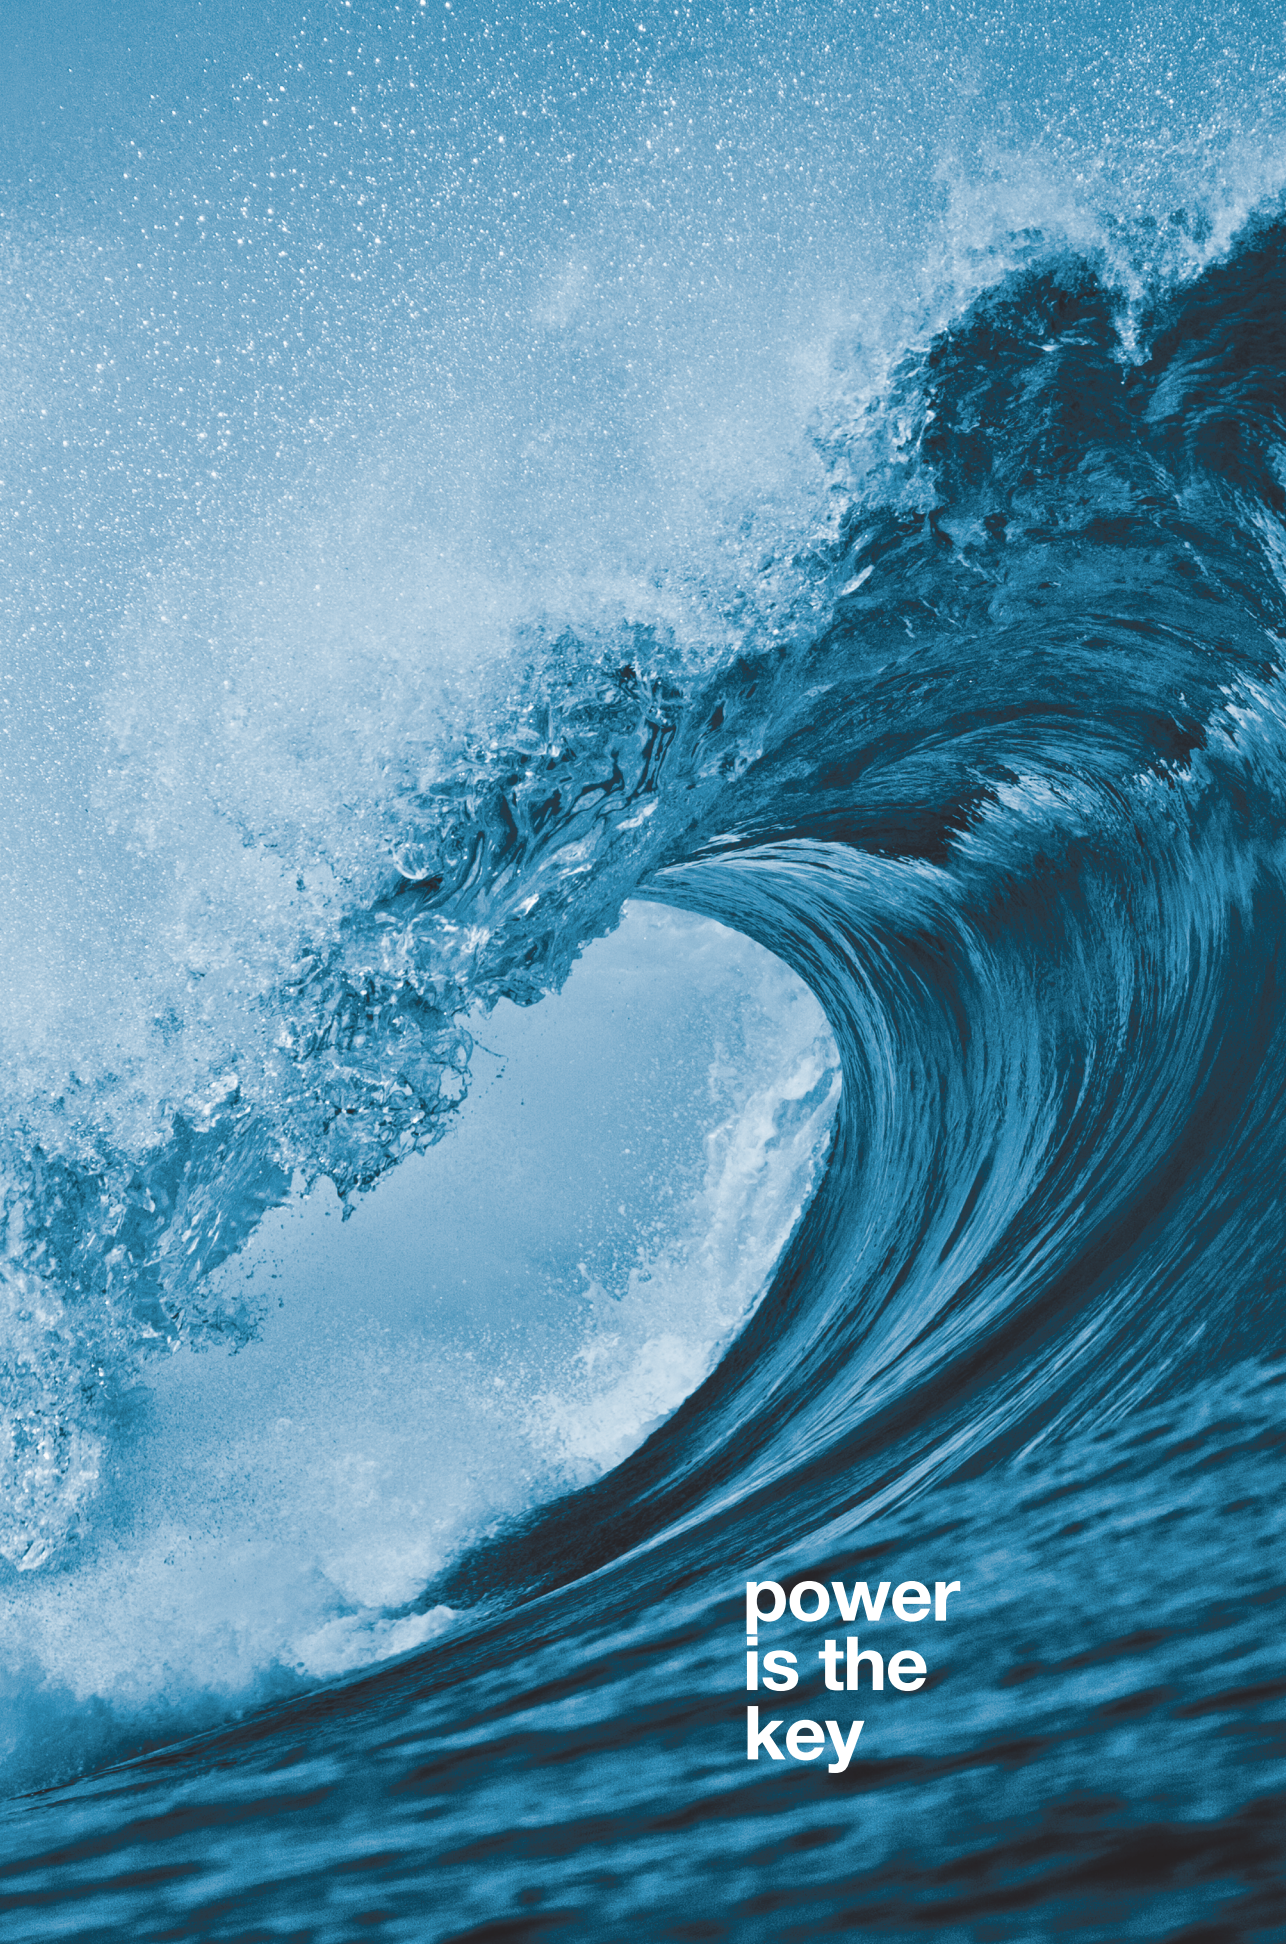

power
is the
key

Simply built to last

Fabriqué simplement pour durer

Leader en fabrication de lave-vaisselles et cuisines professionnelles destinés à l'hôtellerie et la restauration.

Marque de prestige international avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur.

- ✓ Produits de qualité, durabilité et fiabilité.
- ✓ Engagement et proximité avec nos clients.
- ✓ Excellent service technique et service après-vente avec une réponse rapide et efficace.

Lave batterie


Grande capacité et puissance optimale pour venir à bout de la saleté la plus tenace et garantir la propreté de tous les ustensiles, les accessoires et la batterie de cuisine.




Modules SORTIE

1650 mm

Standard

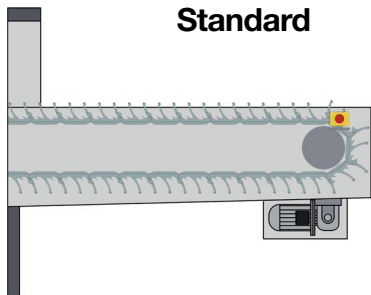


Avec séchage

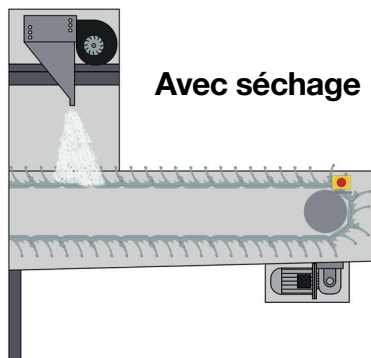


2250 mm

Standard

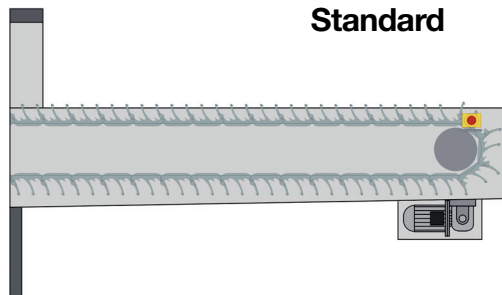

Avec séchage
+ second séchage
optionnel



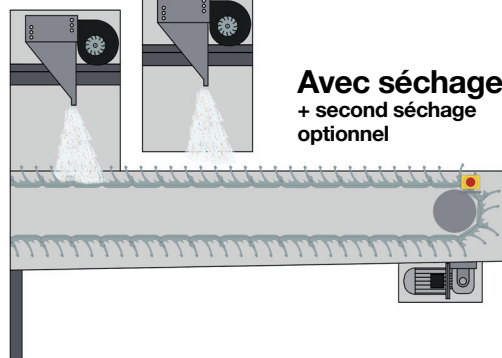


Spécial




Hauteur standard 420 mm
Possibilité d'augmenter la
hauteur utile à l'entrée :

- + 50 mm
- + 100 mm
- + 150 mm
- + 200 mm

Séchage

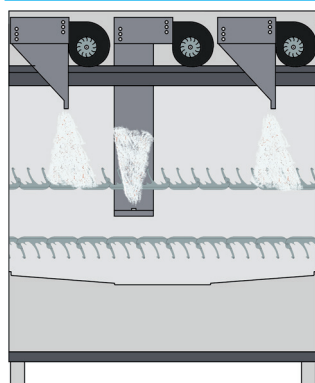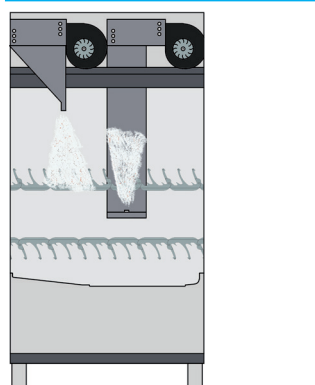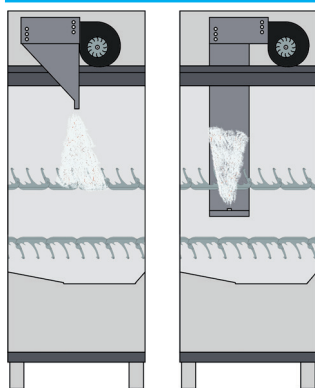


Neutre




Éléments standard nécessaires

Armoire électrique et panneau de commandes




Options


EPS ADVANCE



DUO HEAT PUMP



LATERAL HIDRO STREAM



Installation en module de
prélavage et/ou lavage.

Types de tapis


Pour les assiettes



Pour les plateaux isothermes



Pour les récipients de traiteurs



Pour les bacs GN, cagettes



JEMI



Lave batterie et ustensiles

Lavage



Options

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| BD Pompe de Vidange | EPS Système EPS |
| DD Doseur Détergent Lavage | TD Thermomètre Digital |
| BP Pompe surpression | |

Caractéristiques

Système de lavage : bras supérieur pivotant et bras inférieurs fixes, motopompes d'une grande puissance. Combinaison optimale et parfaits résultats de propreté sur les ustensiles et articles de cuisine.

Ouverture de la porte : système d'ouverture verticale qui minimise l'espace d'ouverture, maximisant la profondeur et la facilité de chargement frontal.



Filtre facilement extractible.

Cycles de 2 et 4 minutes, ce dernier étant réglable. Bouton poussoir de lavage continu, et rinçage manuel.

Bras de lavage en acier inoxydable.

Cuves embouties AISI 316 avec bords arrondis et sans soudures. Structure en acier inoxydable AISI 304, chassis d'une épaisseur de 3 mm.



GSP-44



Dimensions 675 x 880 x 1580 mm

Dimensions panier 555 x 695 x 110 mm

Production 30 panier heure

Hauteur utile de passage 610 mm

Voltage et puissance 400 III 8 Kw

Cycle 2 y 4 minutos, y regulable

Consommation par cycle 2,5 litres

BD DD BP EPS TD



GSP-45



Dimensions 865 x 880 x 1680 mm

Dimensions panier 740 x 695 x 110 mm

Production 30 panier heure

Hauteur utile de passage 700 mm

Voltage et puissance 400 III 12 Kw

Cycle 2 y 4 minutos, y regulable

Consommation par cycle 2,5 litres

BD DD BP EPS TD



GSP-46



Dimensions 1385 x 880 x 1680 mm

Dimensions panier 1260 x 695 x 110 mm

Production 30 panier heure

Hauteur utile de passage 700 mm

Voltage et puissance 400 III 17,2 Kw

Cycle 2 y 4 minutos, y regulable


Consommation par cycle 5 litres

BD DD BP EPS TD

EPS

System

**RECUPÉRATEUR
D'ÉNERGIE ET
CONDENSATEUR DES
VAPEURS DÉGAGÉES
PENDANT LE LAVAGE**





Selva de Mar, 122-128
08020 Barcelona, España
Tel. 0034 93 308 31 54
Fax. 0034 93 303 38 73
jemi@jemi.es
www.jemi.es