

GS 102 ML TECH LINE

400V / 3~ / 50HZ.
230V / 3~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- PROGRAMA DE 1-2 MIN
- SISTEMA DE LAVADO DE BRAZOS FIJOS. BRAZOS DE LAVADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y QUÍMICA.
- TRIPLE FILTRO: EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE E INTERIOR DE POLIPROPILENO.
- DISPLAYS DIGITALES PARA VISUALIZAR TEMPERATURAS DE LAVADO Y ACLARADO.
- GRAN CAPACIDAD DE CUBA Y POTENCIA DE LAVADO, SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE AGUA DURANTE EL SERVICIO.
- CONSTRUCCIÓN COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



MODELO	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN BANDEJAS GN PASTELERÍA / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm	 DIMENSIONES SIN ASA / ABIERTA mm	 PESO Kg.
GS 102 ML	2 - 500 x 500 1 - 1210 x 500	1-2	1080 - 2160	240 / 480 (1) 120 / 240 (2)	500	2 x 58	2 x 8	1410 1540 850	1320 2050 780	210

(1) BANDEJAS GN 20mm DE PROFUNDIDAD
(2) BANDEJAS GN 120 mm DE PROFUNDIDAD

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR
PERISTÁLTICO DE
DETERGENTE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A Tª Y
PRESIÓN CONSTANTE

EPS

SISTEMA PARA
RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA



BOMBA DESAGÜE

AB


AIR BREAK
(REQUIERE PTCR
INSTALADO)

ACCESORIOS

INCLUIDOS



3 X CESTA PLATOS
CIMP000193



CESTA UNIVERSAL
CIMP000194



CESTA METÁLICA
CINAC003486




INSERTADOR BANDEJAS
CINAC003484

NO INCLUIDAS



CESTA UNIVERSAL
CINAC003485

ESQUEMA TÉCNICO

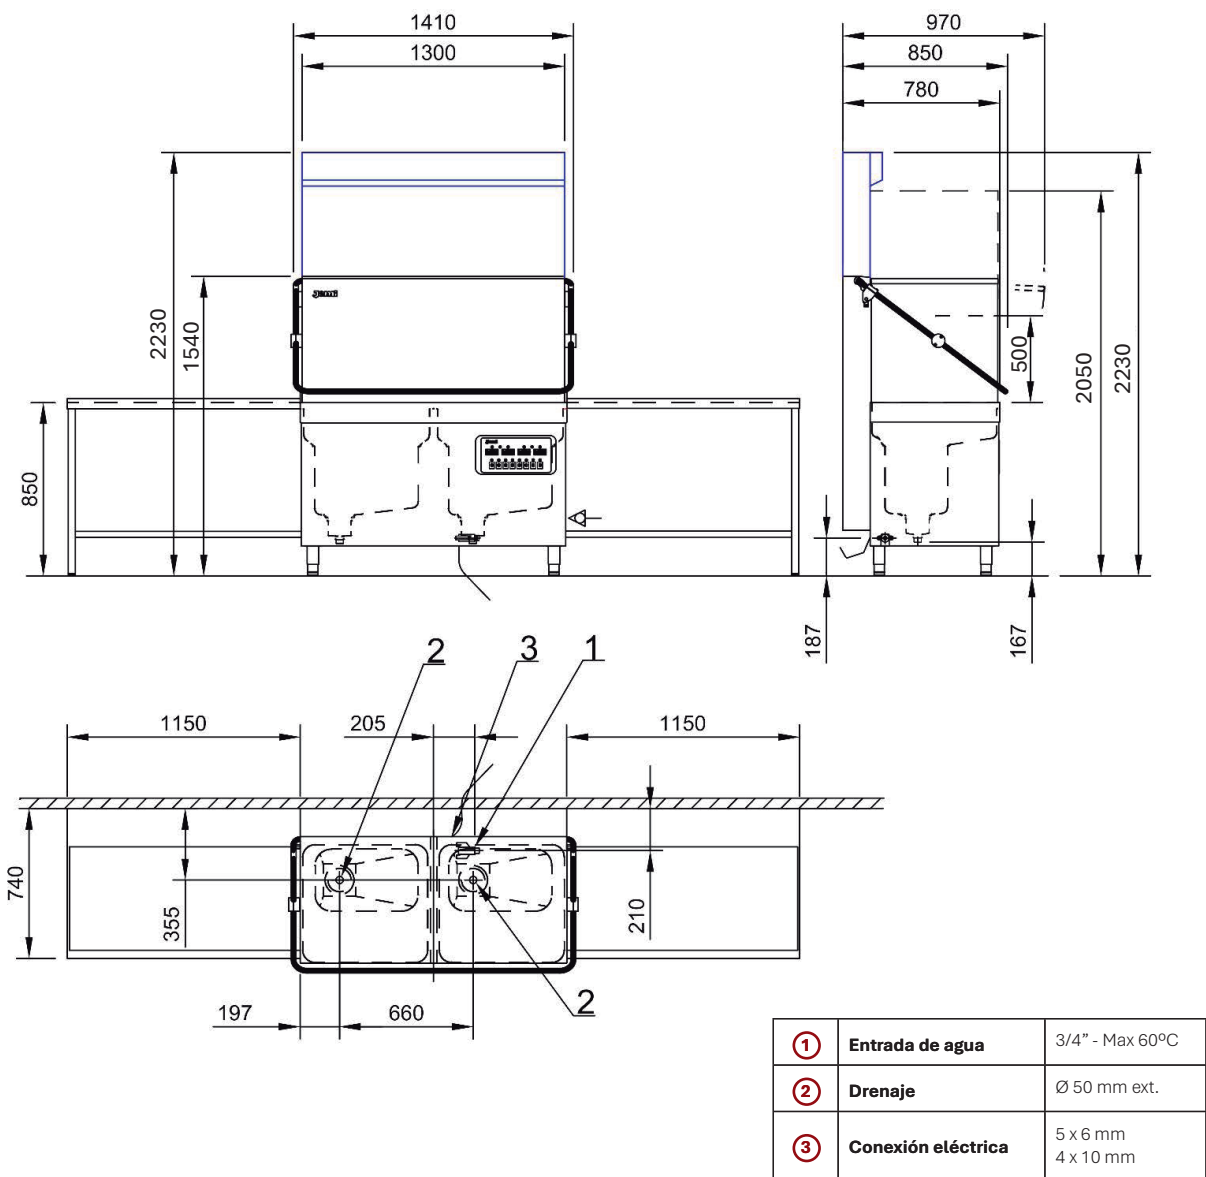

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	 POTENCIA TOTAL	 SECCIÓN CABLE	 FUSIBLE	 DIMENSIONES EMBALADO	 PESO EMBALADO
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A	mm	Kg.
GS 102 ML	2 x 3	2-4 / 200 - 400	2 x 1.5 Opc. 2 x 2 2 x 500l	2 x 6 / 3~	2 x 6 / 3~ Opc. 2 x 9 / 3~	15 Opc. 22	1.5m. 5x6mm², 400V. 3~ 4x10mm², 230V. 3~	23,32	1610 1830 1050	±320