

GS 35 TECH LINE

230V / 1~ / 50HZ.
115V / 1~ / 60HZ 230V / 1~ / 60HZ

LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILES À RETIRER ET À NETTOYER.
- DISTRIBUTEURS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE EN ACIER INOXYDABLE.
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- DOUBLE FILTRE EN ACIER INOXYDABLE ET EXTÉRIEUR EN POLYPROPYLÈNE.
- AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR LA VISUALISATION DE LA TEMPÉRATURE DE RINÇAGE.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 2 MINUTES.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm.	 POIDS Kg.
GS 35	350 x 350	2	800	-	220	14	2		32

OPTIONS

INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
PRODUIT DE RINÇAGE

NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
DÉTÉRGENT



POMPE DE VIDANGE


PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À
TEMPÉRATURE ET PRESSION
CONSTANTES

AIR BREAK
(NÉCESSITE UN PTCR INSTALLÉ)

ACCESSOIRES

INCLUS



PANIER UNIVERSEL
CIMP000200



INSÉREUR D'ASSIETTES
CIMP000198




PANIER À COUVERTS.
CINAC003491

NON INCLUS



SOCLE
400 -LV000524

SCHÉMA TECHNIQUE

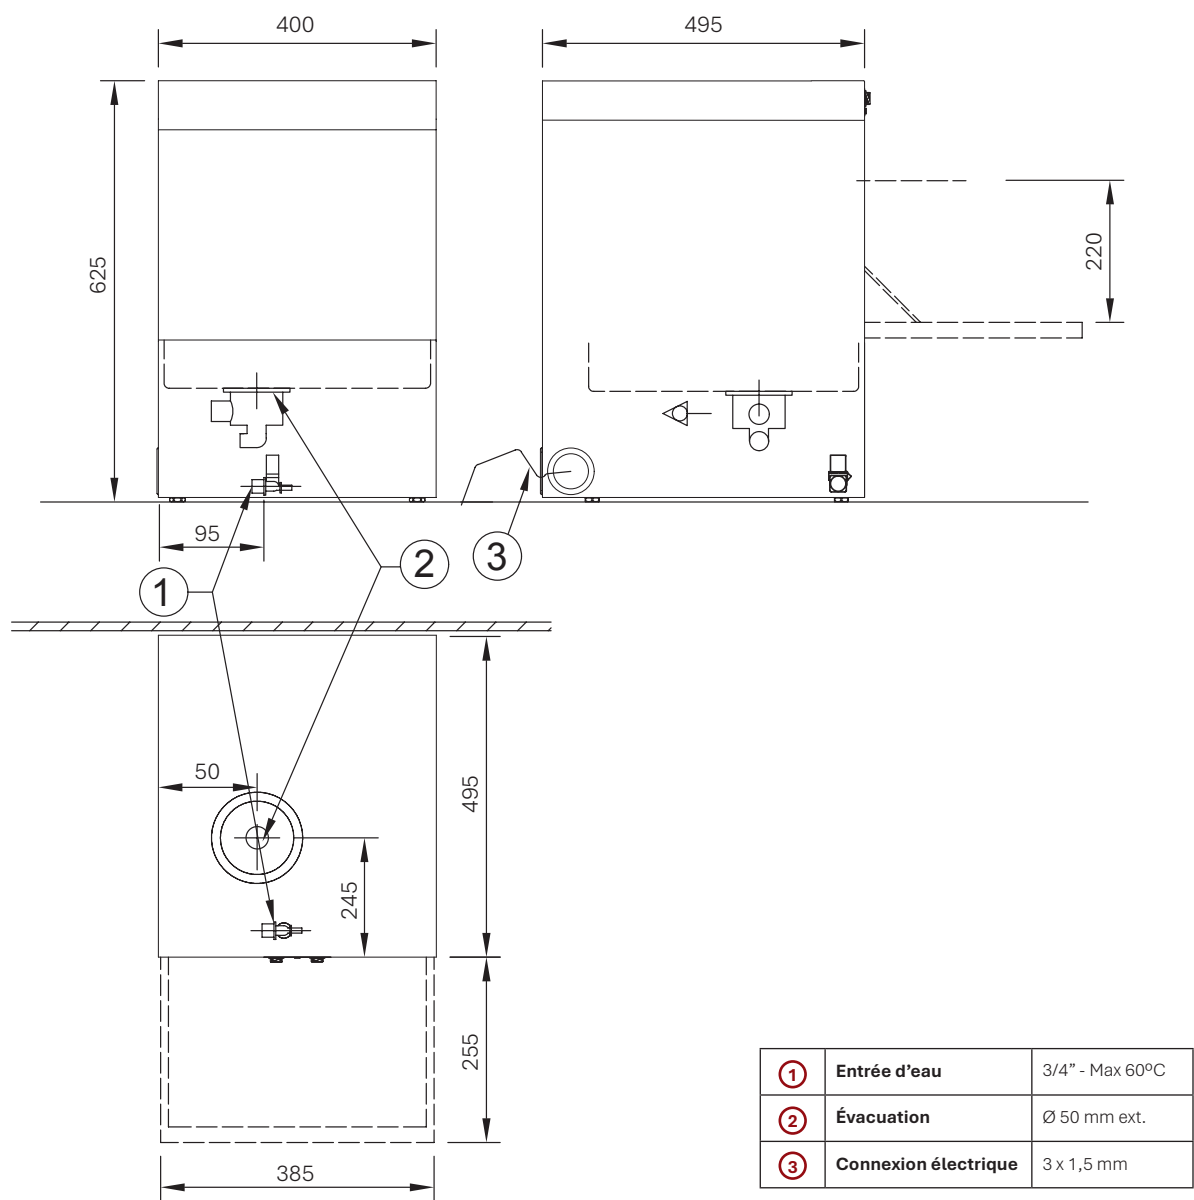

FONCTIONNEMENT

	 CONSOMMATION D'EAU PER CYCLE	 PRESSION ALIMENTATION D'EAU	 PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	 PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	 PUISSANCE TOTAL	 SECTION DE CÂBLE	 FUSIBLE	 MESURES AVEC EMBALLAGE	 POIDS AVEC EMBALLAGE
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A.	mm.	Kg.
GS 35	2,3	2-4 / 200 - 400	0,11	2,4 / 2~	2,6 / 2~	2,71	1,5 3 x 1,5 - 230 V	12,8	565 770 460	±41