

GS 40 S TECH LINE 230V / 1~ / 50HZ. 115V / 1~ / 60Hz 230V / 1~ / 60Hz

LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILES À RETIRER ET À NETTOYER.
- DISTRIBUTEURS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE EN ACIER INOXYDABLE.
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- DOUBLE FILTRE EN ACIER INOXYDABLE ET EXTÉRIEUR EN POLYPROPYLÈNE.
- AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR LA VISUALISATION DE LA TEMPÉRATURE DE RINÇAGE.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 2 MINUTES.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm.	 POIDS Kg.
GS 40 S	400 x 400	2	1000	-	220	18	4		39

OPTIONS

INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
PRODUIT DE RINÇAGE

NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
DÉTÉRGENT



POMPE DE VIDANGE


PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À
TEMPÉRATURE ET PRESSION
CONSTANTES

AIR BREAK
(NÉCESSITE UN PTCR INSTALLÉ)

ACCESSOIRES

INCLUS



PANIER À ASSIETTES
CIMP000199



INSÉREUR D'ASSIETTES
CIMP000197




PANIER À COUVERTS.
CINAC003491

NON INCLUS



SOCLE
250 -LV000645
400 -LV000575

SCHÉMA TECHNIQUE

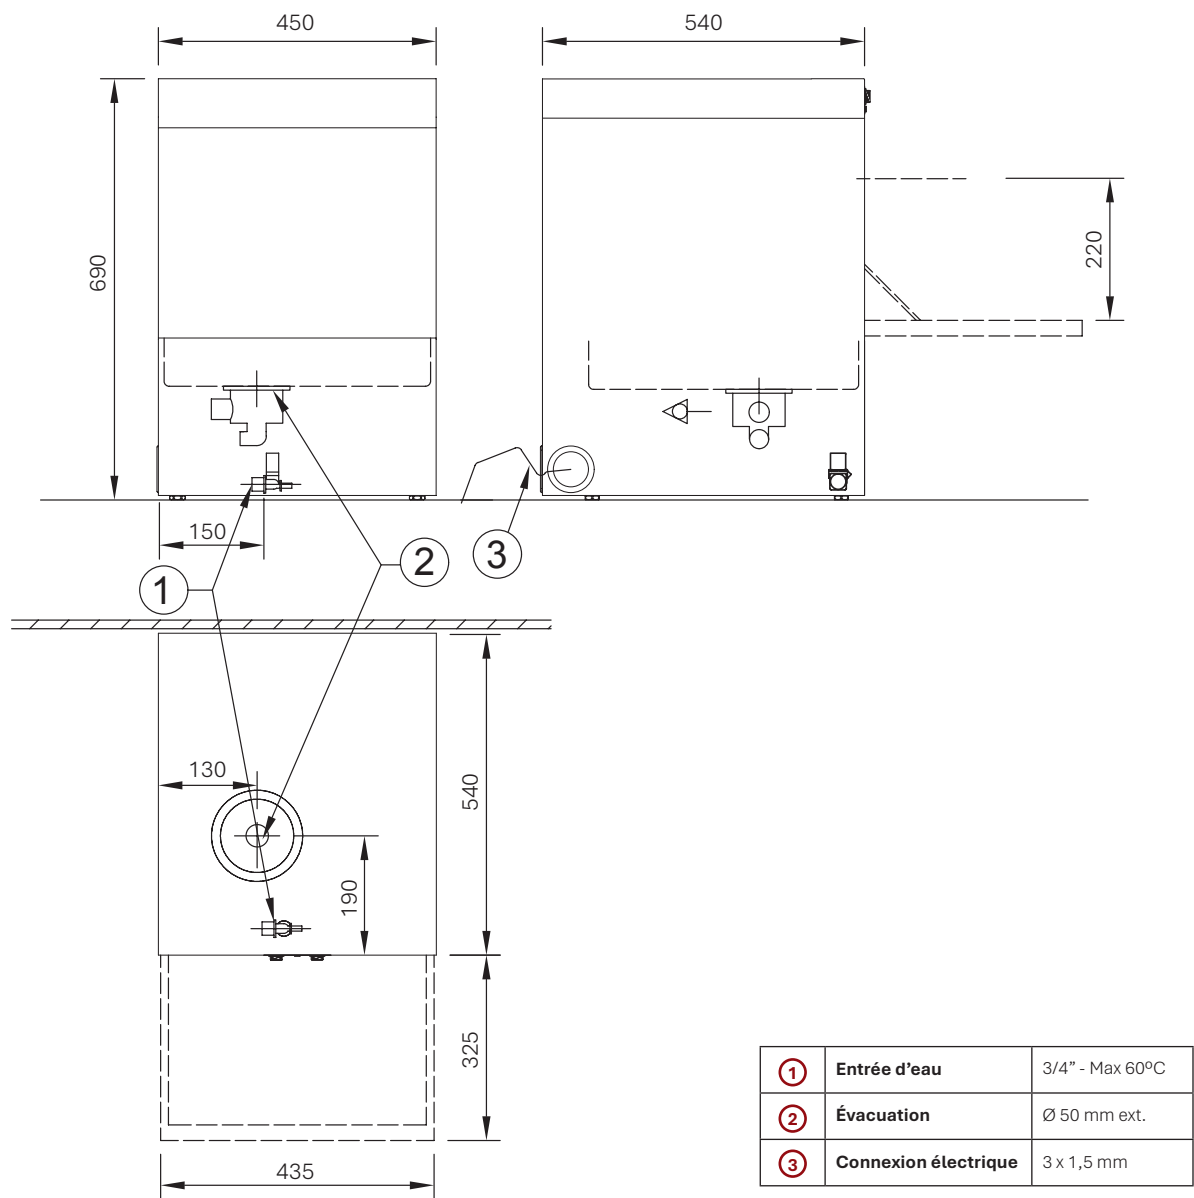

FONCTIONNEMENT

	 CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE L.	 PRESSION ALIMENTATION D'EAU bar / kPa.	 PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE kW.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE kW. / Ph.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE kW. / Ph.	 PUISSANCE TOTAL kW.	 SECTION DE CÂBLE mm.	 FUSIBLE A.	 MESURES AVEC EMBALLAGE mm.	 POIDS AVEC EMBALLAGE Kg.
GS 40 S	2,3	2-4 / 200 - 400	0,11	2,4 / 2~	2,6 / 2~	2,71	1,5 3 x 1,5 - 230 V	12,8	615 880 510	±48,5