



Simply Built to Last

GS 50 3P TECH LINE

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVAVAJILLAS BAJO MOSTRADOR

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- CUERPO DE DOBLE PARED CON BORDES REDONDEADOS Y GUÍAS PARA CESTAS EMBUTIDAS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- BRAZOS DE LAVADO Y ACLARADO GIRATORIOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304, FÁCILES DE EXTRAER Y LIMPIAR.
- DISTRIBUIDORES DE LAVADO Y ACLARADO EN ACERO INOXIDABLE.
- PUERTA DE DOBLE PARED CON MICROSWITCH MAGNÉTICO DE SEGURIDAD.
- DOBLE FILTRO EN ACERO INOXIDABLE CON EXTERIOR EN POLIPROPILENO.
- DISPLAY DIGITAL PARA VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA DE ACLARADO.
- PROGRAMA DE LAVADO DE 2 MINUTOS.



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GS 50 3P	500 x 500	2	1440	480	360	26	4		48

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE



BOMBA DESAGÜE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A PRESIÓN
Y TEMPERATURA CONSTANTE

AB


AIR BREAK
(REQUIERE PTCR INSTALADO)

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA PLATOS
#CIMP000193




CESTA UNIVERSAL
#CIMP000194



CESTO CUBIERTOS
#CIMP000203

NO INCLUIDOS




PEANA
P25 - #LV000612
P40 - #LV000576



CESTA CUBIERTOS
#CIMP000201

ESQUEMA TÉCNICO

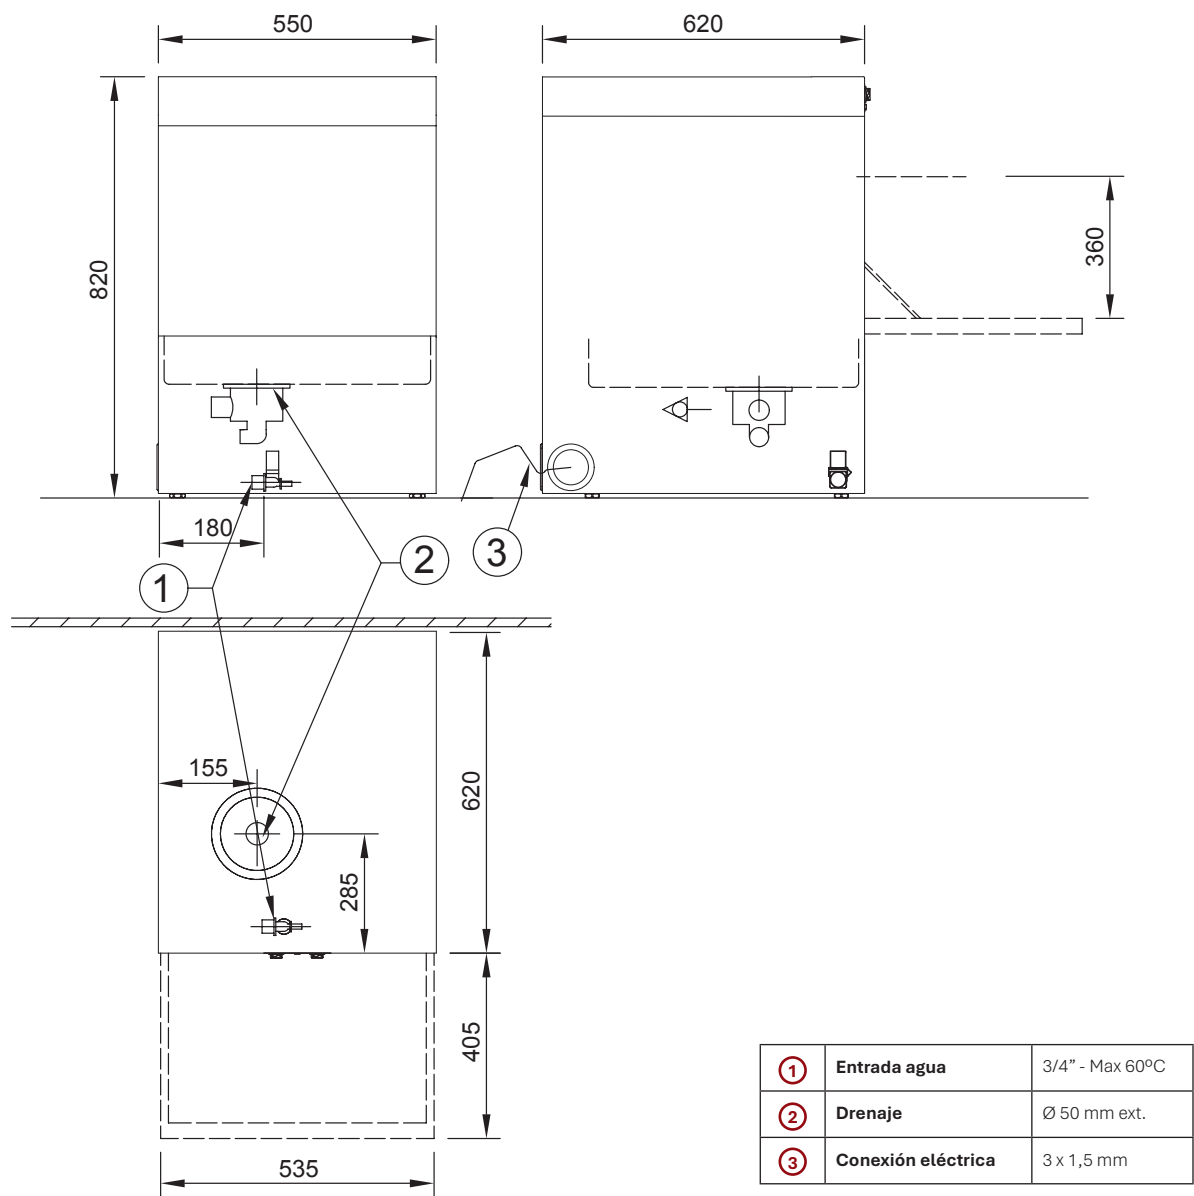

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO L.	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA bar / kPa.	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO kW.	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA kW. / Ph.	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN kW. / Ph.	 POTENCIA TOTAL kW.	 SECCIÓN CABLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONES EMBALADO mm.	 PESO EMBALADO Kg.
GS 50 3P	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	4,5 / III	6 / III	6,28	1,5 5 x 2,5 - 400 V 4 x 4 - 230 V	10,1	960 700 615	±65