



Simply Built to Last

GS 50 3P TECH LINE

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVE-VAISSELLE GAMME FRONTALE

CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- CORPS À DOUBLE PAROI AVEC BORDS ARRONDIS ET GUIDES EMBOUTIS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- BRAS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304, FACILES À RETIRER ET À NETTOYER.
- DISTRIBUTEURS DE LAVAGE ET DE RINÇAGE EN ACIER INOXYDABLE.
- PORTE À DOUBLE PAROI AVEC MICRO-INTERRUPTEUR MAGNÉTIQUE DE SÉCURITÉ.
- DOUBLE FILTRE EN ACIER INOXYDABLE ET EXTÉRIEUR EN POLYPROPYLÈNE.
- AFFICHAGE NUMÉRIQUE POUR LA VISUALISATION DE LA TEMPÉRATURE DE RINÇAGE.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 2 MINUTES.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm.	 POIDS Kg.
GS 50 3P	500 x 500	2	1440	480	360	26	4		48

OPTIONS

INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
PRODUIT DE RINÇAGE

NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE DE
DÉTÉRGENT



POMPE DE VIDANGE

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À
TEMPÉRATURE ET PRESSION
CONSTANTES

AB


AIR BREAK
(NÉCESSITE UN PTCR INSTALLÉ)

ACCESSOIRES

INCLUS



PANIER À ASSIETTES
#CIMP000193



PANIER UNIVERSEL
#CIMP000194



PANIER À COUVERTS.
CINAC003491

NON INCLUS




SOCLE
P25 - #LV000612
P40 - #LV000576



PANIER À COUVERTS
#CIMP000201

SCHÉMA TECHNIQUE

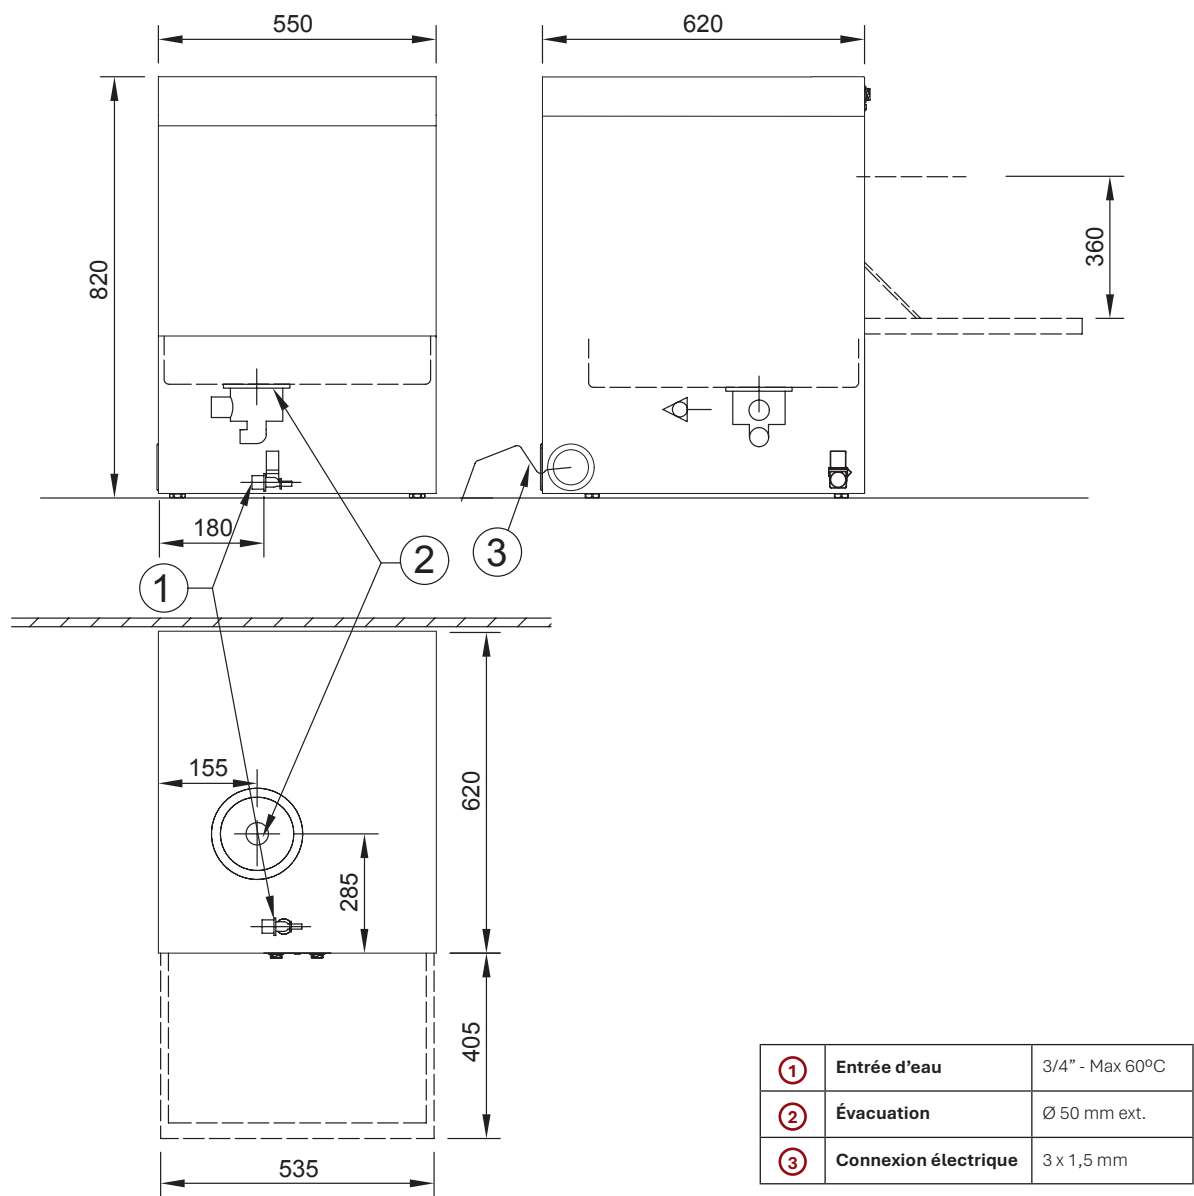

FONCTIONNEMENT

	 CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE L.	 PRESSION ALIMENTATION D'EAU bar / kPa.	 PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE kW.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE kW. / Ph.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE kW. / Ph.	 PUISSANCE TOTAL kW.	 SECTION DE CÂBLE mm.	 FUSIBLE A.	 MESURES AVEC EMBALLAGE mm.	 POIDS AVEC EMBALLAGE Kg.
GS 50 3P	2,3	2-4 / 200 - 400	0,28	4,5 / III	6 / III	6,28	1,5 5 x 2,5 - 400 V 4 x 4 - 230 V	10,1	960 700 615	±65