

GS 83 E TECH LINE

400V / 3~ / 50HZ.
230V / 3~ / 60Hz

CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 2 MINUTES.
- SYSTÈME DE LAVAGE MIXTE : BRAS ROTATIFS ET FIXES.
- BRAS DE LAVAGE FIXES EN POLYPROPYLENE HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE ET CHIMIQUE. BRAS DE LAVAGE ROTATIFS EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- TRIPLE FILTRE : EXTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE ET INTÉRIEUR EN POLYPROPYLENE.
- ÉCRANS DIGITAUX PERMETTANT DE VISUALISER LES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- GRANDE CAPACITÉ DE CUVE SANS NÉCESSITÉ DE CHANGER L'EAU PENDANT LE SERVICE.
- CONSTRUCTION ENTièrement EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIERE L.	 MESURES mm	 POIDS mm	 PESO Kg.
GS 83 E	500 x 500	2	600	540	440	39	8	1480 755 850	1940 665 780	100

OPTIONS

INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE
DE PRODUIT DE RINÇAGE

NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE
DE DÉTERGENT

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À
TEMPÉRATURE ET PRESSION
CONSTANTES

EPS

SYSTÈME DE
RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE

TW

VERSION À DOUBLE
HOTTE

AB

AIR BREAK
(NÉCESSITE UN PTCR
INSTALLÉ)




POMPE DE VIDANGE

ACCESSOIRES

INCLUIDOS



PANIER À ASSIETTES
CIMP000193



PANIER UNIVERSEL
CIMP000194




PANIER À COUVERTS
CINAC003491

NON INCLUS



PANIER À COUVERTS
CIMP000201

SCHÉMA TECHNIQUE

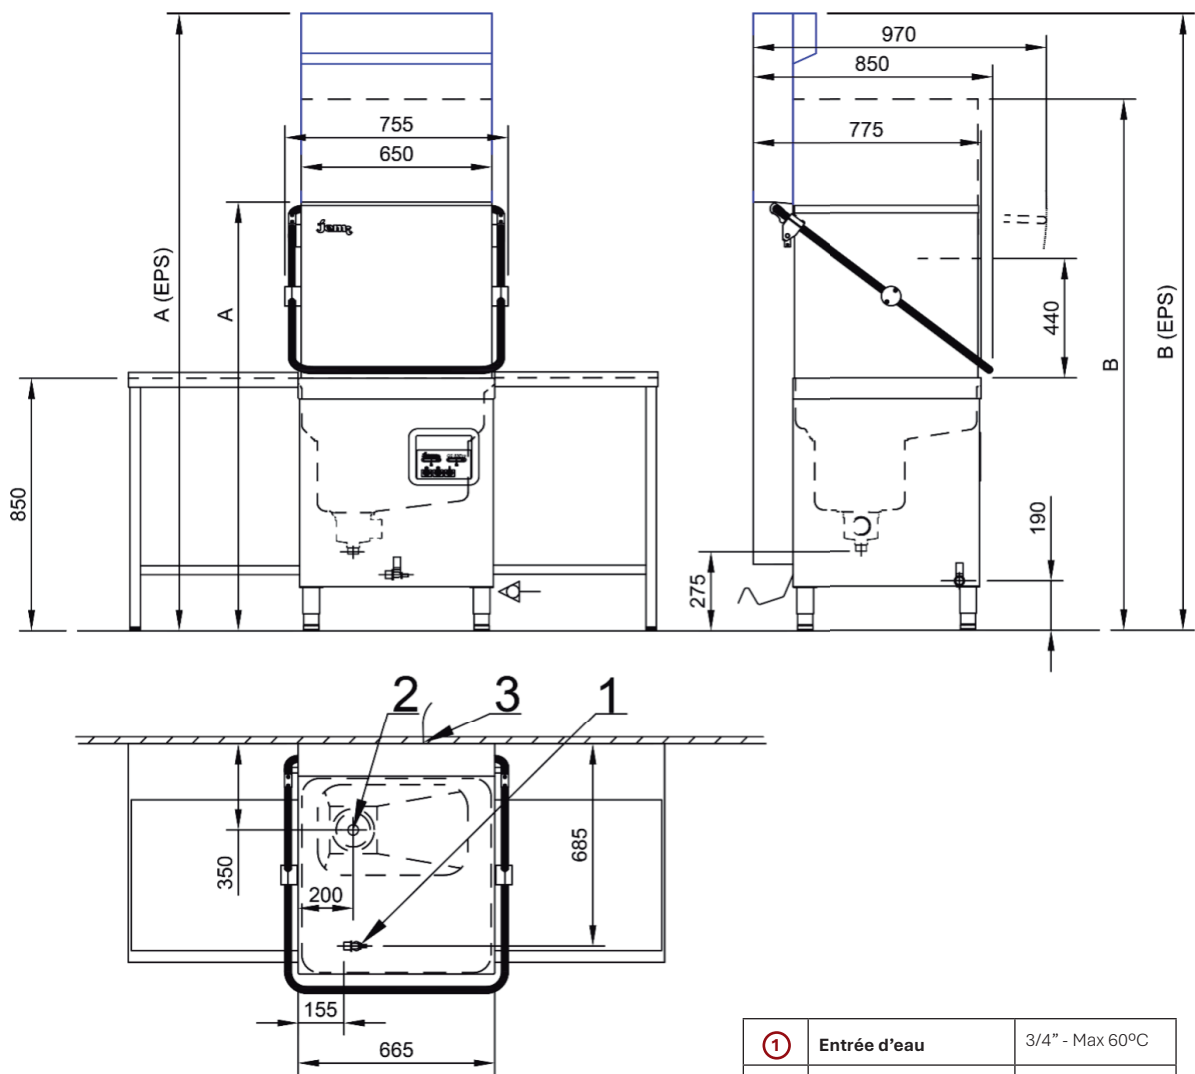

①	Entrée d'eau	3/4" - Max 60°C
②	Drainage	Ø 50 mm ext.
③	Connexion électrique	5 x 2,5 mm 4 x 4 mm

FONCTIONNEMENT

	CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE	PRESSION ALIMENTATION D'EAU	PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	PUISSANCE RÉSISTANCE CUVÉ	PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	PUISSANCE TOTAL	SECTION DE CÂBLE	FUSIBLE	MESURES AVEC EMBALLAGE	POIDS AVEC EMBALLAGE
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A	mm	Kg.
GS 83 E	2,4 / 2,6	2-4 / 200 - 400	0,75	4,5 / 3~ Opc. 6 / 3~	6 / 3~ Opc. 9 / 3~	6,75 Opc. 9,75	1,5m. 5x2.5mm², 400V.3~ 4x4 mm², 230V.3~	12,41	820 1620 860	±124