



Simply Built to Last

GS 85 TECH LINE

LAVAVAJILLAS DE CÚPULA

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- PROGRAMA DE 1-2 MIN
- SISTEMA DE LAVADO DE BRAZOS FIJOS. BRAZOS DE LAVADO EN POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA TÉRMICA Y QUÍMICA.
- TRIPLE FILTRO: EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE E INTERIOR DE POLIPROPILENO.
- DISPLAYS DIGITALES PARA VISUALIZAR TEMPERATURAS DE LAVADO Y ACLARADO.
- GRAN CAPACIDAD DE CUBA Y POTENCIA DE LAVADO, SIN NECESIDAD DE CAMBIO DE AGUA DURANTE EL SERVICIO.
- CONSTRUCCIÓN COMPLETA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.



MODELO	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN BANDEJAS GN / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm	 DIMENSIONES SIN ASA / ABIERTA mm	 PESO Kg.
GS 85	500 x 500 500 x 600	1-2	-	720 - 1440	120	500	58	8	850 1540 880	765 2050 780	112

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR
PERISTÁLTICO DE
DETERGENTE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A Tª Y
PRESIÓN CONSTANTE

EPS

SISTEMA PARA
RECUPERACIÓN DE
ENERGÍA

TW

VERSIÓN DOBLE CAPOTA

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR
INSTALADO)



BOMBA DESAGÜE

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA PLATOS
600 X 500
CIMP000191



CESTA BANDEJAS
600 X 500
CIMP000192



CESTA UNIVERSAL
600 X 500
CIMP000190



INSERTADOR 3 BANDEJAS
CINAC003482


NO INCLUIDOS



CESTA BANDEJAS
500 x 500
CIMP000201




CESTA PLATOS
500 x 500
CIMP000193



CESTA UNIVERSAL
500 x 500
CIMP000194

ESQUEMA TÉCNICO

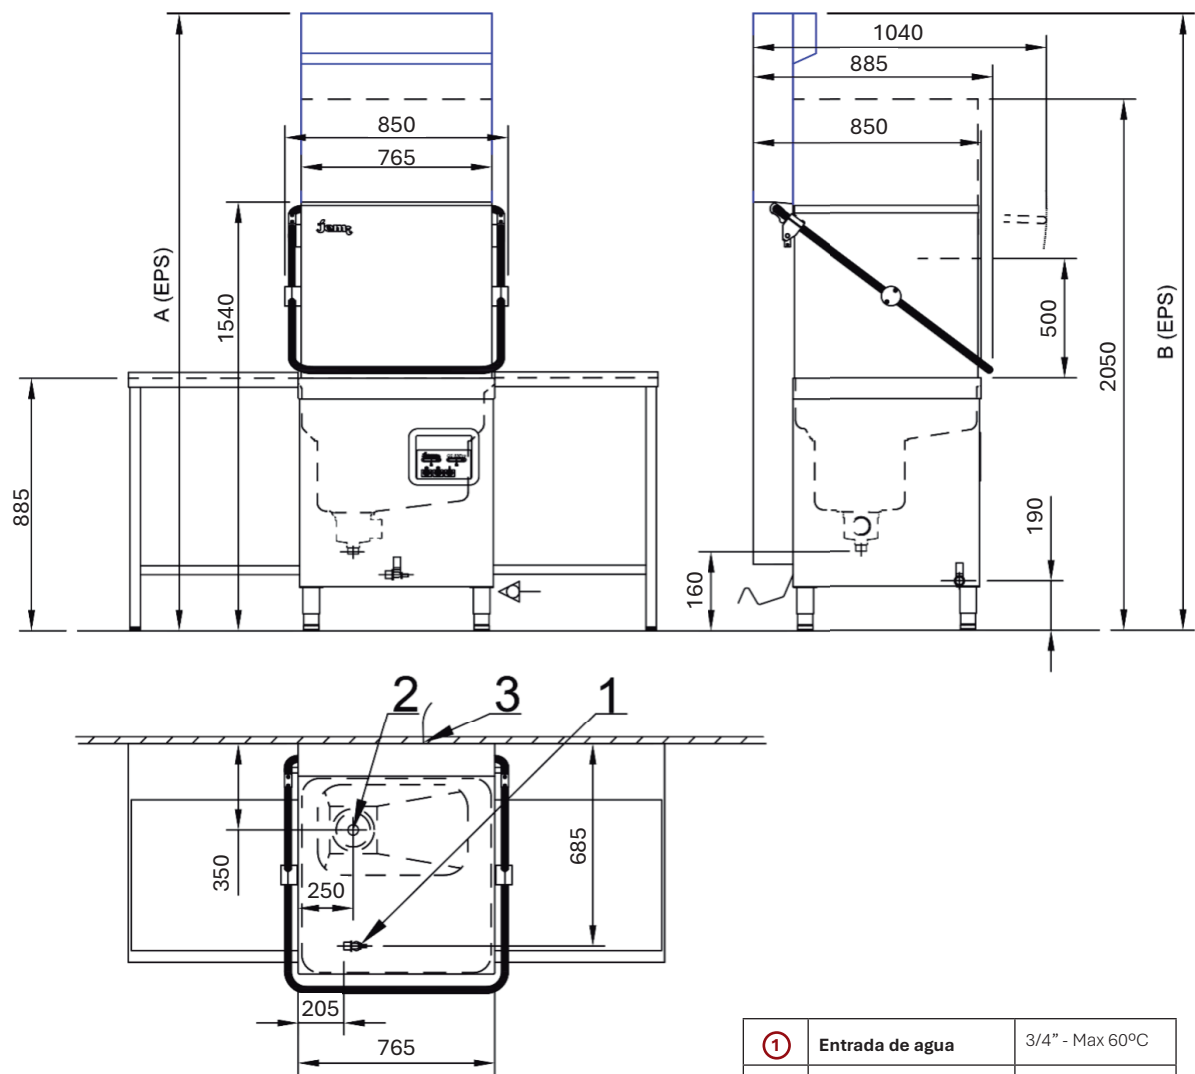

1	Entrada de agua	3/4" - Max 60°C
2	Drenaje	Ø 50 mm ext.
3	Conexión eléctrica	5 x 4 mm 4 x 6 mm

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	 POTENCIA TOTAL	 SECCIÓN CABLE	 FUSIBLE	 DIMENSIONES EMBALADO	 PESO EMBALADO
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A	mm	Kg.
GS 85	2,4 / 2,6	2-4 / 200 - 400	1,5 Opc. 2	6 / 3~	6 / 3~ Opc. 9 / 3~	7,5 Opc. 10,5 Opc. 11	1,5m. 5x4mm². 400V. 3~ 4x6mm². 230V. 3~	44,66	1660 860 1060	±147