



Simply Built to Last

GS 85 TECH LINE

LAVE-VAISSELLE À CAPOT

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

CARACTÉRISTIQUES

- 100% COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- PROGRAMME DE LAVAGE DE 1-2 MINUTES.
- SYSTÈME DE LAVAGE BRAS FIXES. BRAS DE LAVAGE FIXES EN POLYPROPYLÈNE HAUTE RÉSISTANCE THERMIQUE ET CHIMIQUE.
- TRIPLE FILTRE : EXTÉRIEUR EN ACIER INOXYDABLE ET INTÉRIEUR EN POLYPROPYLÈNE.
- ÉCRANS DIGITAUX PERMETTANT DE VISUALISER LES TEMPÉRATURES DE LAVAGE ET DE RINÇAGE.
- GRANDE CAPACITÉ DE CUVE SANS NÉCESSITÉ DE CHANGER L'EAU PENDANT LE SERVICE.
- CONSTRUCTION ENTièrement EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



MODELO	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRE/HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTE/HEURE uds.	 PRODUCTION BACS GN / HEURE uds.	 PASSAGE UTILE mm.	 CAPACITÉ CUVE LAVAGE L.	 CAPACITÉ CHAUDIÈRE L.	 MESURES mm	 MESURES SANS ANSE / OUVERTE mm	 POIDS Kg.
GS 85	500 x 500 500 x 600	1-2	-	720 - 1440	120	500	58	8	850 1540 880	765 2050 780	112

OPTIONS

INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE
DE PRODUIT DE RINÇAGE

NON INCLUS



DOSEUR PÉRISTALTIQUE
DE DÉTERGÈNT

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À
TEMPÉRATURE ET PRESSION
CONSTANTES

EPS

SYSTÈME DE
RÉCUPÉRATION
D'ÉNERGIE

TW

VERSION À DOUBLE
HOTTE

AB

AIR BREAK
(NÉCESSITE UN PTCR
INSTALLÉ)



POMPE DE VIDANGE

ACCESSOIRES

INCLUS



PANIER À ASSIETTES
600 X 500
CIMP000191



PANIER À PLATEAUX
600 X 500
CIMP000192



PANIER UNIVERSEL
600 X 500
CIMP000190



SUPPORT À 3 PLATEAUX
CINAC003482


NON INCLUS



PANIER À COUVERTS
500 X 500
CIMP000201




PANIER À ASSIETTES
500 x 500
CIMP000193



PANIER UNIVERSEL
500 x 500
CIMP000194

SCHÉMA TECHNIQUE

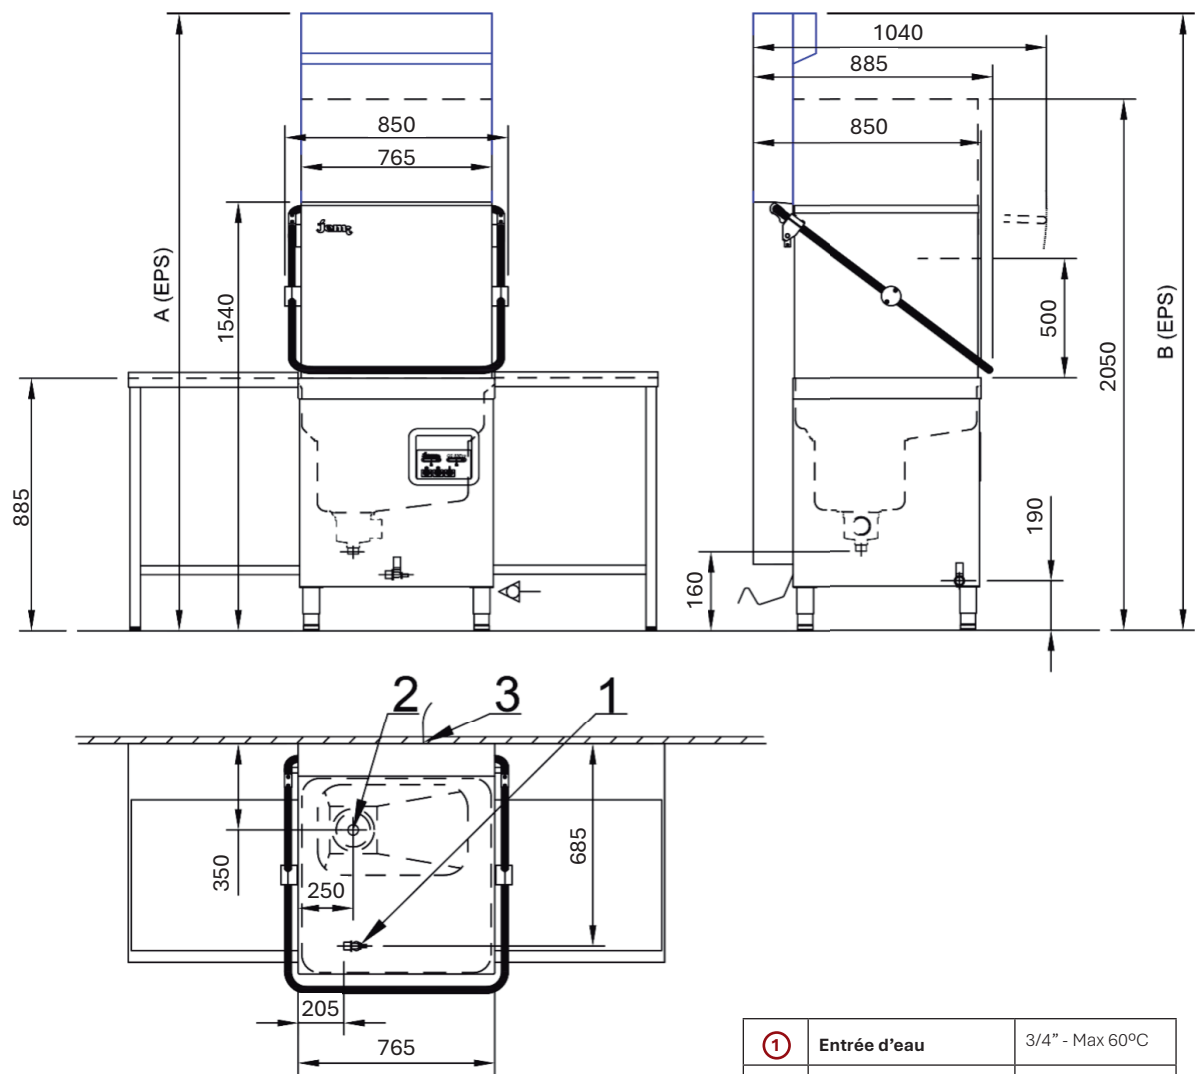

①	Entrée d'eau	3/4" - Max 60°C
②	Drainage	Ø 50 mm ext.
③	Connexion électrique	5 x 4 mm 4 x 6 mm

FONCTIONNEMENT

	CONSUMMATION D'EAU PER CYCLE	PRESSION ALIMENTATION D'EAU	PUISSANCE MOTEUR DE LAVAGE	PUISSANCE RÉSISTANCE CUVE	PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE	PUISSANCE TOTAL	SECTION DE CÂBLE	FUSIBLE	MESURES AVEC EMBALLAGE	POIDS AVEC EMBALLAGE
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A	mm	Kg.
GS 85	2,4 / 2,6	2-4 / 200 - 400	1,5 Opc. 2	6 / 3~	6 / 3~ Opc. 9 / 3~	7,5 Opc. 10,5 Opc. 11	1,5m. 5x4mm². 400V. 3~ 4x6mm². 230V 3~	44,66	 1660 860 1060	±147