



V Alimentación 400V III+Tierra.

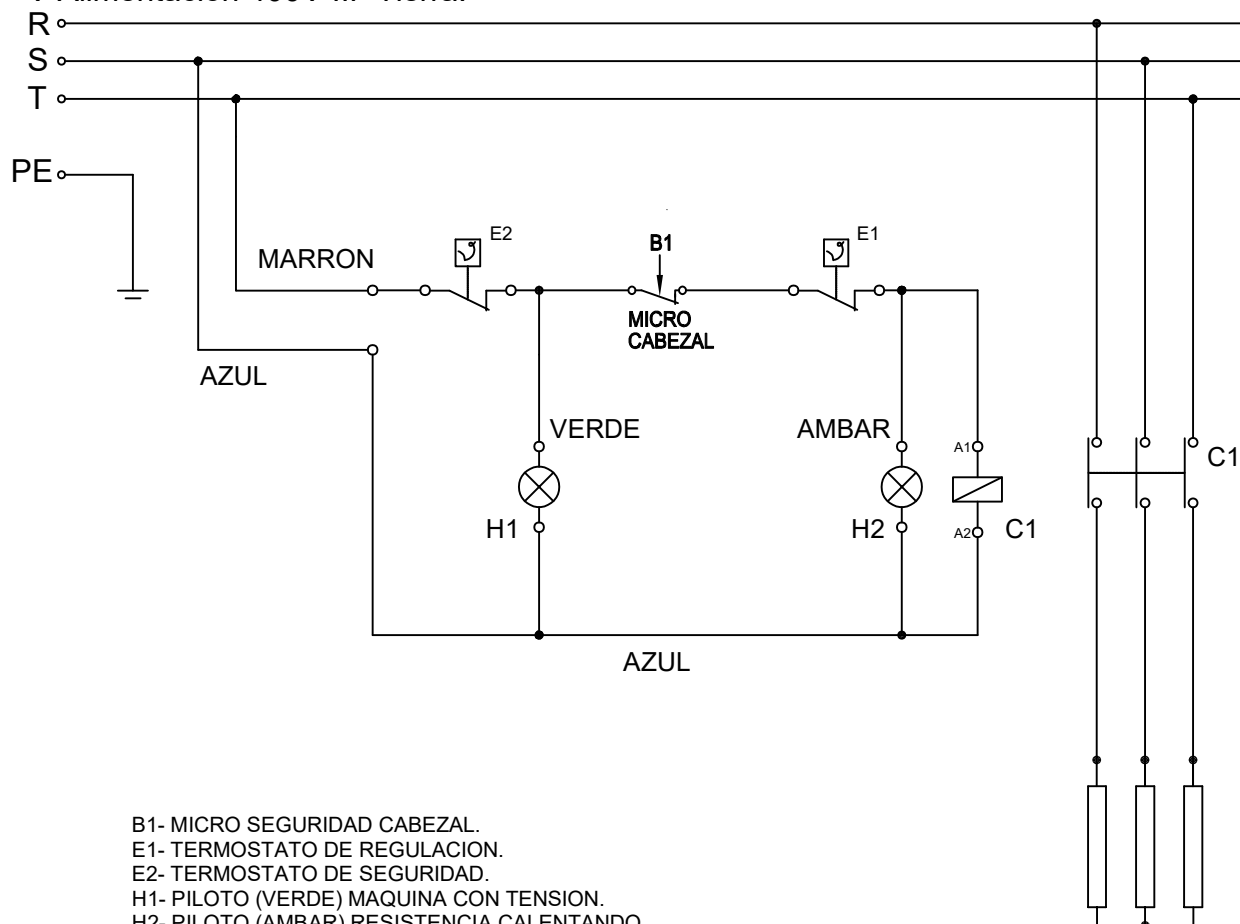

B1- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
 E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
 E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
 H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
 H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
 C1- CONTACTOR.

RESISTENCIA CONEXION ESTRELLA
 3 ELEMENTOS DE 230 V 1.666 W
 POTENCIA TOTAL: 5 KW.
 INTENSIDAD TOTAL: 7,22 Amp.
 CONTACTOR: LC1KD0910 Q7 (20 A).
 bobina 380 / 400 V.
 SECCION CABLE (CARGA) 4 mm.²
 CABLE ENTRADA CORRIENTE:
 4 x 2,5 mm.

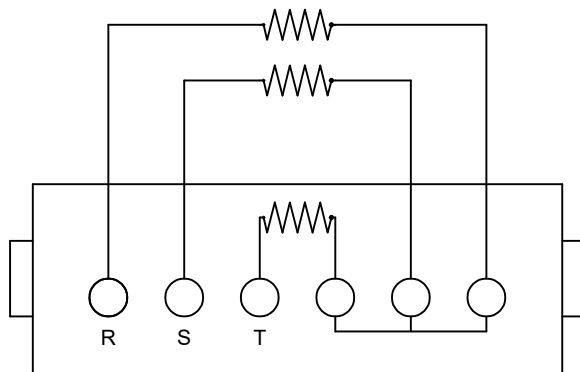

CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre	MOD: J-7 T / N-11 T 400 V III+Tierra sin Neutro.	
Dibuj.	29/06/23	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICO FREIDORAS			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-J700T 400-1
			Sustituye a:	