



V Alimentación 230 V II+Tierra.

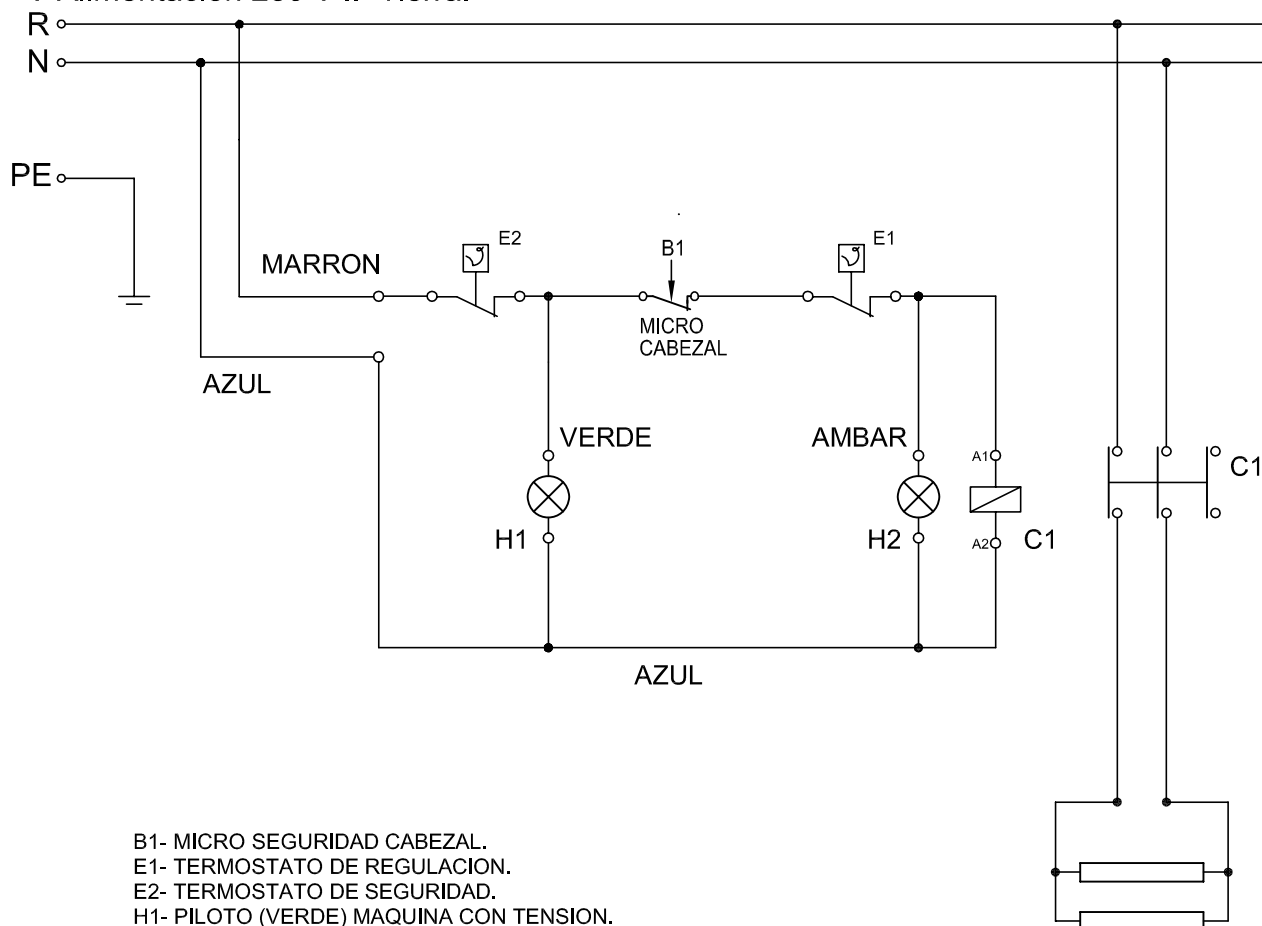

B1- MICRO SEGURIDAD CABEZAL.
E1- TERMOSTATO DE REGULACION.
E2- TERMOSTATO DE SEGURIDAD.
H1- PILOTO (VERDE) MAQUINA CON TENSION.
H2- PILOTO (AMBAR) RESISTENCIA CALENTANDO.
C1- CONTACTOR.

RESISTENCIA CONEXION PARALELO.
2 ELEMENTOS DE 230 V 1.750 W
POTENCIA TOTAL: 3,5 KW.
INTENSIDAD TOTAL: 15,22 Amp.
CONTACTOR: LC1KD0910 M7 (20 A).
SECCION CABLE (CARGA) 4 mm.²
CABLE ENTRADA CORRIENTE:
3 x 2,5 mm.²

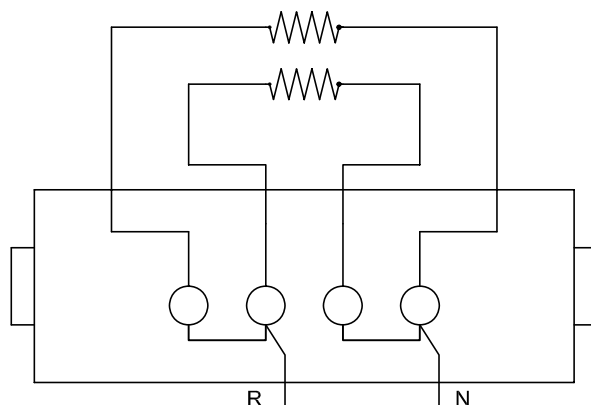

CABEZAL VISTO POR DETRAS

	Fecha	Nombre	MOD: J-7GP / N-11GP 230 V II +Tierra.	
Dibuj.	19/06/09	J.B.S.		
Compr.				
Norma				
Escala	ESQUEMA ELECTRICOC FREIDORAS			Nº PLANO
Medidas sin ind. de toler. fino DIN7168				EE-J7GPM 230-1
				Sustituye a: