



Simply Built to Last

GS 60 PLUS

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVAUTENSILIOS

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- GRAN CAPACIDAD DE CARGA, IDEAL PARA LAVAR CÓMODAMENTE CACEROLAS Y UTENSILIOS DE GRAN TAMAÑO SIN LIMITACIONES DE ESPACIO.
- SISTEMA DE LAVADO MIXTO: BRAZOS GIRATORIOS Y FIJOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- SISTEMA DE APERTURA VERTICAL QUE MINIMIZA EL ESPACIO DE APERTURA, MAXIMIZANDO LA CAVIDAD Y FACILIDAD DE CARGA FRONTAL
- FILTRO DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- CICLOS DE 2 MINUTOS.
- PULSADOR DE LAVADO CONTINUO, Y ACLARADO MANUAL.
- CUBA EMBUTIDA AISI 304 CON CANTOS REDONDEADOS Y SIN SOLDADURAS.
- ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN CESTAS / HORA uds.	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GS 60 PLUS	500 X 500 500 X 600	2	1600	640	30	450	64	8	550 1415 760	87

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE
PERISTÁLTICO



BOMBA DESAGÜE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A PRESIÓN
Y TEMPERATURA CONSTANTE

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR INSTALADO)

ACCESORIOS

INCLUIDOS



CESTA UNIVERSAL
CIMP000190



CESTA PLATOS
CIMP000191




CESTO BANDEJAS
CIMP000192



INSERTADOR BANDEJAS
CINAC003482

ESQUEMA TÉCNICO

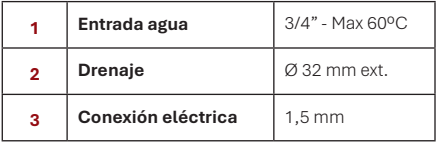

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERIN	 POTENCIA TOTAL	 SECCIÓN CABLE	 FUSIBLE	 DIMENSIONES EMBALADO	 PESO EMBALADO
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A.	mm.	Kg.
GS 60 PLUS	2,4	2-4 / 200 - 400	0,75	4,5 / 3~	6 / 3~	6,75	1,5 5x2,5. 400V / 3~ 4x6. 230V / 3~	-		±111