



Simply Built to Last

GS 60 PLUS

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVE-BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE, IDÉALE POUR LAVER FACILEMENT CASSEROLES ET USTENSILES DE GRANDE TAILLE SANS LIMITATION D'ESPACE.
- SYSTÈME DE LAVAGE MIXTE : BRAS ROTATIFS ET FIXES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- SYSTÈME D'OUVERTURE VERTICALE QUI RÉDUIT L'ENCOMBREMENT À L'OUVERTURE, MAXIMISANT LA CAVITÉ ET FACILITANT LE CHARGEMENT FRONTAL.
- FILTRE FACILEMENT EXTRAITIBLE.
- CYCLES DE 2 MINUTES, CE DERNIER RÉGLABLE.
- BOUTON DE LAVAGE CONTINU ET RINÇAGE MANUEL.
- CUVE EMBOUTIE AISI 304 AVEC ANGLES ARRONDIS ET SANS SOUDURES.
- STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRES / HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTES / HEURE uds.	 PRODUCTION PANIER / HEURE	 HAUTEUR UTILE mm.	 CAPACITÉ DE LA CUVE DE LAVAGE L.	 CAPACITÉ DE LA CHAUDIERE L.	 DIMENSIONS mm.	 POIDS Kg.
GS 60 PLUS	500 X 500 500 X 600	2	1600	640	30	450	64	8		87

OPTIONS

INCLUDES



DOSEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
PÉRISTALTIQUE

NON INCLUDES



DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRIS-
TALTIQUE



POMPE DE VIDANGE

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À T° ET
PRESSION CONSTANTE

AB

AIR BREAK
(NÉCESSITE PTCR INSTALLÉ)

ACCESSOIRES

INCLUS



PANIER UNIVERSEL
CIMP000190



PANIER À ASSIETTES
CIMP000191




PANIER À PLATEAUX
CIMP000192



INSÉREUSE DE PLATEAUX
CINAC003482

SCHÉMA TECHNIQUE

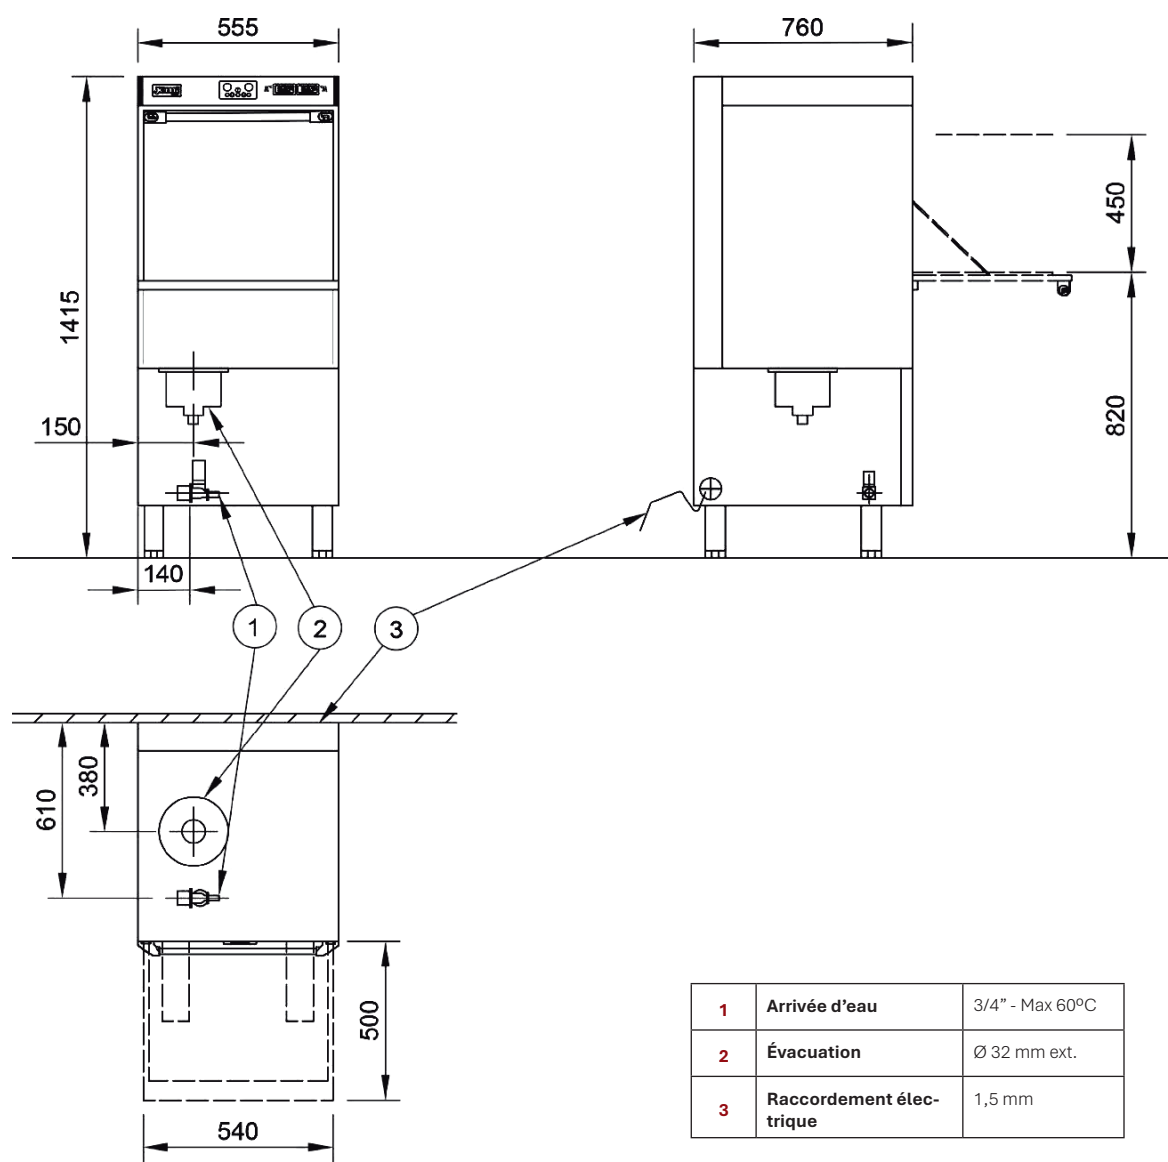

FONCTIONNEMENT

	 CONSUMMATION D'EAU PAR CYCLE L.	 PRESSION D'ALIMENTA-TION EN EAU bar / kPa.	 PUISSANCE DU MOTEUR DE LAVAGE kW.	 PUISSANCE DE LA RÉSIS-TANCE DE CUVE kW. / Ph.	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIERE kW. / Ph.	 PUISSANCE TOTALE kW.	 SECTION DE CÂBLE mm.	 FUSIBLE A.	 DIMENSIONS EMBALLÉES mm.	 POIDS EMBALLÉ Kg.
GS 60 PLUS	2,4	2-4 / 200 - 400	0,75	4,5 / 3~	6 / 3~	6,75	1,5 5 x 2,5. 400V / 3~ 4 x 6. 230V / 3~	-	1630 860 820	±111