



Simply Built to Last

GSP 45

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVAUTENSIARIOS

CARACTERÍSTICAS

- 100% CONTROLES Y PROGRAMADOR ELECTROMECAÑICOS.
- GRAN CAPACIDAD DE CARGA, IDEAL PARA LAVAR CÓMODAMENTE CACEROLAS Y UTENSILIOS DE GRAN TAMAÑO SIN LIMITACIONES DE ESPACIO.
- SISTEMA DE LAVADO MIXTO: BRAZOS GIRATORIOS Y FIJOS EN ACERO INOXIDABLE AISI 304.
- SISTEMA DE APERTURA VERTICAL QUE MINIMIZA EL ESPACIO DE APERTURA, MAXIMIZANDO LA CAVIDAD Y FACILIDAD DE CARGA FRONTAL.
- FILTRO DE FÁCIL EXTRACCIÓN.
- CICLOS DE 2 Y 4 MINUTOS, ESTE ÚLTIMO REGULABLE.
- PULSADOR DE LAVADO CONTINUO, Y ACLARADO MANUAL.
- CUBA EMBUTIDA AISI 316 CON CANTOS REDONDEADOS Y SIN SOLDADURAS.
- ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE AISI 304



	 DIMENSIONES CESTA mm.	 CICLO min	 PRODUCCIÓN VASOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN PLATOS / HORA uds.	 PRODUCCIÓN CESTAS / HORA	 ALTURA ÚTIL mm.	 CAPACIDAD CUBA LAVADO L.	 CAPACIDAD CALDERÍN L.	 DIMENSIONES mm.	 PESO Kg.
GSP 44	742 x 697 x 110	2-4*	-	-	30-15*	700	65	8		210

OPCIONES

INCLUIDAS



DOSIFICADOR ABRILLANTADOR
PERISTÁLTICO

NO INCLUIDAS



DOSIFICADOR DETERGENTE
PERISTÁLTICO



BOMBA DESAGÜE

PTCR

SISTEMA DE ACLARADO A PRESIÓN
Y TEMPERATURA CONSTANTE

AB

AIR BREAK
(REQUIERE PTCR INSTALADO)

EPS

RECUPERADOR
ENERGÉTICO

ACCESORIOS

INCLUIDOS




CESTA UNIVERSAL
745 x 695 x 115
CINAC003489



INSERTADOR BANDEJAS
CINAC003477

ESQUEMA TÉCNICO

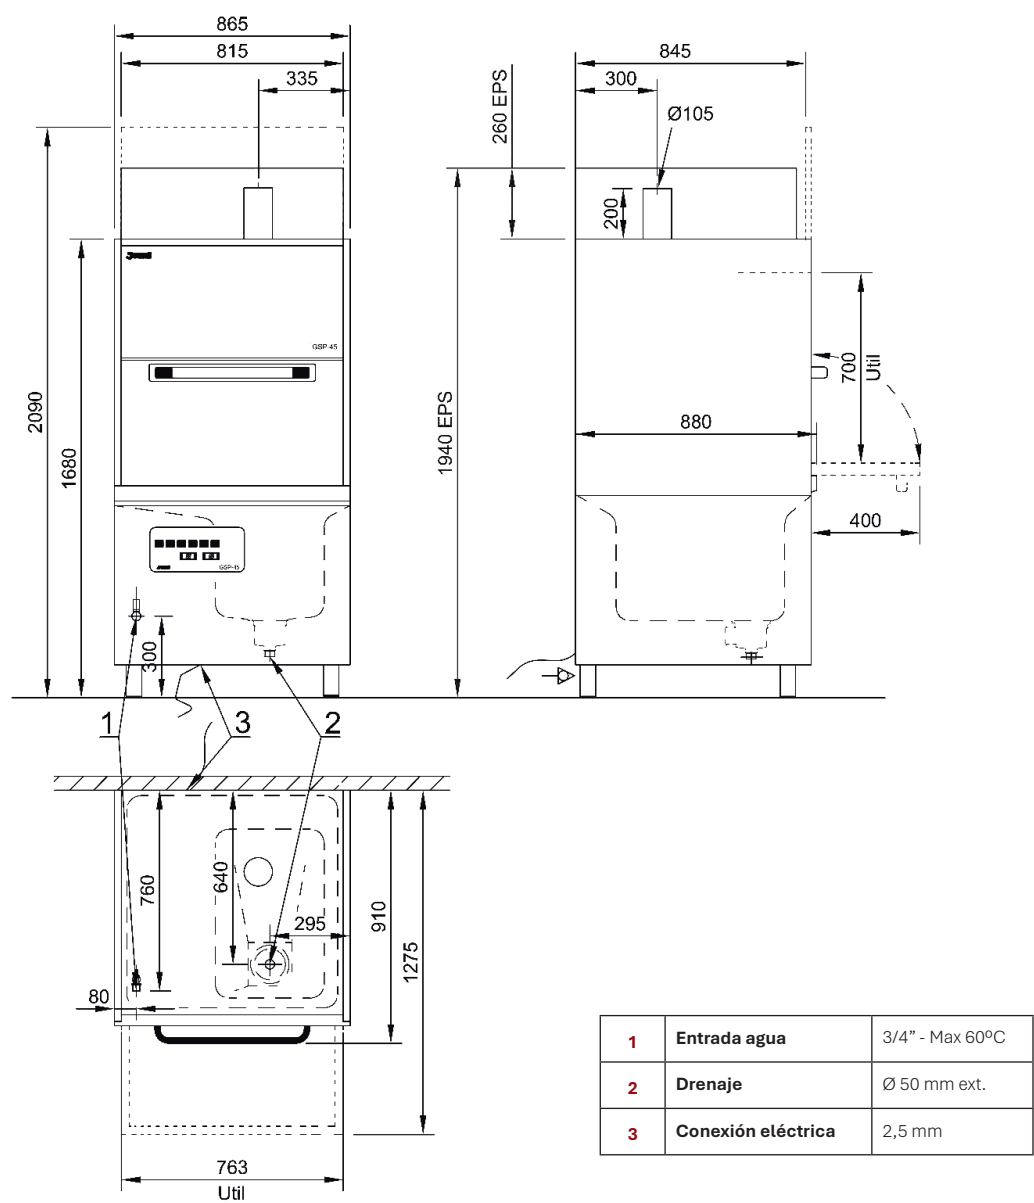

FUNCIONAMIENTO

	 CONSUMO DE AGUA POR CICLO	 PRESIÓN ALIMENTACIÓN DE AGUA	 POTENCIA MOTOR DE LAVADO	 POTENCIA RESISTENCIA CUBA	 POTENCIA RESISTENCIA CALDERÍN	 POTENCIA TOTAL	 SECCIÓN CABLE	 FUSIBLE	 DIMENSIONES EMBALADO	 PESO EMBALADO
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A.	mm.	Kg.
GSP 44	3	2-4 / 200 - 400	2,6	9 / 3~	6 / 3~	11,6	2,5 5 x 6.400V / 3~ 4 x 10.230V / 3~	18,8	1050 2250 1080	±280