



Simply Built to Last

GSP 45

400V / 3~ / 50HZ.

230V / 3~ / 60Hz

LAVE-BATTERIE

CARACTÉRISTIQUES

- 100 % COMMANDES ET PROGRAMMATEUR ÉLECTROMÉCANIQUES.
- GRANDE CAPACITÉ DE CHARGE, IDÉALE POUR LAVER FACILEMENT CASSEROLES ET USTENSILES DE GRANDE TAILLE SANS LIMITATION D'ESPACE.
- SYSTÈME DE LAVAGE MIXTE : BRAS ROTATIFS ET FIXES EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.
- SYSTÈME D'OUVERTURE VERTICALE QUI RÉDUIT L'ENCOMBREMENT À L'OUVERTURE, MAXIMISANT LA CAVITÉ ET FACILITANT LE CHARGEMENT FRONTAL.
- FILTRE FACILEMENT EXTRAITIBLE.
- CYCLES DE 2 ET 4 MINUTES, CE DERNIER RÉGLABLE.
- BOUTON DE LAVAGE CONTINU ET RINÇAGE MANUEL.
- CUVE EMBOUTIE AISI 304 AVEC ANGLES ARRONDIS ET SANS SOUDURES.
- STRUCTURE EN ACIER INOXYDABLE AISI 304.



	 DIMENSIONS PANIER mm.	 CYCLE min	 PRODUCTION VERRES / HEURE uds.	 PRODUCTION ASSIETTES / HEURE uds.	 PRODUCTION PANIER / HEURE uds.	 HAUTEUR UTILE mm.	 CAPACITÉ DE LA CUVE DE LAVAGE L.	 CAPACITÉ DE LA CHAUDIERE L.	 DIMENSIONS mm.	 POIDS Kg.
GSP 45	742 x 697 x 110	2-4*	-	-	30-15*	700	65	8		210

OPTIONS

INCLUSES



DOSEUR DE LIQUIDE DE RINÇAGE
PÉRISTALTIQUE

NON INCLUSES



DOSEUR DE DÉTERGENT PÉRIS-
TALTIQUE



POMPE DE VIDANGE

PTCR

SYSTÈME DE RINÇAGE À T° ET
PRESSION CONSTANTE

AB


AIR BREAK
(NÉCESSITE PTCR INSTALLÉ)

EPS

RÉCUPÉRATEUR D'ÉNERGIE

ACCESSOIRES

INCLUS




PANIER UNIVERSEL
745 x 695 x 115
CINAC003489



INSÉREUSE DE PLATEAUX
CINAC003477

SCHÉMA TECHNIQUE

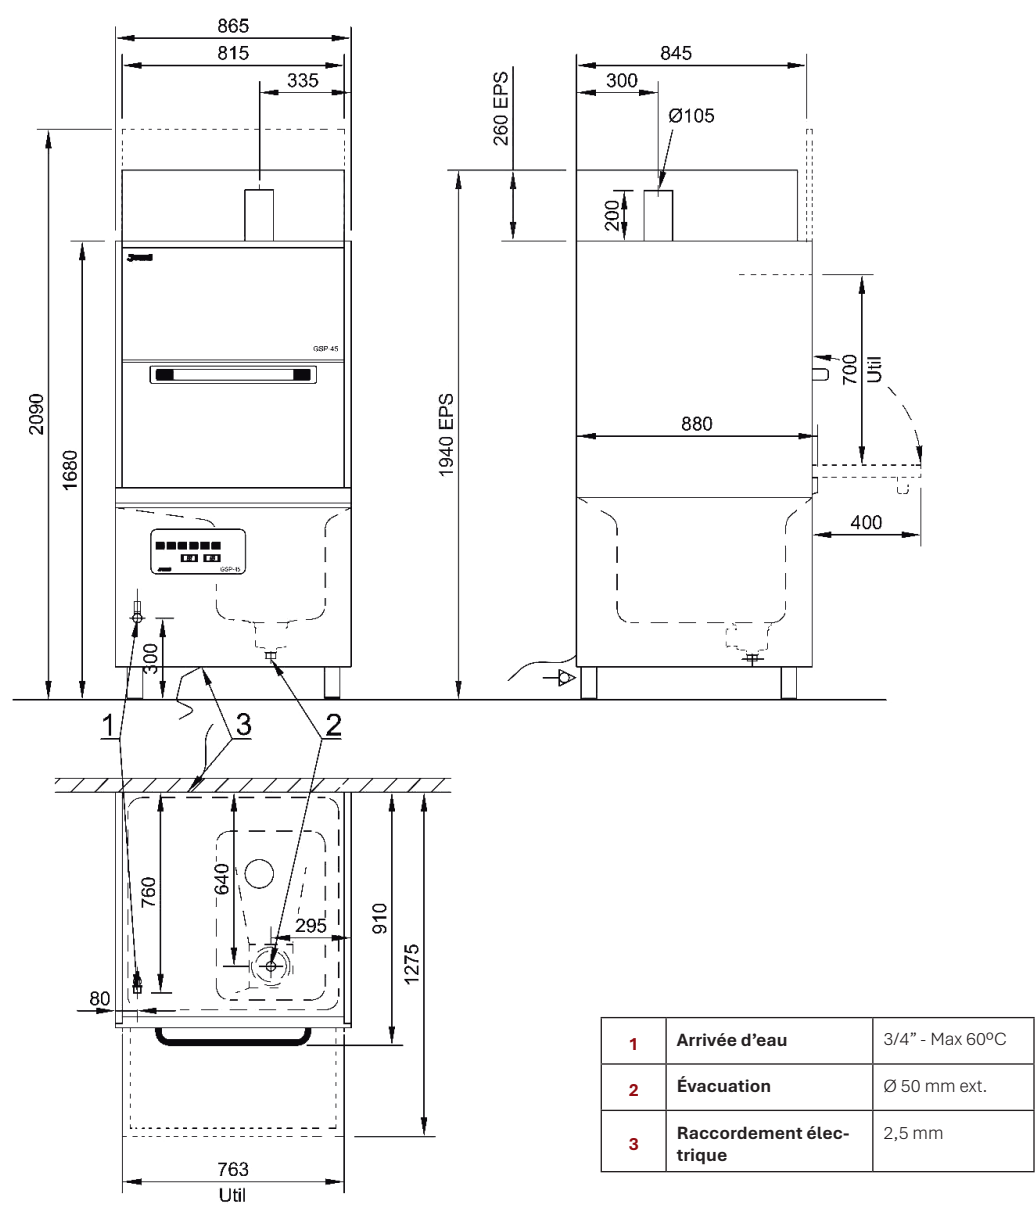

FONCTIONNEMENT

	 CONSOMMATION D'EAU PAR CYCLE	 PRESSION D'ALIMENTATION EN EAU	 PUISSANCE DU MOTEUR DE LAVAGE	 PUISSANCE DE LA RÉSISTANCE DE CUVE	 PUISSANCE RÉSISTANCE CHAUDIÈRE	 PUISSANCE TOTALE	 SECTION DE CÂBLE	 FUSIBLE	 DIMENSIONS EMBALLÉES	 POIDS EMBALLÉ
	L.	bar / kPa.	kW.	kW. / Ph.	kW. / Ph.	kW.	mm.	A.	mm.	Kg.
GSP 45	3	2-4 / 200 - 400	2,6	9 / 3~	6 / 3~	11,6	2,5 5 x 6.400V / 3~ 4 x 10.230V / 3~	18,8	1050 2250 1080	±280